

■【設置条件】専用架台

【専用架台設置詳細納まり（標準用）】（S=1/10）

- 土台（梁天端）～脱衣室FL寸法については、下表を確認ください。

	土台（梁天端）～脱衣室FL寸法	
	A勝手	B勝手
2枚折りドア・スイングドア	24～70①	
3枚引き戸・片引き戸・2枚引き込戸	36～78②	32～78③

- 最終的に、SBFLと脱衣室FLの高さ調整は、アジャスターボルトの高さを調整することによって行います。




【間柱対応用専用架台セット】〔S=1/40〕

- ※専用架台の掛け位置付近に干渉物（アンカーボルトや間柱等）があり、専用架台を20mm移動しても干渉物を避けられない場合に使用してください。


- ※周柱対応専用架台セットをお使いいただくと、最大60mm移動して専用架台を配置することができます。

(間柱対応用専用架台セットの内訳には、60mm移動用の専用架台が1本同梱されています。)



<1616の場合>

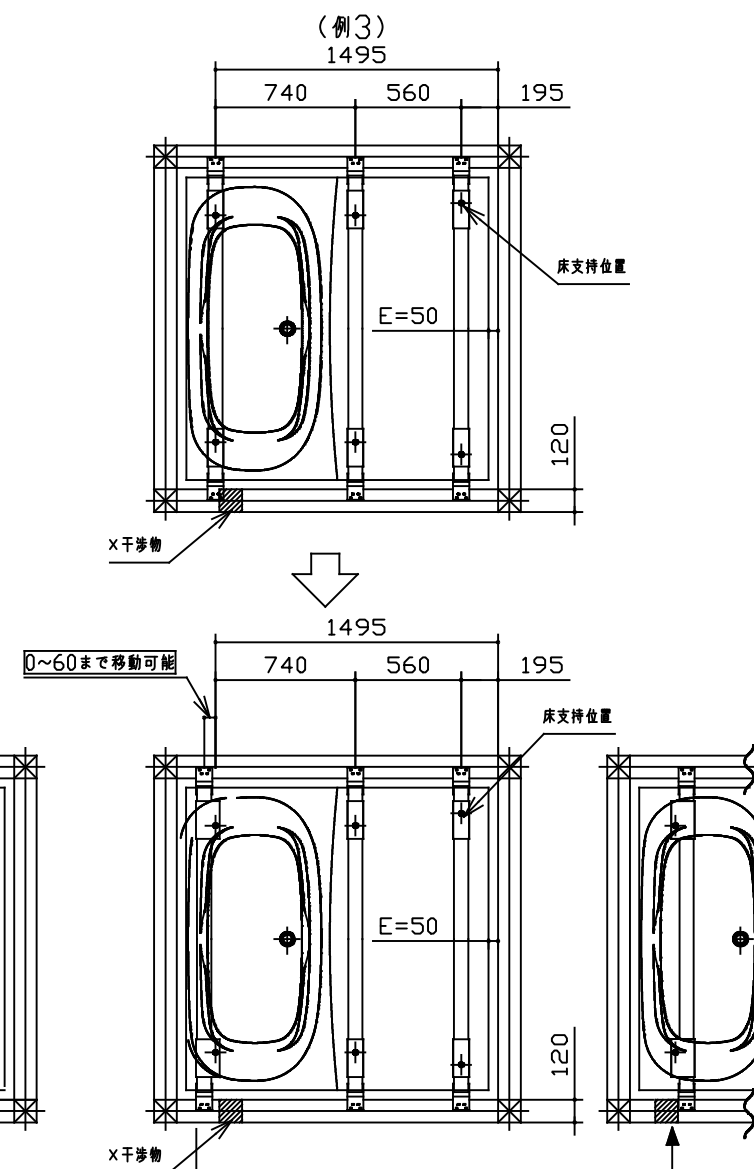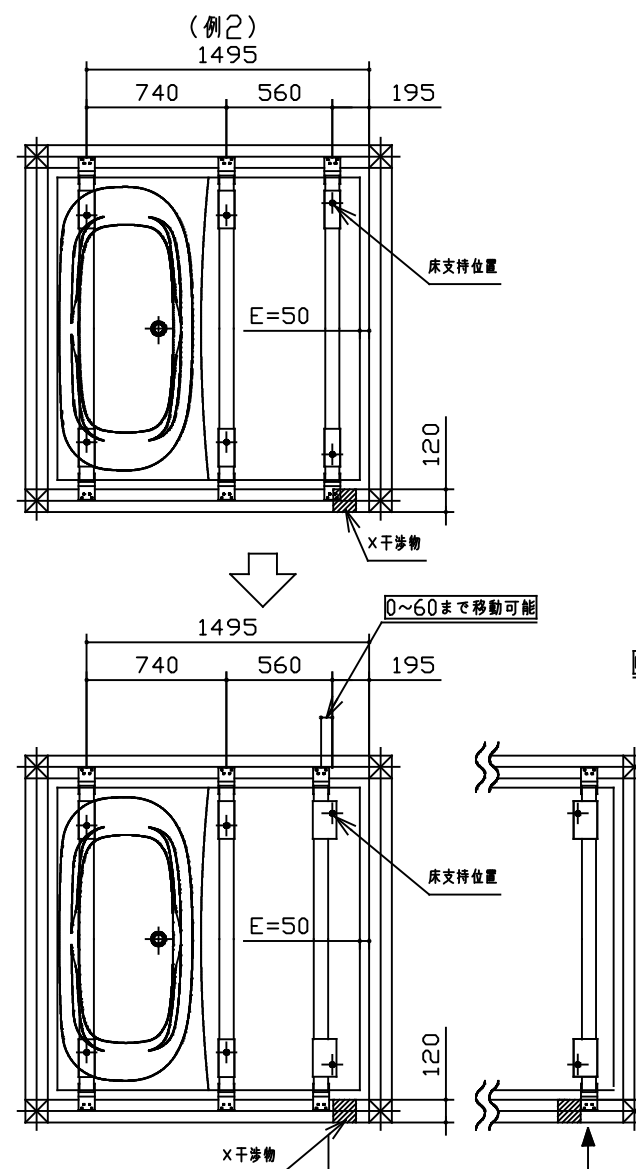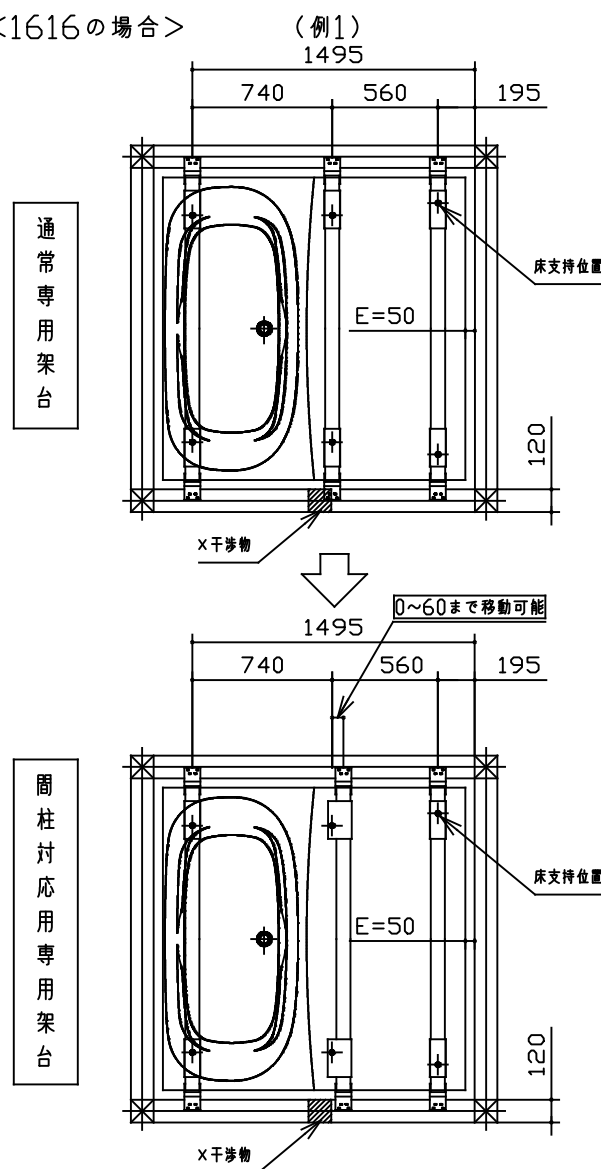

※必要に応じて、専用架台を180度回転させて、取り付けることができます。

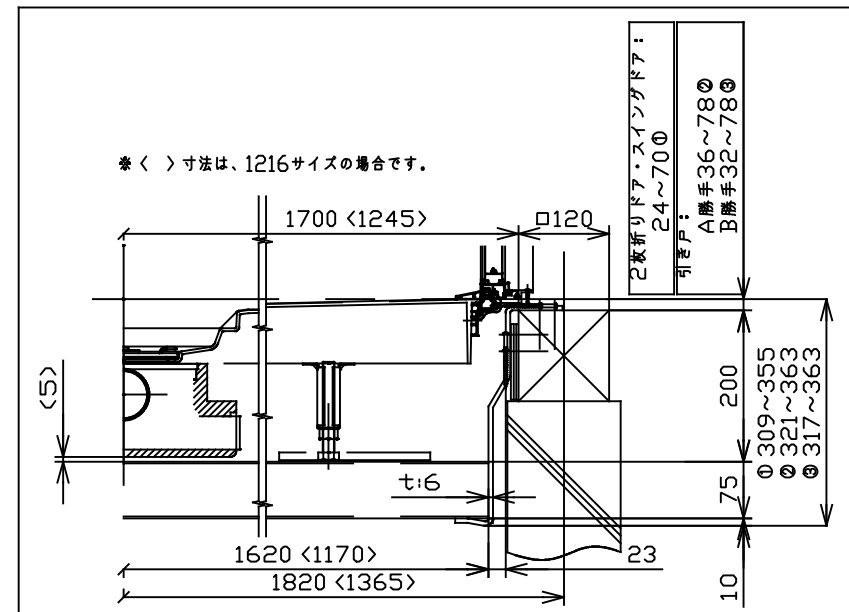

【架台詳細図】 (S=1/20)

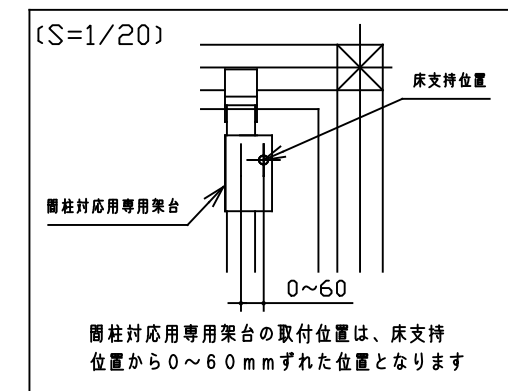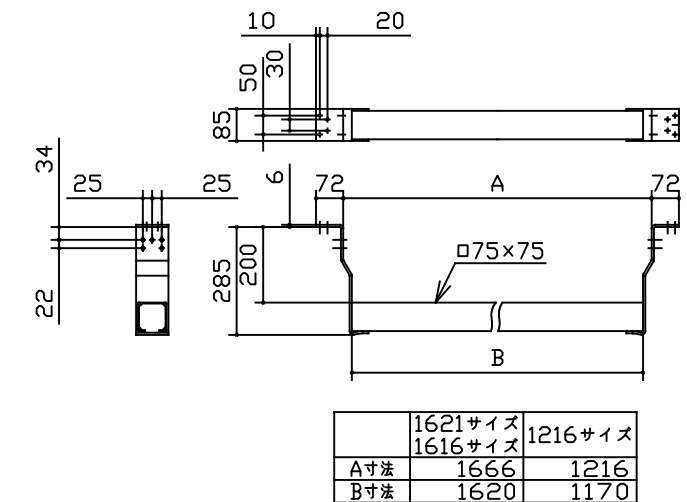

※芯々寸法以外の寸法は土台（梁）内面からの寸法であり、
土台（梁）内面～SB内寸がE=50mmの場合の参考値です。