

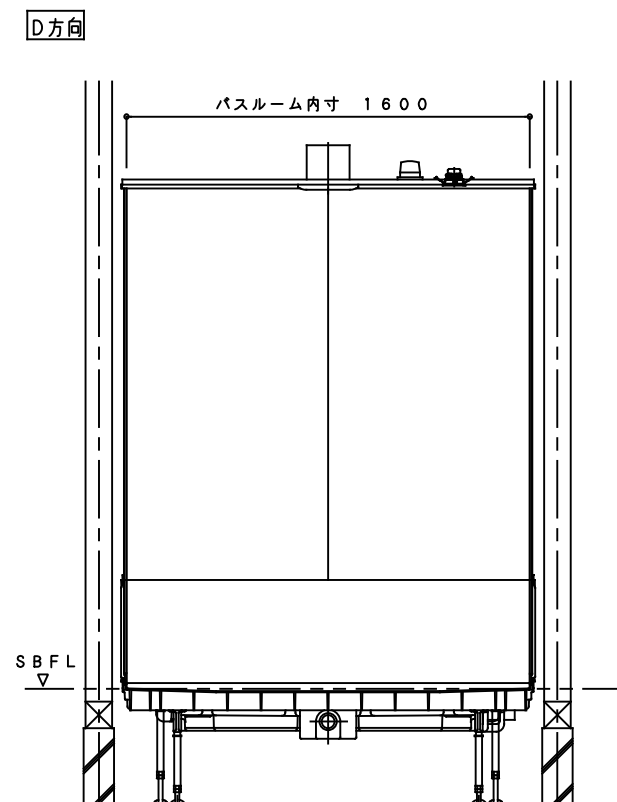
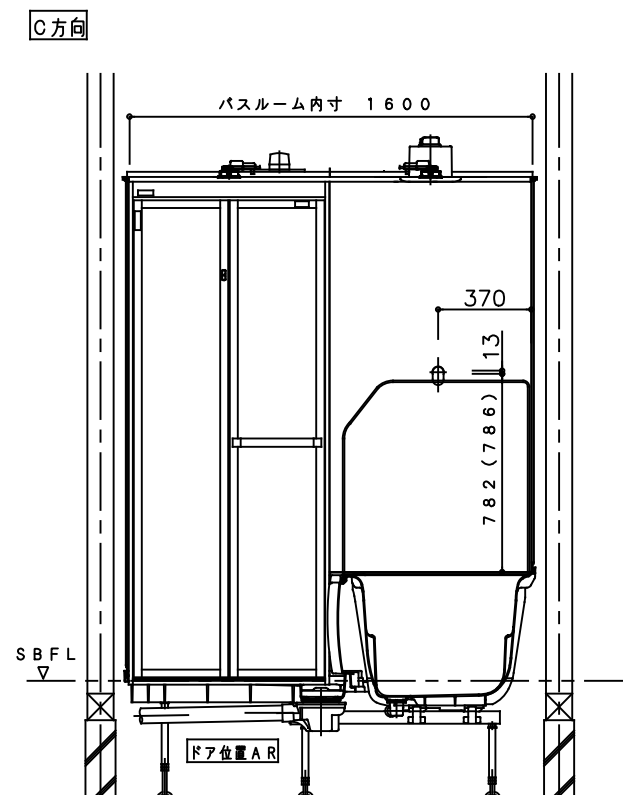
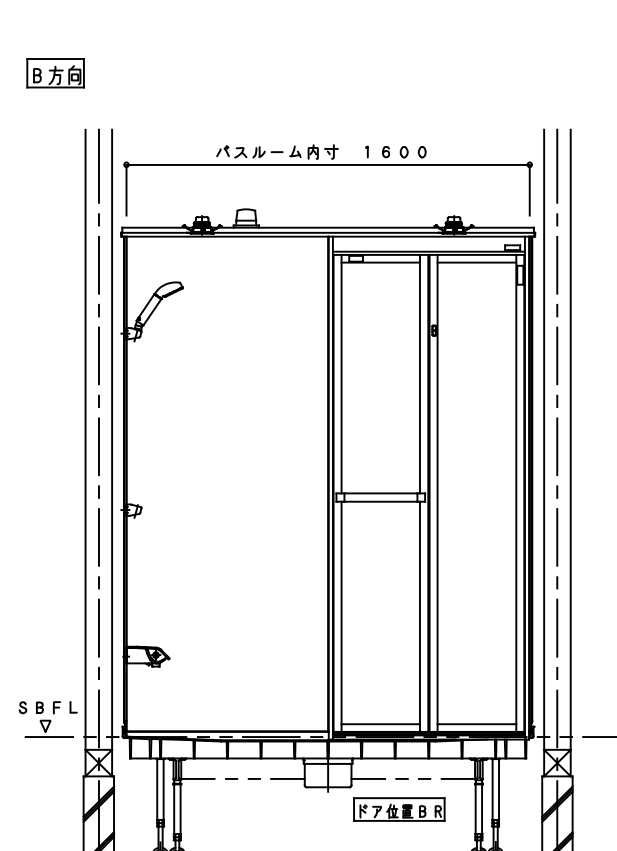
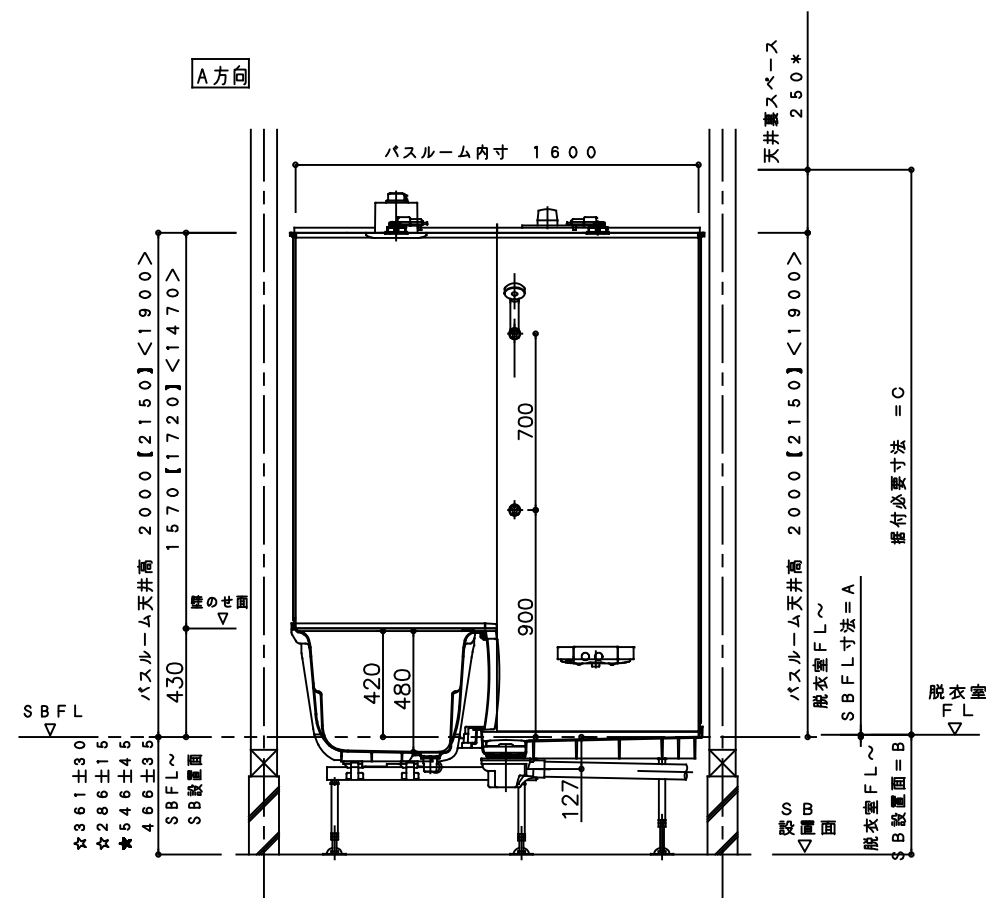


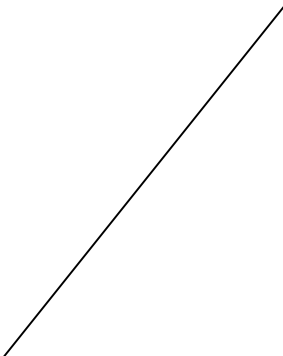




■【立面図】1616標準（浴槽パンなし） AR/BR〔S=1/30〕




〔S = 1 / 50〕	スイングドア	片引き戸	3 枚引き戸
ドア位置 A R			
ドア位置 B R			

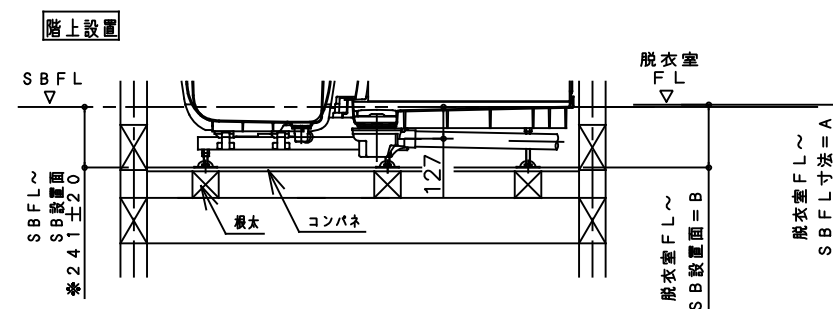

單位：mm

ドア種類		2 枚折り戸 スイングドア	片引き戸 3 枚引込み戸
A 寸法 【脱衣室 F L ～ S B F L】		9	1 7
B 寸法 【脱衣室 F L ～ S B 設置面】	1 階用	4 7 5 ± 3 5	4 8 3 ± 3 5
	階上用	2 5 0 ± 2 0	2 5 8 ± 2 0
	1 階高床用	5 5 5 ± 4 5	5 6 3 ± 4 5
	1 階低床用	3 7 0 ± 3 0	3 7 8 ± 3 0
		2 9 5 ± 1 5	3 0 3 ± 1 5
C 寸法 【据付必要寸法】		2 2 4 1 【 2 3 9 1 】 ＜ 2 1 4 1 ＞	2 2 3 3 【 2 3 8 3 】 ＜ 2 1 3 3 ＞

- 【 】寸法はバスルーム天井高H2150仕様の場合を示します。
 - < >寸法はバスルーム天井高H1900仕様の場合を示します。
 - （ ）寸法はクリーン浴槽の場合を示します。
 - ★寸法は高床設置仕様の場合を示します。
 - ☆寸法は低床設置仕様の場合を示します。
- 浴槽側の床支持バーの有無で高さの変更が可能です。



※排水管は、SBFL～SB設置面の最小寸法範囲内で納まります。

* 暖房換気乾燥機または換気扇を選択した場合は250mm以上必要です。