

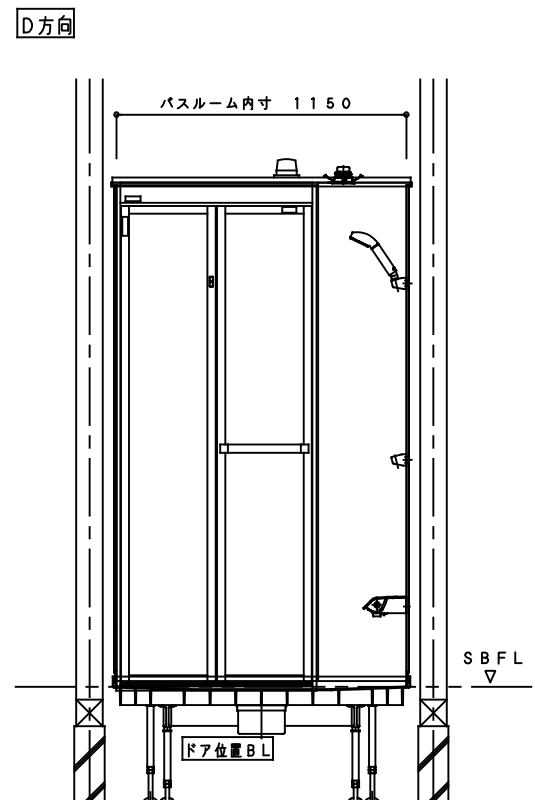
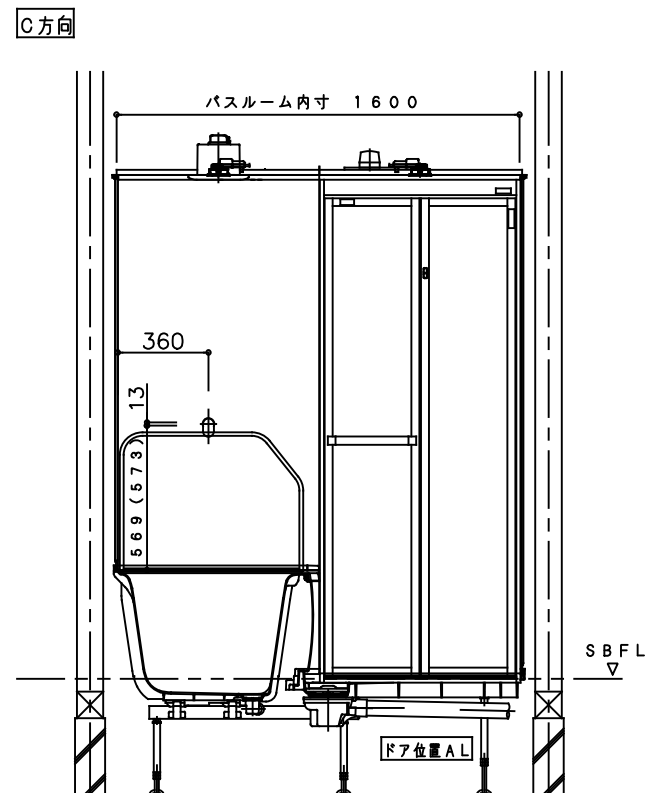
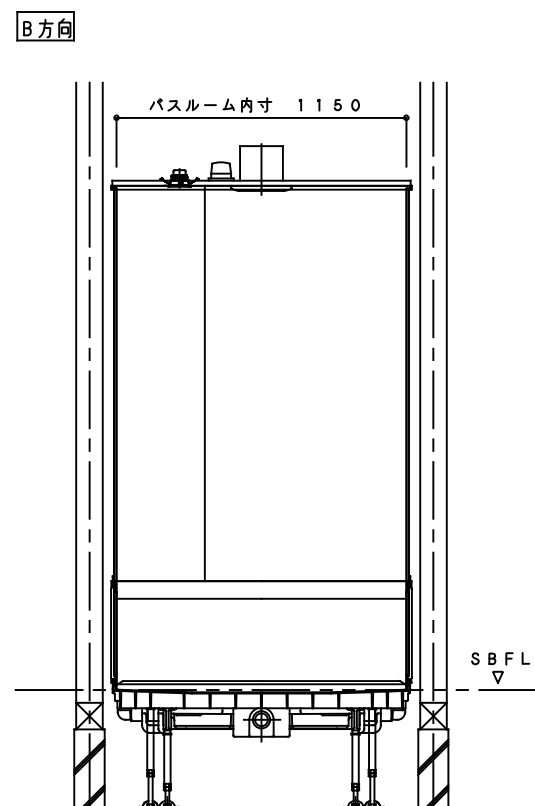
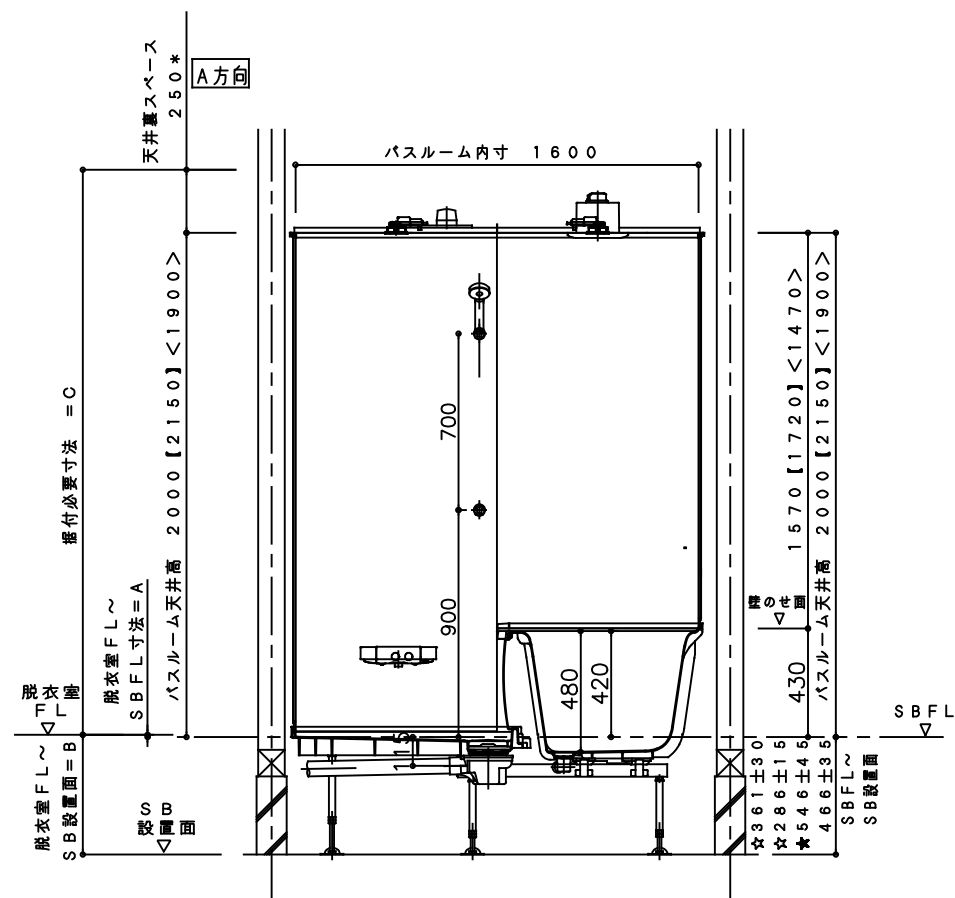







■【立面図】1216標準（浴槽パンなし） AL/BL〔S=1/30〕



〔S = 1 / 50〕	スイングドア	片引き戸	2枚引き込み戸
ドア位置AL			
ドア位置BL			

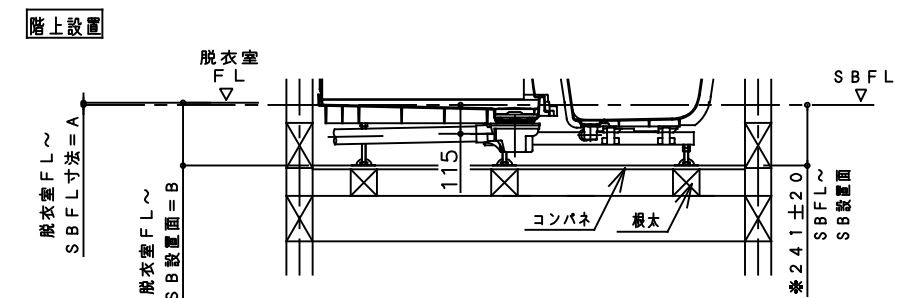

單位：mm

ドア種類		2枚折リ戸 スイングドア	片引き戸 2枚引き込み戸
A寸法 【脱衣室FL～SBFL】		9	17
B寸法 【脱衣室FL～SB設置面】	1階用	475±35	483±35
	階上用	250±20	258±20
	1階高床用	555±45	563±45
	1階低床用	370±30	378±30
		295±15	303±15
C寸法 【据付必要寸法】		2241【2391】 <2141>	2233【2383】 <2133>

- 【 】寸法はバスルーム天井高H2150仕様の場合を示します。
 - ＜ ＞寸法はバスルーム天井高H1900仕様の場合を示します。
 - （ ）寸法はクリーン浴槽の場合を示します。
 - ★寸法は高床設置仕様の場合を示します。
 - ☆寸法は低床設置仕様の場合を示します。
- 浴槽側の床支持バーの有無で高さの変更が可能です。

※排水管は、SBFL～SB設置面の最小寸法範囲内で納まります。

*暖房換気乾燥機または換気扇を選択した場合は250mm以上必要です。

