


■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	AC100V (50/60Hz)
	電源プラグ	125V/7A 
	定格消費電力	600W
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		242mm（幅）×319mm（奥行）×390mm（高さ）
質 量		約7kg（満水時約19kg）
水 圧	最低必要水圧（流動時）	0.05MPa
	最高水圧（静止時）	0.75MPa
沸き上がり温度		約60℃
沸き上がり時間 （入水温15℃）		約1時間
温度制御方式		パイメタルによる湯温検知
逃 し 弁	減圧弁	0.080MPa
	吹始め圧力	0.095MPa
	吹止り圧力	0.087MPa以上
接 続 口	給 水 口	G1/2 おねじ
	出 湯 口	G1/2 おねじ
	出 水 口	G1/2 おねじ
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰パイメタル）・温度ヒューズ
付属部品		施工説明書、取扱説明書、耐震用脚施工説明書 取付日表示ラベル、開閉工具、排水ホース（L=300mm） トラスタッピンねじ×4、トグラールアンカー用ピン 中空壁用アンカー×2、湯ばっと耐震用脚×4

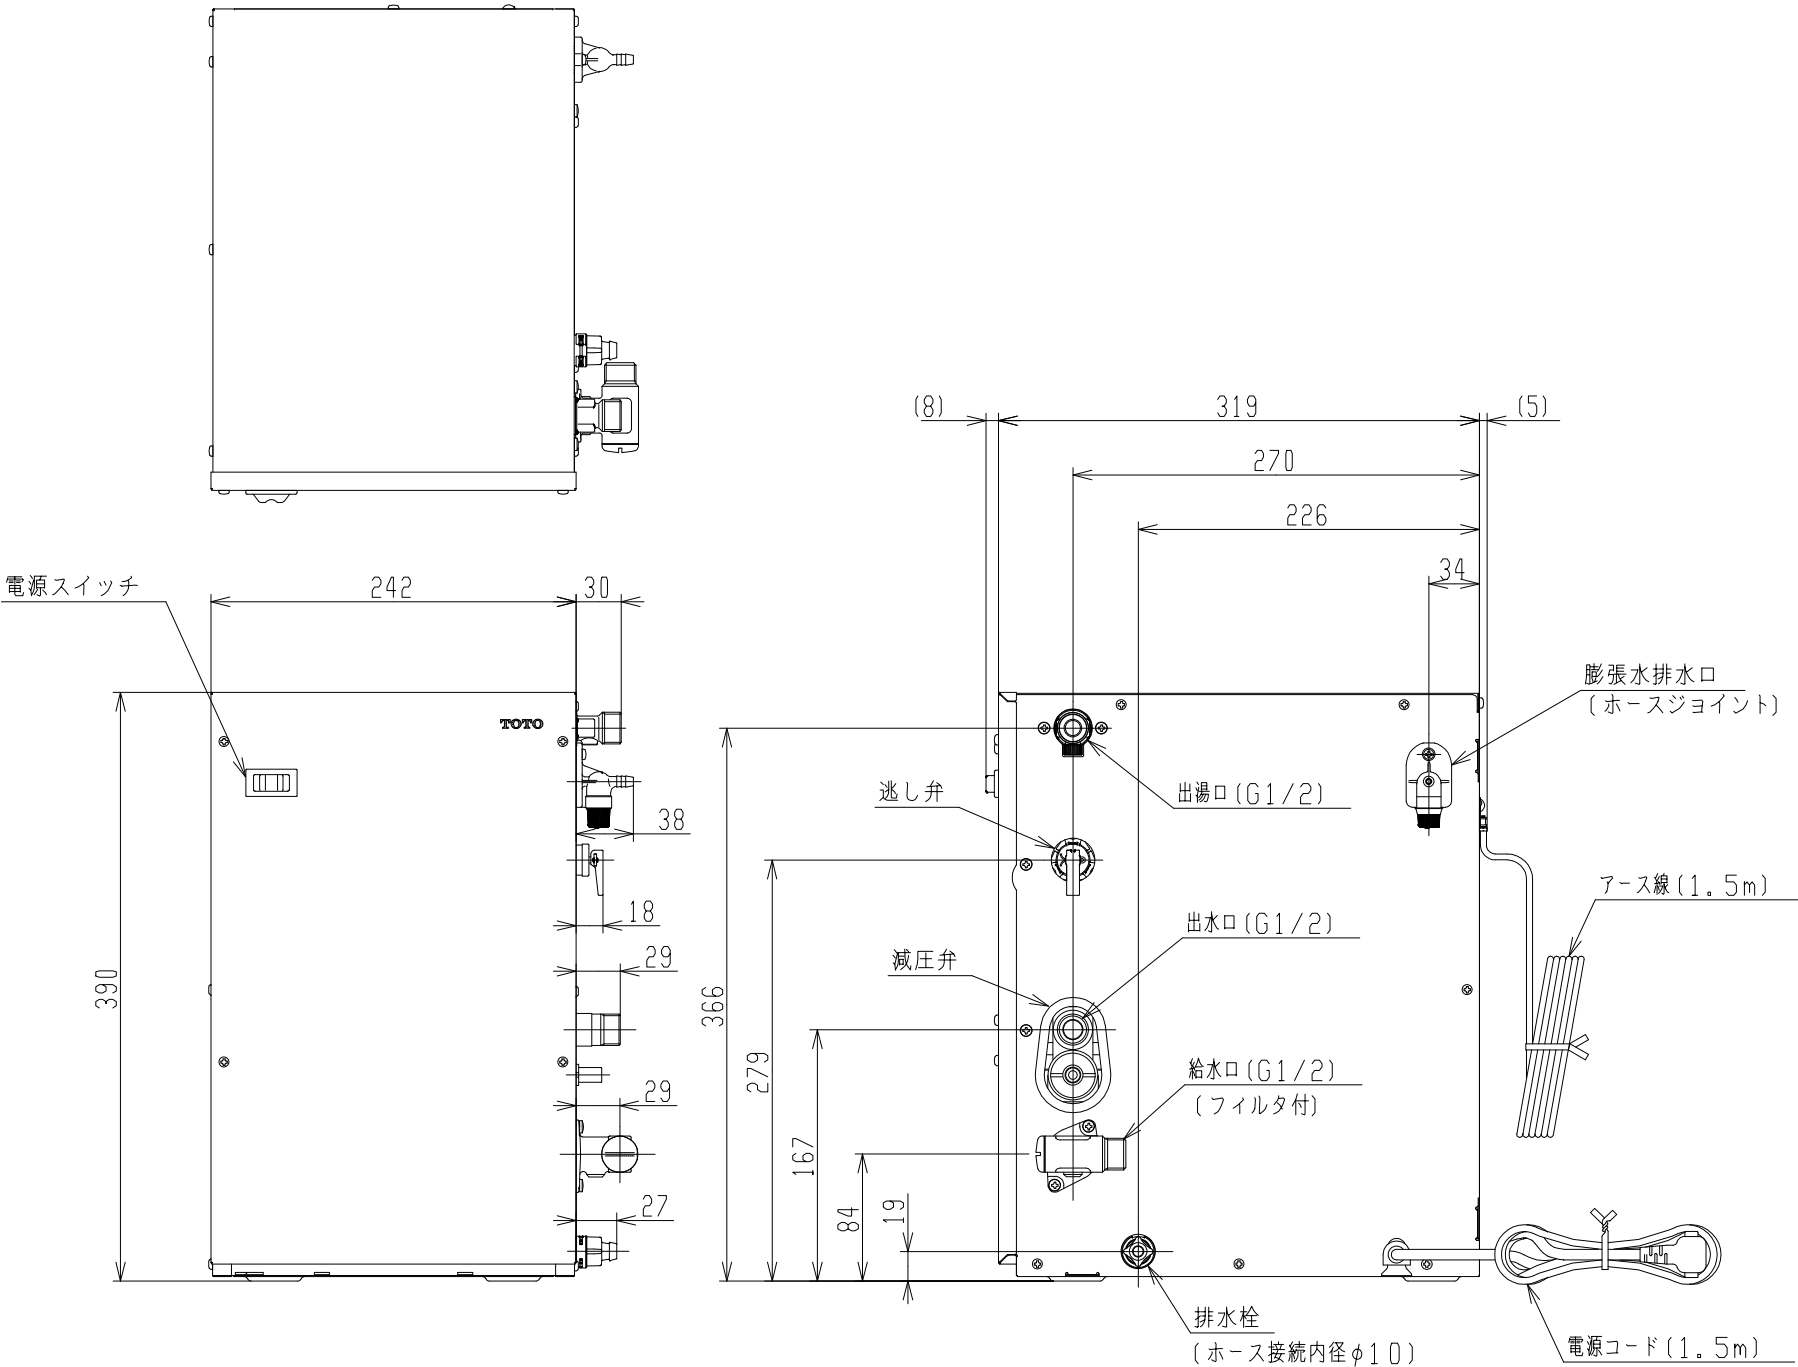

製造元：TOTO

入庫	製図	ノナカ	23-3-10	品名	RES12ART400	株式会社 ハウステック	XXXXXXXXXXXX
	審査	スズキ	23-3-10				
	承認	グンジ	23-3-10				