



2室用換気扇

□ 静圧－風量特性曲線

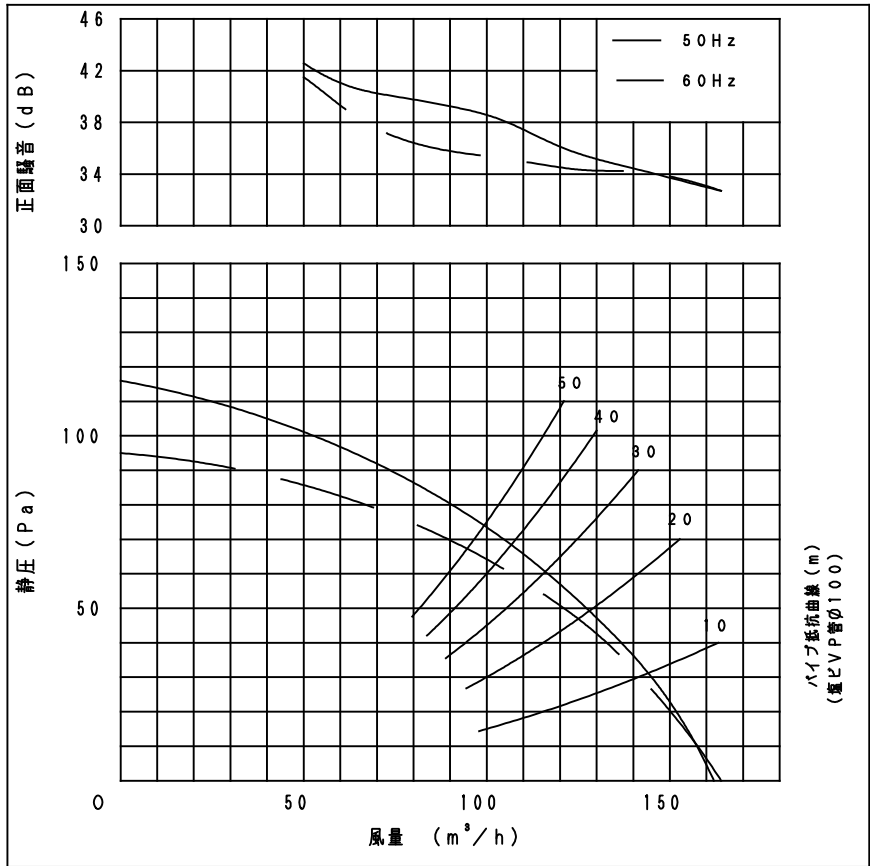


※正面騒音：ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

□ 結線図

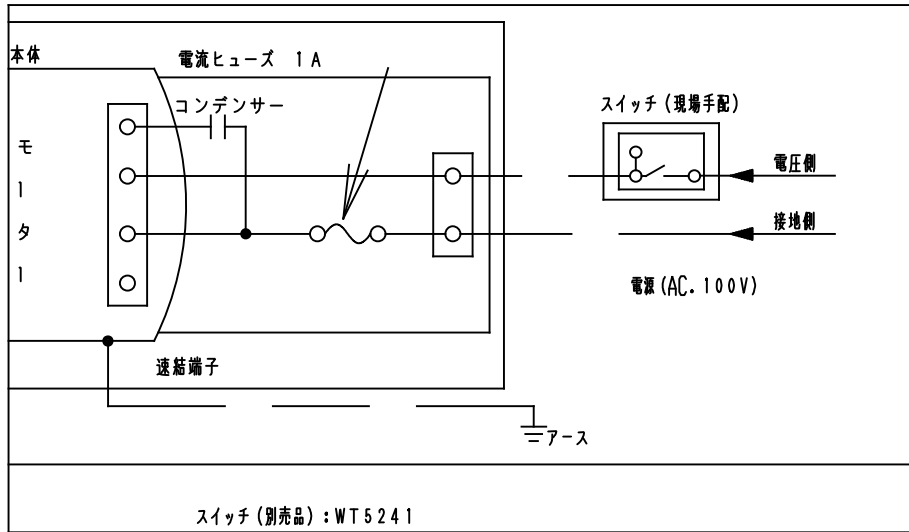

□ 寸法図

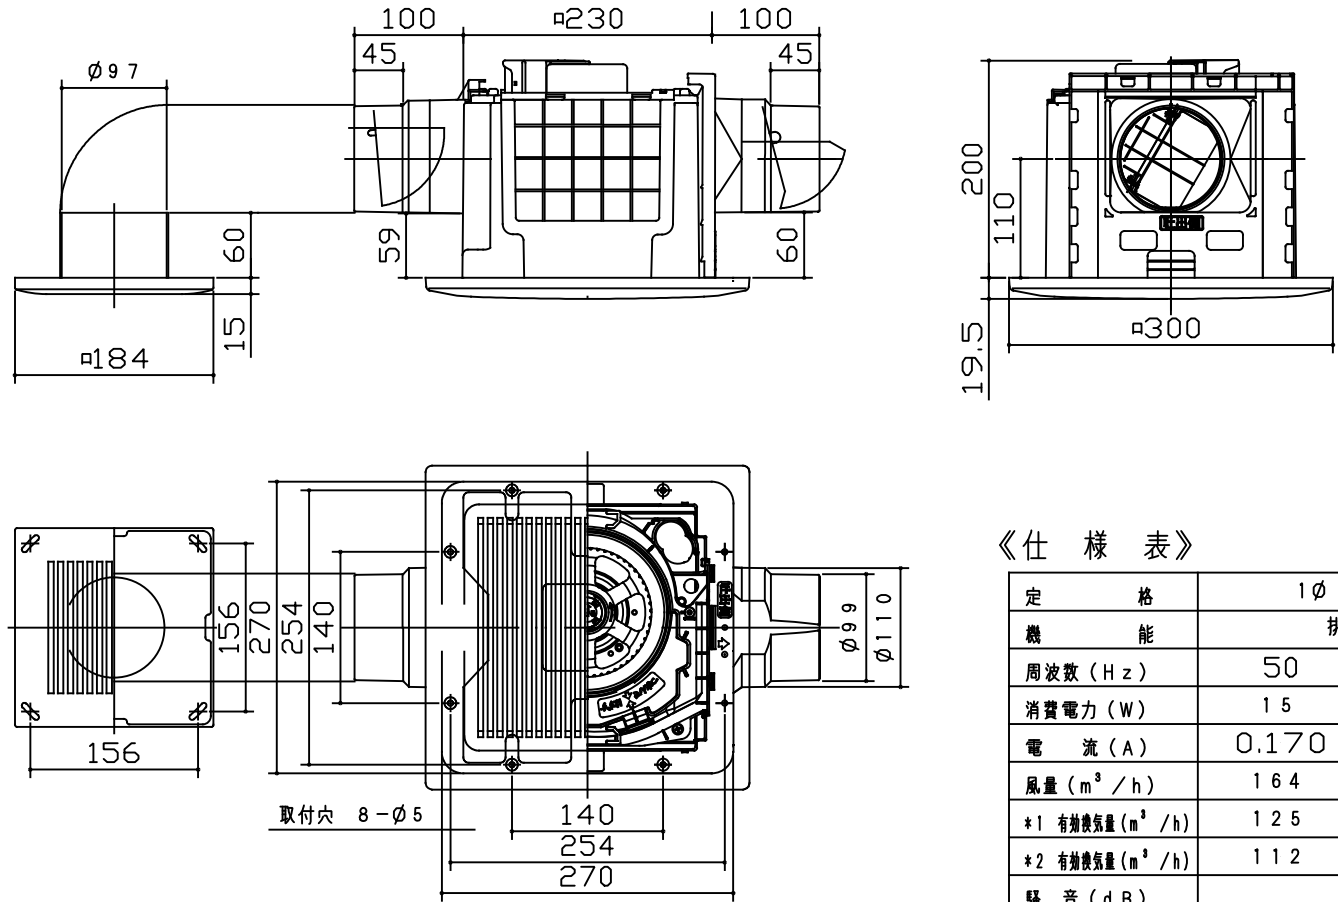


《仕様表》

定 格	1φ 100V	
機 能	排 気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	15	16.5
電 流 (A)	0.170	0.180
風量 (m³/h)	164	162
*1 有効換気量 (m³/h)	125	128
*2 有効換気量 (m³/h)	112	116
騒 音 (dB)	32	
質 量 (kg)	2.6	
埋 込 寸 法	□240mm	
適用パイプ (呼び径)	φ100mm	
電 動 機 形 式	4極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連 続	
絶 縁 階 級	E 種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (DC: 500V)	
絶 縁 耐 力	AC1000V 1分間	

(注) 測定数値は静圧0Pa (mmHg₂₀) におけるものです (*は除く)
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

*1：有効換気量は直管相当長20mの場合
*2：有効換気量は直管相当長30mの場合

□ 設置例

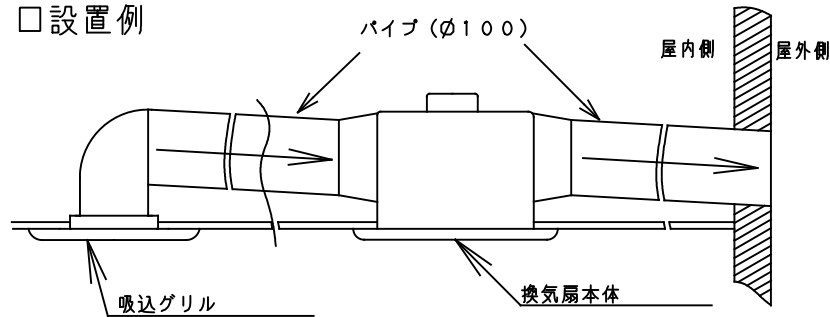

注) ダクトは必ず屋外側に勾配をもうけてください。

A3出力用