



※【A】【F】寸法は別紙の適合水栓表でご確認くださ	L١,
---------------------------	-----


- ※ 混合水栓の給水・給湯管が短い場合、フレキチューブ等を別途、現場にて手配してください。
- ※ 単水栓を使用の場合、フレキチューブ等を別途、現場にて手配してください。 (フレキチューブ等長さにより、A寸法は変わります)
- ※ 水栓によりスパウトの長さが異なり、ボウル位置等が変わりますのでご注意ください。




※()寸法はW802の場合です。





※()寸法はW750の場合です。




- % 水栓穴サイズは、混合水栓= ϕ 36、単水栓= ϕ 25です。
- ※()寸法はW750の場合です。

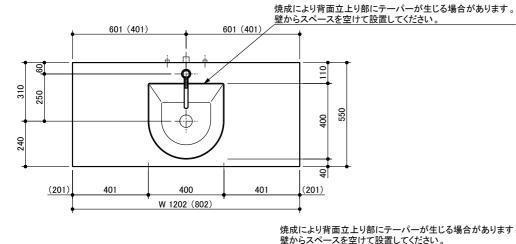

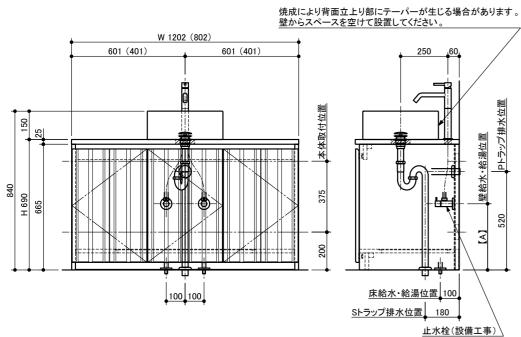


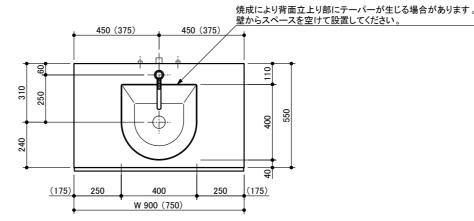

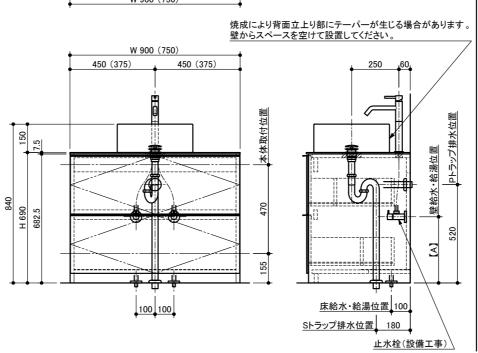

焼成により背面立上り部にテーパーが生じる場合があります。 壁からスペースを空けて設置してください。 450 (375) 450 (375) (175) 175) 250 W 900 (750)

焼成により背面立上り部にテーパーが生じる場合があります。

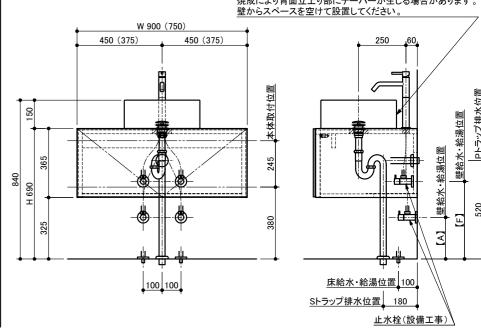

miratap

スキニブル400(WA09006S、WA09007S、WA09008S、WA09009S、WA09010S)+洗面台設備図面3

WA09006S

品番

1:20

作成日 2025/01/20

WA09006S_setubi3-00

図番