



<引出しレール調整方法①>

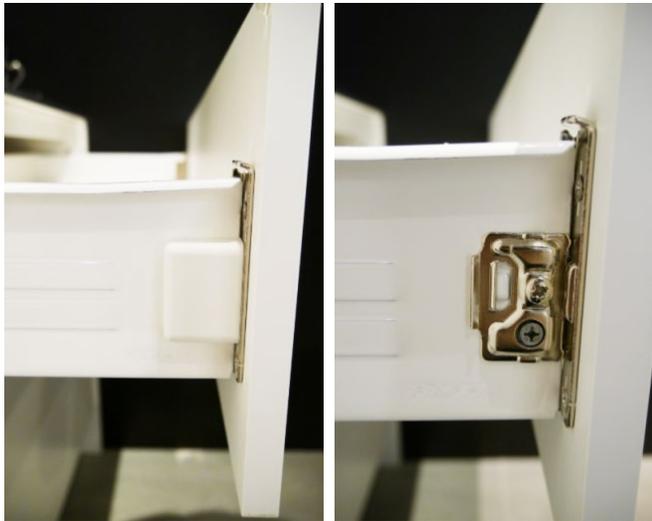

① キャップを外す

左右調整をする場合は、鏡板と底板を連結しているL型金具のネジをゆるめてから調整してください。調整後締めつけてください。

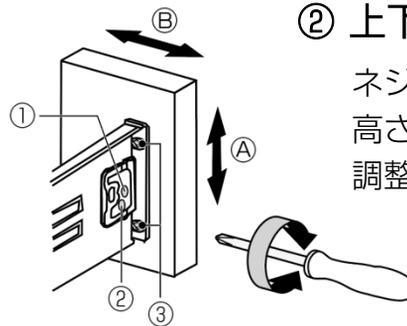

② 上下調整 (1.5mm) A方向

ネジ①を緩めて偏心ネジ②で高さ調整します。調整後はネジ①を締めて固定します。



③ 左右調整 (±1.5mm) B方向

ネジ③を緩めて前板を左右調整します。調整後はネジ③を締めて固定します。

