

miratap

シャワーブース トラスパ

組立設置説明書 03-TSP02S-02

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 ！ 実行 ！ 注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

！ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 組立設置は必ず説明書に従って行ってください。
落下した場合、ケガをするおそれがあります。
- 組立設置は強度が十分にある壁下地をご確認のうえ、必要な強度を確保するように行ってください。
落下や破損した場合、ケガをするおそれがあります。
- 組立設置完了後は、がたつきやゆりみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。
- ガラスのエッジシールなどをはずしたまま使用しないでください。
破損した場合、ケガをするおそれがあります。

- ガラスに物を立てかけたり、物を固定するなど、壁面として使用しないでください。
割れて、ケガをするおそれがあります。
- ガラスにシャワートップや硬いもの、角ばったものなどをぶつけたりキズをつけないでください。
衝撃によりガラスが割れると破片が飛び散り、ケガをするおそれがあります。
- 推奨する使用目的以外での使用はしないでください。
破損した場合、ケガをするおそれがあります。
- ガラスに衝撃を与えないでください。
割れて、ケガをするおそれがあります。

2 各部の名称

◎トラスパ

防水（部屋全体）

シャワー取付面

支持ポール

L金具

丁番

壁面用
エッジシール

壁面用
エッジシール

ドアノブ

戸先用
エッジシール


扉下用
エッジシール

シャワーパン

◎製品重量

ガラス (2枚セット)	62kg
シャワーパン	12kg

※図は左吊です。右吊の場合は左右対称になります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



本製品に防水性能はありません。必ず防水処理を施した部屋（配管スペース含）に取り付けしてください。
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になります。



換気扇は含まれていません。必ず換気設備のある部屋に取り付けてください。
湿気で、床などが腐る原因になります。



排水管の接続部の両側に塩ビ接着剤を全周塗布してからさし込んでください。
接着が不十分な場合、漏水の原因になります。



指定された箇所へのコーキングは確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐る原因となります。



設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
表面の荒れ・変色の原因になります。



固形または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤は使ったり近づけないでください。
表面の荒れ・変色の原因になります。



シンナーなどの溶剤や薬品類を流さないでください。
表面の荒れ・変色の原因になります。



シャワーブース内で殺虫剤を使わないでください。
シャワーパンが傷んで割れる原因となります。

1 商品一覧

【ガラス】 固定用ガラス×1 W775 / H1900 / t8 扉用ガラス×1 W770 / H1880 / t8		【エッジシール】 固定用ガラスエッジシール 壁面用エッジシール L=1900mm×1本 戸先用エッジシール L=1900mm×1本 扉用ガラスエッジシール 扉下用エッジシール×1本 壁面用エッジシール L=190mm×1本 L=215mm×1本 L=1335mm×1本 戸先用エッジシール×1本 (斜めカットあり)	
【丁番】 丁番×2 皿ネジL40×8本 アンカーφ8×8本 六角レンチ×1本		【ドアノブ】 ドアノブ×1	
【支持ポール】 皿ネジL34×1本 六角レンチ大×1本 六角レンチ小×1本 アンカーφ8×1本 緩衝材×1枚 ガラス固定用六角穴付きネジ×2個 支持ポール×1式		【L金具】 皿ネジL40×2本 アンカーφ8×2本 六角レンチ×1本 L金具×2	
【六角ネジ用カバー】 ネジカバー×10個 (丁番・L金具共通)		【排水器具】 シャワーパン×1 排水力バー×1 排水トラップ×1 沓摺×1	

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意

- 商品の組立・設置については、必ず本説明書に従い作業してください。
- 重量のある商品のため、受取りの準備をお願いします。 ※車上渡しです。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 開梱後に損傷がないことを確認してください。 ※設置後の損傷は保証対象外です。

《設置前の確認


以下の項目を確認してください。

- 組立設置場所（床・壁）の防水処理
※ 丁番などの可動部分からは漏水しますので、防水工事は絶対に必要です。
- 組立設置場所（床・壁）の水平・垂直
※ 水平・垂直の精度が出ていないと仕上がが悪くなり、安全性にも影響します。
- ガラスの取付位置の十分な強度を持った下地
- 排水トラップを収める十分な配管スペース（下図参照）
※ 排水トラップがスラブレベルより120mm程度下がります。



- 取付場所に必ず防水処理を施してください。
- コーキングは必要な箇所に確実に行ってください。

◎ネジ固定位置図

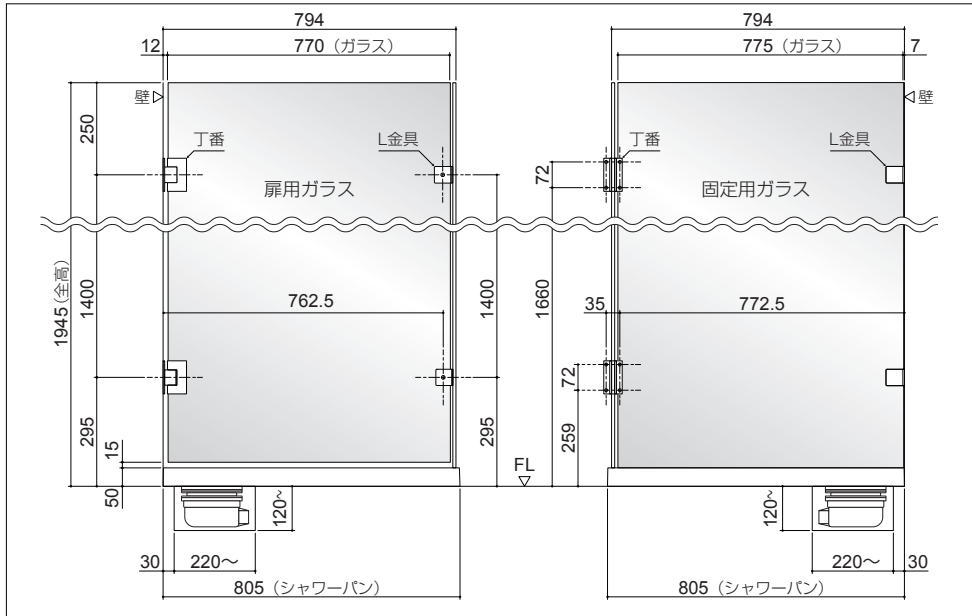

4 設置手順

1.シャワーパンの取付け

- ① トラップとシャワーパンを仮設置し、位置を調整してください。
- ② コーキング（★1）を塗布したU字パッキンをシャワーパンに取付けてください。

③ 排水トラップを排水管に接続してください。


※ 接着剤は、排水管接続部以外の場所は塗布しないでください。

④ 床の水平を確認し、コーキングなど接着剤でシャワーパンをしっかりと床に固定してください。

※ 床が水平でない場合は、レベル調整ライナーなどで調整してください。


⑤ ポリパッキン、フランジの順に取付けてください。（右図参照）

⑥ フランジを下図の締め具か、同寸法のトラップレンチまたは木片で締め上げ、シャワーパンとフランジの取り合いをコーキング（★2）を塗布してください。

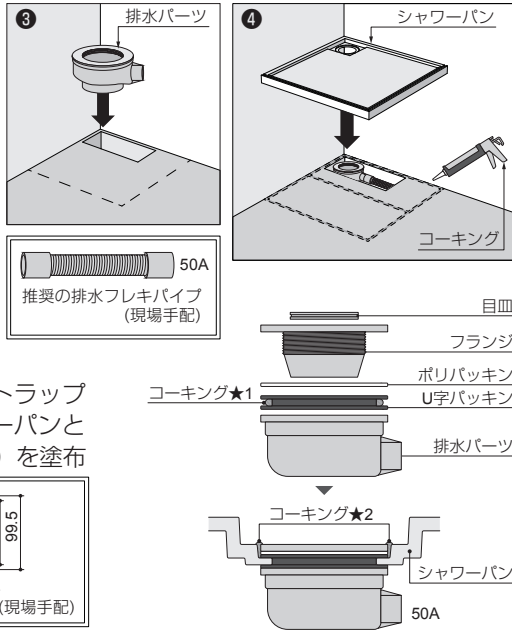



2-1. 固定用ガラスの取付け

- ① 取付け箇所と向き（内側・外側）に注意して、固定用ガラスに壁面用エッジシールと戸先用エッジシールを取付けてください。（エッジシール取付詳細図参照）
 - ② 固定用ガラスにL金具を取付けてください。
 - ③ 固定用ガラスをシャワーパンの溝の中心に置いてください。
 - ④ 壁面に対し固定用ガラスが垂直になっていることを確認し、L金具を壁面へ固定してください。
- ※ $\phi 8\text{mm}$ で下穴を開け、コーキングを充填してからアンカーを差込み、再度コーキングをしてネジで固定してください。

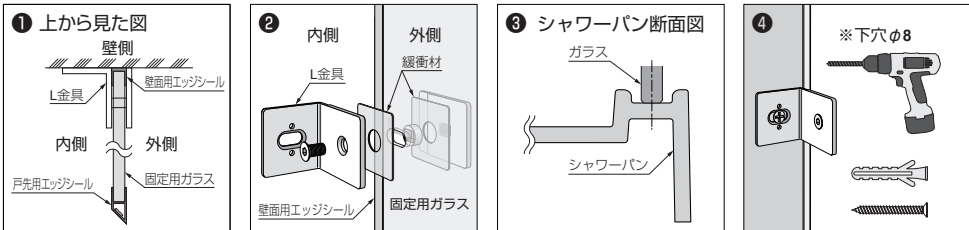


3. 支持ポールの取付け

- ① 支持ポールの長さ調整ネジと、壁固定金具の六角穴付き止めネジを緩めてください。
 - ② 取付位置図を参考に、壁固定金具とガラス固定金具の取付け位置を確認してください。その後、ガラス固定金具の内側に緩衝材を入れ、固定用ガラスの幅およそ1/2の位置にガラス固定金具を取付けてください。
- ※ ガラス固定金具は支持ポールと固定用ガラスの角度がおおよそ45度になるように調整してください。
- ※ ガラス固定金具は、緩みやがたつきがないことを確認してから取付けてください。緩みやがたつきがある場合は、ガラス固定金具内側のネジをプラスドライバーで締め付けてください。（図②の※図参照）
- ③ 壁固定金具の六角穴付き止めネジを締め付け、ポールの水平を確認した後、壁面固定金具をネジで壁面へ固定してください。
 - ※ $\phi 8\text{mm}$ で下穴を開け、コーキングを充填してからアンカーを差込み、再度コーキングをしてネジで固定してください。
 - ④ 固定用ガラスの垂直を確認し、調整した後、長さ調整ネジを締め付けてください。

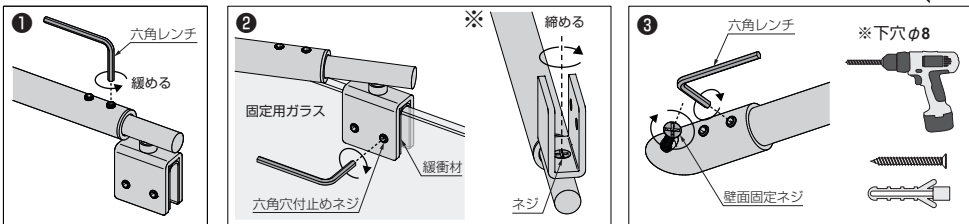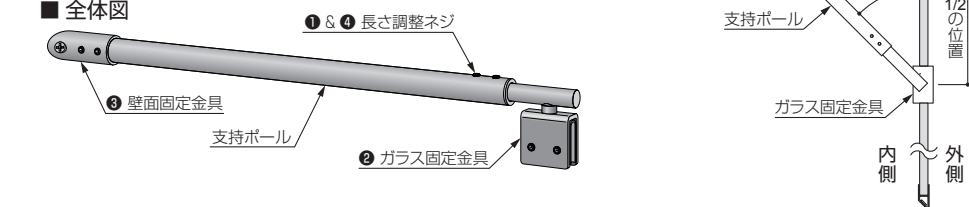


4. ドアノブの取付け

- ① ドアノブを扉用ガラスに取付けます。
- ※ 内側・外側それぞれのガラス面に緩衝材が接するように取付けてください。

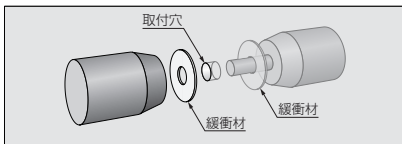


5. 沓摺の取付け

- ① 断面図を参考に、沓摺を取付向きを確認して、ドア側のシャワーパンの溝に隙間なく収まるようカッターなどで斜め45度にカットしてください。
 - ② 沓摺をシャワーパンの溝に貼り付けてください。
- ※ 沓摺には、シャワーパンの内側・外側に合わせた取付向きがあります。取付断面図にて確認した後、カット、取付けしてください。

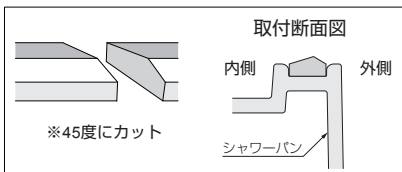

2-2. 扉用ガラスの取付け

- ⑤ エッジシール取付詳細図を参考に、取付け向きに注意して扉用ガラスに壁面用エッジシールを取付けてください。
- ※ 扉用ガラスには上下向きがございます。ガラス寸法を確認の上、取付けてください。
- ⑥ 扉用ガラスに丁番を取付けてください。

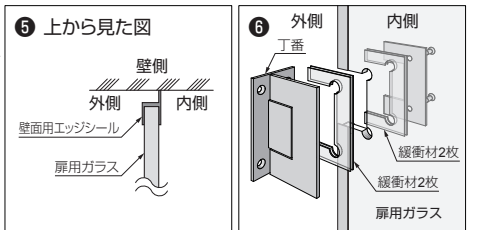

⑦ 扉用ガラスをシャワーパンの溝中心に合わせ、固定用ガラスの上端に合う位置で丁番を壁面へ固定してください。

※ $\phi 8\text{mm}$ で下穴を開け、コーキングを充填してからアンカーを差込み、再度コーキングをしてネジで固定してください。


<施工のポイント>
シャワーパンの溝の上に厚さ15mmの板を1枚敷いてから扉用ガラスを置くと、固定用ガラスの上端に合わせやすくなります。

⑧ エッジシール取付詳細図を参考に、取付け向きに注意して戸先用エッジシールを扉用ガラスに取付けてください。

⑨ エッジシール取付詳細図を参考に、取付け向きに注意して扉下用エッジシールを扉用ガラスに取付けてください。


※ 扉がきちんと閉まるよう現場で確認、調整してください。

※ 扉用ガラスに取付ける戸先用・扉下用エッジシールは、ブースのレイアウトに合わせた共通部材のため、両端とも斜めにカットされております。不要な箇所は現場にてカットしてください。

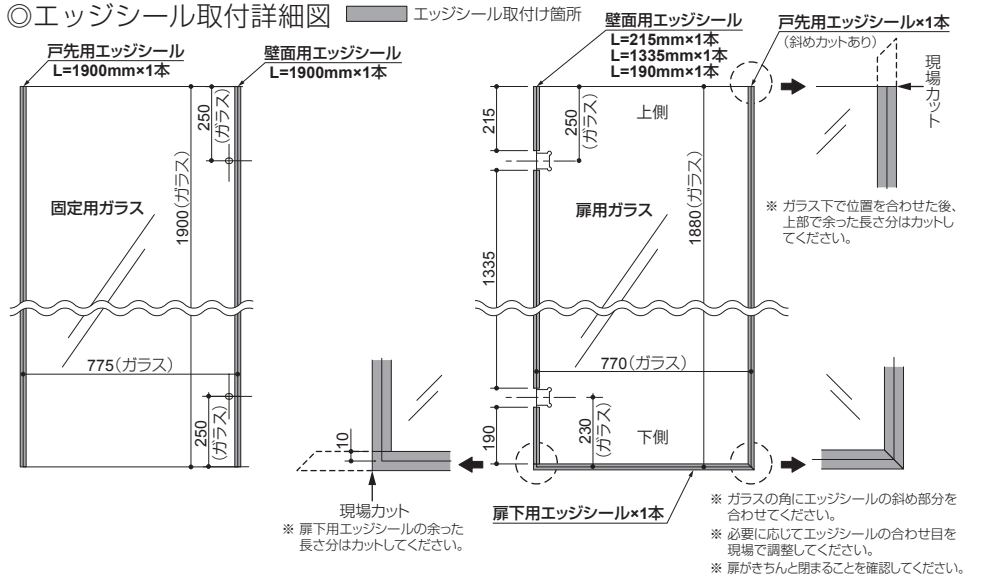

6. ネジカバーの取付け

- ① 全ての部品取付け作業が完了した後、L金具と丁番の六角ネジ部にネジカバーを取付けてください。




7. コーキング

- ① 右図を参考に、壁・床・沓摺・固定用ガラスとシャワーパンが接地している部分をすべてコーキングしてください。

※ 水漏れの原因となりますので、必ず全てのすき間を埋めてください。

※ コーキングはシャワーパンの色に合わせてご使用ください。

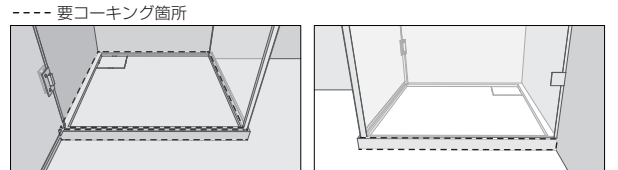

5 設置後の調整・清掃・確認

《各部の調整》

- 扉と固定用ガラスの戸先用エッジシールの間にすき間ができないようにしてください。
- ※ 戸先用エッジシールを前後させることで調整できます。

《設置後の清掃》

- 設置完了後は、やわらかい布またはウレタンスポンジに市販の浴室用中性洗剤をつけて洗い落としてください。

《設置後の確認》

- 設置完了後は、扉や金具などにがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。
- 養生材などで、検査引き渡しまで本体が養生されていることを確認してください。
- 各部水漏れがないことを確認してください。



- 金属たわしやナイロンたわし、サンドペーパー、粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでください。（ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります）
- アセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

