

いつもキレイにするコツをご紹介します



## お手入れ読本 バスルーム

お手入れの●基礎知識  
ラクラク●部位別お掃除方法  
自分できる●メンテナンス

いつもキレイにするコツをご紹介します。

# 心と身体のリフレッシュは 気持ちのいいバスルームから

浴室は身体を清潔にするだけでなく、  
今日の疲れをいやし、明日へのエネルギーをつくる場所です。  
いつも気持ちよく入浴できるようにお手入れしましょう！

## 心構えその 1

バスルームは湿った“ハコ”！

## 乾燥させてカビを防ぐ。

### カビの3大原因

● 70～95%  
の湿度

2  
水分


1  
温度

● 20～30℃  
の温度

カビ

3  
栄養分

● せっけんカスや  
人のアカなど  
の栄養分

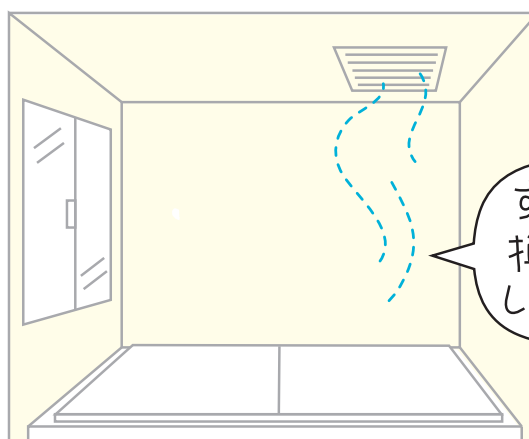


すぐに  
換気を  
しましょう!

# お手入れ読本 バスルーム

C O N T E N T S

## 心構えその 2

効率よくお掃除するには、  
**汚れやすい場所を  
知っておくこと。**




とくに  
ココに  
ご注意

浴槽・床や壁、ドアや窓の  
**継ぎ目はカビが生えやすい。**

●カビが奥にまで浸透して黒や茶色になってしまうと、  
完全に取り除くことはできません。  
シーリング材・目地材・パッキンなどの表面にピンクのカビが生えたら、  
すぐにお手入れしましょう。

## 心構えその 3

**汚れたら、  
すぐに落とす。**

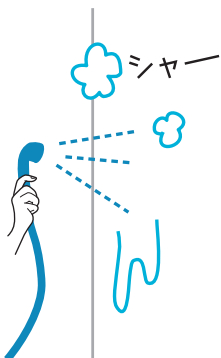

### ■お手入れ方法

#### 早めに

カビが発生した場合は浴室用洗剤  
(中性)で落としましょう。

#### ■カコな汚れ

カビ取り用洗剤で  
落としましょう。

## お手入れの基礎知識

汚れの原因とお手入れ方法 ..... 3

キレイに保つお掃除スケジュール ..... 5

## 部位別お掃除方法

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ① 排水口                       | 6  |
| ② 床                         | 7  |
| ③ 浴槽・風呂フタ                   | 9  |
| ④ 水栓金具・シャワー                 | 11 |
| ⑤ ステンレスミラー・シェルフ・ステンレスシャワーバー | 12 |
| ⑥ ドア                        | 13 |
| ⑦ 壁・天井                      | 14 |

### こんな場合はどうするの



|                           |    |
|---------------------------|----|
| 排水口 ● 悪臭がする。.....         | 6  |
| 床 ● 洗いにヘアカラーをつけてしまった!...  | 8  |
| 浴槽 ● 備長炭を使いたい。.....       | 10 |
| ● 入浴剤を使いたい。.....          | 10 |
| ● 風呂水清浄剤は大丈夫?.....        | 10 |
| ● 白っぽい汚れが!.....           | 10 |
| ● 内側に青いスジが!.....          | 10 |
| シャワー ● 水の出が悪くなってきた。.....  | 11 |
| ミラー ● まわりが黒っぽくなったけど... .. | 12 |
| ドア ● 表面の白い汚れが落ちない。.....   | 13 |

自分でできるメンテナンス ..... 15



# もらいサビ

赤茶

汚れの色

■場 所 床 ステンレスミラーシェルフ 浴槽

■原 因 ヘアピンなどの鉄製品のサビや水道水に含まれる鉄分から出るサビが付着したものです。

■お手入れ方法

早めに 表面をキズつけないように、研磨剤なしのクリーナーでこすりおとしましょう。

- かこな汚れ
- ①還元型漂白剤を温め(60～70℃)、お湯でペースト状にします。
  - ②汚れの部分につけて15～20分ほどおきます。
  - ③布でふき取ります。

使用する道具・洗剤



ゴム手袋



タオルぞうきん



歯ブラシ



クリーナー

## せっけんカス

白

汚れの色

■場 所 床 浴槽周り  
ステンレスミラーシェルフ ステンレスシャワーバー

■原 因 水道水に含まれるカルシウム成分と人の皮脂やせっけんに含まれる脂肪酸が反応してできたものです。

■予 防 入浴後にシャワーで付着したせっけん泡などをよく洗い流し、サッとからぶきしましょう。

■お手入れ方法

早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。

使用する  
道具・洗剤

スポンジ・ゴム手袋・浴室用洗剤(中性)

## 銅せっけん

青

汚れの色

■場 所 浴槽内側

■原 因 水道水や配管から溶け出してきた金属イオンと人の皮脂やせっけんに含まれる脂肪酸が反応してできたもので、「銅せっけん」と呼ばれています。

■お手入れ方法

早めに 浴室用洗剤(中性)で落としましょう。

かこな汚れ 10%に薄めたアンモニア水をつけて優しくこすり落とします。その後、酢で中和し洗い流します。

使用する  
道具・洗剤

ゴム手袋・タオルぞうきん・キッチンペーパー・酢

ドア

ステンレス  
ミラーシェルフ

水栓金具

ご注意!

- ◆研磨剤入りの洗剤やスポンジ、メラミンスポンジは変色・キズなどの原因になりますので使用しないでください。
- ◆高性能スポンジやネット付きスポンジ、両面スポンジの固い面を使うと表面を傷つけることがあります。ポリウレタン製の柔らかいスポンジをおすすめします。

## 洗剤

洗剤は、素材への影響を考慮して、洗浄力の弱いタイプから段階的に使うのが賢い方法です。また、素材によっては使えないタイプもあるので、添付の取扱説明書をよく読んでからお使いください。

浴室用洗剤

中 性



湯アカ・せっけんカスなどによる汚れを落とす。

重曹入り  
洗剤

弱アルカリ性



身体から出る脂分の汚れを落とす。

クエン酸入り  
洗剤

弱酸性



水分中のカルシウムが固まった汚れを落とす。

カビ取り用  
洗浄剤

アルカリ性



カビの汚れを落とす。  
※使用上のご注意をお読みください

風呂釜用  
洗浄剤

弱アルカリ性



ジェットバス配管や風呂釜・給湯器配管を、発泡する力で洗浄。  
※10ページ参照

クリーナー



ガンコな汚れやサビ落としなど。  
(株)マルシン製「スーパークリーナー万能」ホームセンターなどで購入できます。



せっけんカス・油膜によるミラーのくもり落としなど。  
(株)プロスタッフ製「キヨロビン120」カー用品店・ホームセンターなどで購入できます。

●クリアミラーには、使用しないでください。 ※12ページ参照

✕お手入れに次のものを使用しないでください。

酸性表示の洗剤、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、オレンジオイル系洗剤、研磨剤入りの洗剤やスポンジ(素材を傷めるおそれがあります)


### 洗剤など使用上のご注意

- 洗剤ラベルに記載されている使用上の注意をよく読み、お使いください。
- 使用中、使用後は必ず十分に換気してください。
- 塩素系のものと酸性タイプのものを混ぜて使用しないでください。(同時使用及び前後の使用でも有害な塩素ガスが発生します)
- 浴室用洗剤(中性)以外を使用する場合は、事前に目立たないところで変色などないか確認してください。
- カビ取り用洗浄剤を使用の際は、目や服に液がかからないようにご注意ください。
- サビの原因となりますので、金属部分(混合水栓、ドア枠、ミラー縁、シャワーなど)に塩素系洗浄剤がつかないようにご注意ください。ついてしまった場合は、水洗いの後、浴室用洗剤(中性)でお掃除し、再度水でよく洗い流してください。
- どのようなタイプの洗剤・洗浄剤でも、浴槽や床・壁には塗布後10分以上放置しないで、十分洗い流してください。洗剤が残っていると、素材が変色したり変質するおそれがあります。

# 汚れに応じて スケジュールを 決めましょう。

汚れをためると簡単には落とせなくなり、時間も手間もかかります。  
汚れ具合と頻度によって、スケジュールを立てれば効率よくお掃除  
ができます。

※下表はあくまで目安ですので、汚れの状態によっては、  
早めのお手入れをおすすめします。

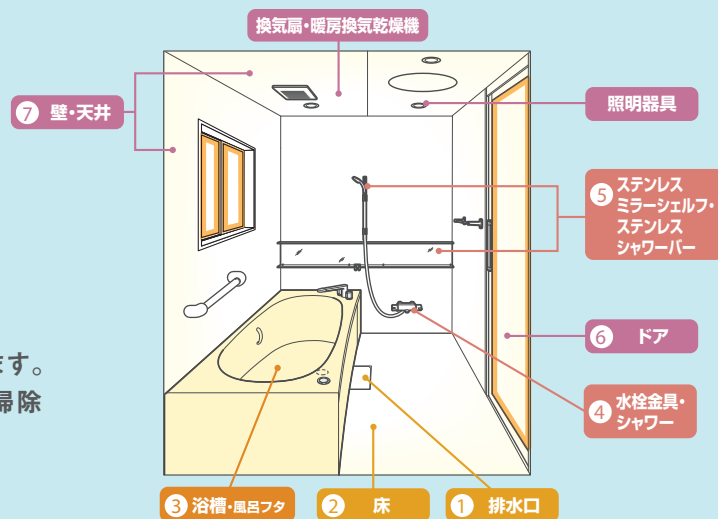


| お手入れ<br>頻度のめやす                          | 日常                                                                         | 週1度                                                                                          | 月1度                                                                               | 3カ月に1度                                        | 半年に1度                                                                                  | ガンコな<br>汚れ            |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| ① 排水口                                   | ●排水口のヘアキャッチャーについたゴミや毛髪を取り除く。                                               | ●封水管を取り外して洗浄。                                                                                |                                                                                   |                                               |                                                                                        |                       | 6<br>ページ    |
| ② 床                                     | ●床の汚れを落とす。                                                                 |                                                                                              |                                                                                   |                                               |                                                                                        | ●汚れにあった洗剤で繰り返しブラッシング。 | 7・8<br>ページ  |
| ③ 浴槽・風呂フタ                               | ●入浴後にスポンジでやさしくなで洗い。                                                        | ●浴槽排水口にたまったゴミや毛髪を取り除く。<br>●風呂フタの細部の汚れは歯ブラシで落とす。<br><b>風呂釜の循環フィルター</b><br>●フィルターの汚れを歯ブラシで落とす。 | <b>シーリング</b><br>●表面に付着しているカビを浴室用洗剤(中性)で落とす。<br><b>風呂釜・給湯器配管</b><br>●風呂釜用洗浄剤で配管洗浄。 | <b>半年に1度</b><br><b>エプロンを外せる場合</b><br>●浴槽下を洗う。 | <b>シーリング</b><br>●黒ずんでしまったカビをカビ取り用洗浄剤で落とす。                                              |                       | 9・10<br>ページ |
| ④ 水栓金具<br>シャワー                          | ●入浴後、シャワーをかけてからぶき。                                                         | ●せっけんカスや水アカを浴室用洗剤(中性)で洗浄。<br>●浴室用洗剤(中性)で水アカを落とす。                                             |                                                                                   |                                               | <b>半年に1度</b><br>●黒いカビや汚れを洗剤で包み込んで取る。                                                   |                       | 11<br>ページ   |
| ⑤ ステンレスミラーシェルフ・<br>ステンレスシャワーバー<br>ミラー本体 | ●シャンプーやリンスの容器の底をふく。<br>●入浴後、シャワーをかけてからぶき。                                  | ●収納物を取り出してスポンジでこすり洗い。<br>●軽い水アカをメラミンスポンジでこすり洗い。                                              |                                                                                   |                                               | <b>くもってきたら</b><br>●油膜クリーナーなどで磨く。(12ページ参照)<br><b>白い汚れがついたら</b><br>●クリーナーなどで磨く。(12ページ参照) |                       | 12<br>ページ   |
| ⑥ ドア                                    | ●入浴後、水のシャワーで汚れをとり、水分をふき取る。                                                 |                                                                                              | <b>ドア枠 下枠カバー ガラリ</b><br>●歯ブラシや綿棒で汚れをとる。                                           |                                               |                                                                                        |                       | 13<br>ページ   |
| ⑦ 壁・天井                                  | ●壁は入浴後、水のシャワーで汚れをとり、水分をふき取る。<br><b>物干しバー</b><br>●浴室用洗剤(中性)、もしくはクリーナーでふき取る。 |                                                                                              | ●天井は、柔らかいスポンジまたはぬれタオルに洗剤をつけて汚れを落とす。                                               |                                               |                                                                                        |                       | 14<br>ページ   |
| 換気扇・暖房換気乾燥機                             |                                                                            |                                                                                              | ●ルーバーを取り外して洗浄。                                                                    |                                               |                                                                                        |                       |             |
| 照明器具                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                   | <b>3カ月に1度</b><br>●照明カバーを外して洗剤で洗う。             |                                                                                        |                       |             |

# ①排水口

水や人のアカ、せっけんカスは排水口にたまり、カビやヌメリの原因になります。  
時間がたつと悪臭のモトにもなるので、早めのお掃除が大切です。

## 日常 ヘアキャッチャーにたまったゴミや毛髪を捨てる。

- ① 床排水口カバーを取り外す。
- ② ヘアキャッチャーを取り外して、  
たまったゴミや毛髪を取り除きます。

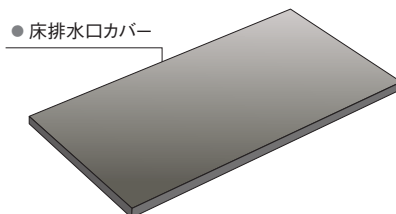

● 排水トラップ本体



※封水筒を外したら、戻すとき確実に締めたことを確認してください。トラップ清掃後は水を流してトラップ内に水がたまるようにしてください。排水トラップ本体を緩めないでください。漏水のおそれがあります。  
※排水口カバー、ヘアキャッチャーは機種により仕様が異なりますので取扱説明書をお読みください。

## 週1度 排水口の細部まで洗いヌメリや悪臭を防ぐ。

- ① ゴミや毛髪が詰まると、カビやヌメリが発生してきます。ヘアキャッチャーや封水筒を取り外し、毛髪などを取り除いた後、浴室用洗剤(中性)をスポンジや歯ブラシにつけて洗い流します。
- ② 排水トラップの掃除を怠ると排水状態が悪くなり悪臭がしてきます。トラップ本体をスポンジや歯ブラシに浴室用洗剤(中性)をつけて洗い流します。

中性



### 使用する道具



スポンジ



歯ブラシ




ゴム手袋

## こんな場合はどうするの？

### 排水口から悪臭がする。

- 排水トラップは、水をためておくことで臭気をストップさせる構造になっています。長期のご不在などで水が枯渇すると下水から悪臭がすることがありますので、その場合はトラップに水を足してください。

●排水トラップ断面図

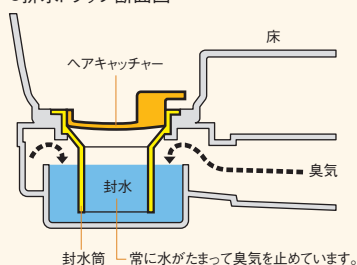

## クリーン排水口 フッ素特殊コーティング

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい新形状のヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎ、約10年間※効果が持続。排水口のお掃除もカンタンにできて、美しく清潔に保ちます。

※ヘアキャッチャーは、機種により仕様が異なり、期間も使用環境によって異なります。



### 新形状&特殊コーティングで、汚れをはじく。



集める  
水の流れて髪の毛を中央に



捨てる  
髪の毛はさっとゴミ箱へ



洗う  
汚れもさっと洗い流せる

# ②床

床は、水や人のアカ、せっけんカスなどが付着して汚れがちです。  
放っておくとカビやヌメリが発生して滑りやすくなるので、まめにお手入れしましょう。

## 日常 汚れがたまりやすい四隅は念入りに。

- 1 浴室用洗剤(中性)をつけてこすります。  
とくに四隅は念入りに。
- 2 シャワーで洗剤を洗い流し、換気扇または浴室換気乾燥機で十分乾かしてください。



## 床に水滴(はっ水状態)が残って乾きにくくなりだしたら…。

- 1 床全体に水をまいて、汚れに水を含ませます。
- 2 床全面に浴室用洗剤(中性)をまんべんなく散布し、2〜3分おきます。
- 3 水を含ませた、柔らかいスポンジを軽く絞り、洗剤を広げるように床全面を軽くこすります。
- 4 シャワーで洗剤を洗い流します。




※お手入れの後は、浴室内を十分に換気してください。

## ガンコな汚れ

## 床が乾燥した状態で白い汚れが目立ってきたときは…。

### ●ガンコな汚れの構造…

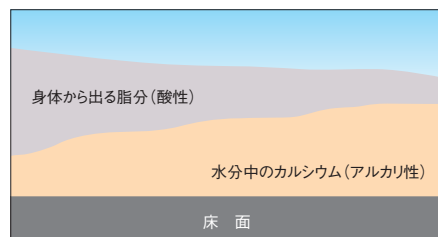

床にこびりついたガンコな汚れの正体は水分に含まれるカルシウムなどのアルカリ性の汚れや、身体から出る脂分などの酸性の汚れがいくつも重なって層になったものです。

ご注意!




力を入れて、長いストロークでブラッシング



毛先を立てて軽く短いストロークでブラッシング

### ●お手入れ道具の上手な選びかた

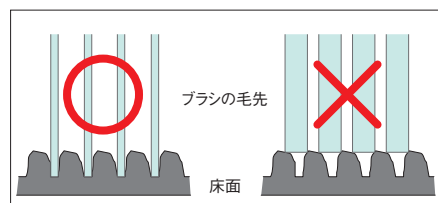

普通のブラシでは届かない床の汚れも、先端部が細かく割れたブラシや繊維が細かいスポンジなら毛先が細かい凹凸にまで入り込みますので、汚れが取れやすくなります。



先端部が細かく割れたブラシ



繊維が細かいスポンジ

### ●お手入れ手順

#### ステップ 1

こびりついた汚れを落とす



乾燥後、確認



#### ステップ 2

脂分の汚れを落とす



仕上げ洗い 中性

乾燥後、確認



#### ステップ 3

カルシウムが固まった汚れを落とす



仕上げ洗い 中性

乾燥後、確認




汚れが残っていたら

ステップ 2

ステップ 3

を、繰り返す


### ステップ 1 こびりついた 汚れを落とす。



① 浴室用洗剤(中性)を床に散布。  
5分程度つけ置き。こびりついた  
汚れを浮き上がらせてます。



② 毛先を立てて軽く短いスト  
ロークでブラッシングします。



③ 水洗いし、乾燥させて汚れ  
が落ちたかを確認します。

### ステップ 2 脂分の汚れを 落とす。



① 重曹入り洗剤を床に散布。  
5分程度つけ置き。こびりついた  
汚れを浮き上がらせてます。



② 毛先を立てて軽く短いスト  
ロークでブラッシングします。



③ 重曹入り洗剤の成分が残ら  
ないように、必ず、浴室用洗剤  
(中性)で仕上げ洗いします。

### ステップ 3 カルシウムが 固まった汚れを 落とす。



① クエン酸入り洗剤を床に散布。  
5分程度つけ置き。こびりつい  
た汚れを浮き上がらせてます。



② 毛先を立てて軽く短いスト  
ロークでブラッシングします。



③ クエン酸入り洗剤の成分が残  
らないように、必ず、浴室用洗剤  
(中性)で仕上げ洗いします。

● 汚れが残ったら、**ステップ 2** **ステップ 3** で  
効果のあった方法を繰り返してください。

#### 使用する道具



先端部が細かく割れたブラシ



繊維が細かいスポンジ



ゴム手袋

BATHROOM



耳より情報

### 毎日のお手入れで乾きやすく、水アカが付きにくい床に。



親水(水膜)状態

乾きやすい、水アカが付きにくい。




薄い水の膜(水膜)を作り、水の表面  
積を大きくすることにより乾きやすく、  
水アカが付きにくい状態にします。



はっ水(水滴)状態

乾きにくい、水アカが付きやすい。



汚れが残っていると、部分的にはっ水  
(水滴)状態になり、その効果は半減  
します。

### こんな場合はどうするの？

#### 洗い場にヘアカラーをつけてしまった!

ヘアカラーは染料なので、色が染みついてしまいます。  
すぐに多量のお湯と浴室用洗剤(中性)で洗い流し  
ましょう。

# ③ 浴槽・風呂フタ

人のアカやせっけんカス、湯アカ、水に含まれる鉄分などがこびりついてしまいがちな浴槽。  
入浴後の汚れ落としと換気が何より大切です。

## 浴槽

**日常** 入浴後はスポンジでやさしくなで洗い。

- 浴室用洗剤(中性)をスポンジや柔らかい布につけてなで洗った後、水で洗い流します。このとき、軽くからぶきをしておくと、より美しく保てます。




### 使用する道具



## ポップアップ排水栓

**週1度** 排水口にたまったゴミや毛髪を取り除く。



- 1 排水栓ボタンを押してポップアップ排水栓を開けてください。



- 2 排水栓ふたを真上に引き上げて外し、排水口にたまったゴミや毛髪を取り除きます。



- 3 排水栓ふたをやわらかいスポンジで洗います。  
※ナイロンたわしやメラミンスポンジは使用しないでください。パッキンを傷つけるおそれがあります。



- 4 パッキンのすき間の汚れを綿棒を取り除いた後、排水栓ふたを元の位置に取り付けます。



## 風呂フタ


**風呂フタの細部の汚れは歯ブラシでキュッキュ。**

- 1 風呂フタはヌメリやカビが付きやすいもの。浴室用洗剤(中性)をスポンジや柔らかい布につけて全体を洗います。細かい凹凸や端の部分は、歯ブラシでこすります。
- 2 シャワーで洗剤を十分洗い流した後は、乾いた布で水分をふき取ります。窓を開けた浴室に立てかけたり、外で陰干しをして完全に乾燥させましょう。



## エプロン

**半年に1度** 外せる場合※  
エプロン・浴槽下を洗う。

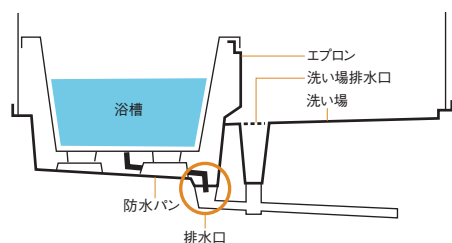

- 1 浴槽下の防水パンには、洗い場からの水がエプロンのすき間などから微量に流れ込んでいくため、放置しておくと汚れがたまる場合も。エプロンを外して、防水パンを洗いましょう。



- 2 スポンジや浴室用ブラシなどに浴室用洗剤(中性)をつけ、手の届く範囲で汚れている部分をこすります。
- 3 洗剤が残らないよう十分に水洗いしてください。




※各部の構造はタイプによって異なります。  
※エプロンがないタイプ、外せないタイプがあります。  
詳しくは取扱説明書でご確認ください。  
また、エプロンの取り外し方、取り付け方についても取扱説明書をお読みください。

**フロート弁の汚れを落とす。**

歯ブラシなどでフロート弁のゴム部分やフロート弁の開口周囲の汚れを落としてください。フロート弁にごみなどが詰まっていないか確かめてください。

※フロート弁がないタイプ・外せるタイプがあります。  
詳しくは取扱説明書でご確認ください。




お手入れしないで長期間使用すると、フィルターに湯アカや毛髪がたまり、目づまりを起こし、湯沸かし機能が正しく働かない場合もあります。追だきタイプは、浴槽の水を自然循環させてお湯を沸かします。そのため、風呂釜に入ったお湯の汚れが原因で湯アカが出る場合があります。


## 風呂釜・給湯器

### 週1度 フィルターについての汚れを歯ブラシで落とす。

- ① フィルターを回して外します。

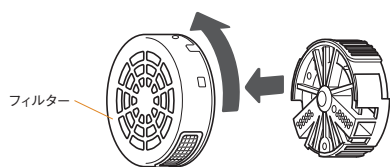

- ② フィルターと吸込口キャップについてのゴミや汚れを歯ブラシで取り除き、水で洗い流します。

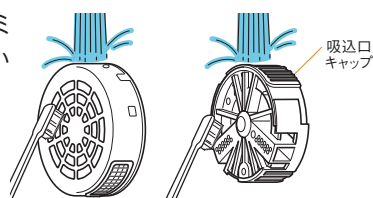


- ③ フィルターを元の位置に戻します。

※酸性やアルカリ性の洗剤は循環アダプタや給湯器を傷めることがあります。必ず中性のものをお使いください。

### 月1度 風呂釜用洗浄剤でキレイに。

#### 浴槽に2穴あいているタイプ

- 市販の風呂釜用洗浄剤(2つ穴用)を使用し、配管内を洗浄します。



2つ穴用

#### 浴槽に1穴あいているタイプ

- 市販の風呂釜用洗浄剤(1つ穴用)を使用し、追だき運転をしてお手入れします。

※風呂釜用洗浄剤に記載されている注意事項、使用方法にそってご使用ください。


※風呂釜・給湯器の詳細な内容は、風呂釜・給湯器メーカーの取扱説明書をお読みください。

1つ穴用

## こんな場合はどうするの？

### 備長炭を使いたい。

備長炭の中にはアルカリ成分が多い物もあり、浴槽が変色したり傷ついたりする可能性があります。できるだけご使用をお控えください。



### 入浴剤を使いたい。

入浴剤のうち、酸性、硫黄系(湯の花など)、アルカリ系の物は浴槽を傷めたり、水栓やゴム栓取付金具などの金属部分を黒く変色させますのでご使用は避けてください。入浴剤を使用する際も、お湯を抜いた後すぐに水洗いをしましょう。



### 風呂水清浄剤は使っても大丈夫？

浴槽や風呂釜を傷め、漏水のおそれがありますので使用しないでください。




### 浴槽に白っぽい汚れが！

原因 せっけんや人の脂肪酸と水道水に含まれるカルシウムなどの金属成分が反応してできた汚れが蓄積されたもの。

- 対策
- ① 浴室用洗剤(中性)を汚れ部分に散布し、2〜3分ほどおく。
  - ② 柔らかいスポンジに十分に水を含ませ軽く絞り、軽くこする。
  - ③ シャワーで洗剤をよく洗い流す。


※落ちにくい場合は、クリーナー(研磨剤不使用)をおすすめします。



### 浴槽の内側に青いスジが！

原因 水道水や配管から溶け出してきた金属イオンと、人の皮脂や石けんに含まれる脂肪酸が反応してできたもの。〔銅石けん〕と呼ばれています。)

- 対策
- 浴室用洗剤(中性)で清掃する。それでも取れないときは、10%に薄めたアンモニア水をつけて優しくこする。その後、酢で中和し洗い流す。



# ④ 水栓金具・シャワー

お掃除を忘れると、水栓金具のつやがなくなったり、シャワーヘッドが目づまりを起こすことも！  
定期的にお手入れして、いつも気持ちよく使いたいものです。

週1度 セッケンカスや水アカはこびりつく前にとっておく。

## 水栓金具

- 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけて汚れを落とします。



中性

## シャワー

- ① シャワーヘッドに付着した水アカやせっけんカスは、軽いうちなら浴室用洗剤(中性)で落とせます。
- ② ホースは浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけ、包み込むように洗います。
- ③ 水で洗剤をしっかりと洗い流し、からぶきをします。



中性



半年に1度 黒いカビや汚れは洗剤で包み込んで取る。

- ① シャワーホースに付着した黒いカビや汚れは、浴室用洗剤(中性)をつけたスポンジで包み込むように洗います。
- ② 落ちない場合は、浴室用洗剤(中性)を含ませたキッチンペーパーをはり付け、20～30分程度置きます。

中性



キッチンペーパー

- ③ キッチンペーパーで汚れを軽くこすり、洗剤が残らないようにしっかりと水で洗い落とし、その後、からぶきをします。

※洗剤のついたキッチンペーパーは床や浴槽、収納棚などにつかないように注意してください。(長時間ついたままにしておくと、変色・変質のおそれがあります) 床にビニール袋などを敷いておきましょう。

## 使用する道具



こんな場合はどうするの？

シャワーの水の出が悪くなってきた。

## 3WAYシャワーヘッド

シャワーフェイスを取り外し、シャワーフェイスの穴を歯ブラシで水洗いします。

※詳しい取り外しかたは、シャワーヘッドの取扱説明書をお読みください。  
※清掃後シャワーフェイスを戻すとき、締め込み過ぎるとフェイスが外れにくくなるので、ご注意ください。



## コンフォートシャワーヘッド(メタル、メタルワンタッチ)

シャワーフェイスを回して取り外し、汚れを浴室用洗剤(中性)で洗い流してください。

※取り外しにくいときは、ゴム手袋などを着用してください。  
※シャワーフェイスを元に戻すときは、パッキンに傷をつけないよう、ご注意ください。


# 5 ステンレスミラーシェルフ・ステンレスシャワーバー

意外と汚れやすく、また付着した汚れが落ちにくい場所です。  
水分やせっけんカスを残さないようお手入れしましょう。

## ステンレスミラーシェルフ・ステンレスシャワーバー

### 日常 シャンプーやリンスの汚れはこまめに落とす。

- ボトルの底にシャンプーやリンス溶液が付着したままになると、収納棚にカビが発生し、変色してしまうことも。  
ボトルの底を固く絞った布でふき取ります。



### 週1度 収納物は取り外して汚れをふき取る。

- 1 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけて汚れをふき取ります。  
洗剤は十分に洗い流し、からぶきします。
- 2 棚を元通りにセットします。

※各部の構造はタイプによって異なる場合があります。  
詳しくは取扱説明書をお読みください。



## ミラー

### 日常 入浴後のお手入れがポイント。

- 入浴後にシャワーで付着したせっけん泡などをよく洗い流し、サッとからぶきをします。



### 週1度 水アカは早めに落とす。

- ついてしまった水アカも、軽いうちには浴室用洗剤(中性)や市販のメラミンスポンジで落ちます。  
気づいたら早めに落としましょう。
- ミラーの裏側に洗剤が残らないように十分に洗い流してください。



### ガンコな汚れ

### ガンコなこびりついた水アカ(白い汚れ)には…。



「スーパークリーナー万能」  
(株) マルシン

※研磨剤の入っていないタイプをご使用ください。  
※粒子の粗い研磨剤が入っているコンパウンドはミラーを傷つけてしまうのでご注意ください。  
※ホームセンターなどでご購入できます。  
※クリアーミラーには、ご使用にならないでください。



「キヨロピン120」  
(株) プロスタッフ

### せっけんカスが油膜になってしまふとくもってしまいます。

※使い方をよくお読みの上、ご使用ください。  
※ホームセンターやカー用品店などでご購入できます。  
※クリアーミラーには、ご使用にならないでください。

- クリアミラーは、カビ取り用洗剤で洗浄してください。



### 使用する道具



スポンジ



メラミンスポンジ




タオルぞうきん

### こんな場合はどうするの?

#### ミラーのまわりが黒っぽくなったけど…。

長年使っているうちに、ガラスに張った銀膜が腐食したと考えられます。  
この補修はできません。防止方法は、ミラーのお手入れの際、ミラーの裏側に洗剤が残らないように十分に洗い流してください。



# 6 ドア

ドアの浴室側の汚れはせっけんカスなどの汚れ、脱衣室側の汚れはホコリが湿気に引き寄せられてついたものです。いずれも放置すると取れにくくなるので早めのお手入れを。

## 日常 ドアの浴室側は、汚れと水分をふき取ってカビを防ぐ。

- 入浴後、必ずドアに軽くシャワーで水をかけ、飛び散ったシャンプーなどの汚れを洗い流します。ドアパッキンはカビが発生しやすいところ。水分をふき取り、乾かしておきましょう。




## こんな場合はどうするの？

### ドアの表面の白い汚れが落ちない。

汚れが軽い場合は浴室用洗剤(中性)で落とします。それでも落ちない場合は、歯ブラシに歯みがき粉をつけてこすり落としてください。

入浴後にシャワーを散水し、からぶきをして水滴を取り除いておくことで予防効果があります。



※強化ガラス仕様のドアは、割れても飛散しないようにフィルムがはってあります。フィルムを傷付けないために歯ブラシ・歯磨き粉は使用しないでください。

## 月1度 ドア枠・レール・下枠前カバーのお掃除は、歯ブラシや綿棒が便利。

- ドア枠やレール・下枠前カバーは汚れやすいところ。お掃除を怠ると、汚れで黒ずんできます。
  - ① ドアを開けレールやカバーを外す。
  - ② 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけ、汚れをふき取ります。
  - ③ レールや下枠は、歯ブラシや綿棒を使います。
- タイプによっては、レール部が取り外せるので便利です。



※ドアのタイプによって、また各部の構造によって異なる場合があります。詳しくは取扱説明書をお読みください。

### 3枚引き戸・片引き戸(レール)



カバー・ドア枠をお掃除。



下枠前カバーの汚れを取る。

### 2枚折りドア・スイングドア(下枠前カバー)



カバー・ドア枠をお掃除。



下枠前カバーの汚れを取る。

## 月1度 ガラリ(通気口)のホコリを取り除く。

- ホコリなどがたまり、目づまりすることがあります。掃除機でホコリを吸い取るか、割りばしに布を巻きつけたものなどでホコリを取り除きます。

### ガラリ(通気口)



### 使用する道具



スポンジ



歯ブラシ



綿棒



割りばし



タオルぞうきん



ゴム手袋

### BATHROOM 耳より情報

## ガラリが取り外せてお手入れラクラク

きちんとお手入れしにくかったドアの「ガラリ部」が、取り外して丸洗いできるタイプもあります。



# 7 壁・天井

壁や天井には、飛び散った水やせっけんの泡などが付着しています。  
そのまま放っておくと汚れがこびりついてしまうので、毎日の入浴後に簡単にお掃除しましょう。

## 日常 汚れをこびりつかせずに早め、早めに落とす。

- 1 入浴後すぐに換気扇を回すか、窓を開けます。
- 2 壁に飛び散った汚れにシャワーをかけて洗い流します。
- 3 バスタオルなどで水滴を軽くふき取り、乾くまで換気扇を回します。



### 物干しバー

- 物干しバーは、ステンレス製ですので、赤サビは発生しません。(赤、もしくは黒っぽい付着物は汚れです。) 汚れが付着した場合には、浴室用洗剤(中性)、もしくはクリーナーでふき取ってください。

## 月1度 天井は柄の長い掃除道具で汚れを落としカビを防ぐ。

- 1 水分にホコリがついて固まると、カビが生えやすくなります。長い柄がついたペーパーモップなどに柔らかい布をセットし、浴室用洗剤(中性)をつけて軽くこすります。
- 2 汚れを落とした後は、洗剤を残さないようによく水で洗い、乾いた布で水分をしっかりとふき取ってください。



### 使用する道具



### 換気扇・暖房換気乾燥機

電源  
OFF

お手入れの前に必ず電源を切ってください。

## 月1度 換気効率を下げないためフィルターをきれいに保つ。

- 1 フィルターにホコリが付着させたま放置すると、機能が低下します。まず、吸込グリルを外し、フィルターを外します。
- 2 外したフィルターは掃除機でホコリを吸い取るか、軽く手ではたいてください。
- 3 ルーバーの汚れは、水で薄めた浴室用洗剤(中性)に浸した布を固く絞って、ふき取ります。その後、よく水ぶきをしてからぶきをします。



※各部の構造、お手入れ方法はタイプにより異なります。詳しくは商品の取扱説明書をお読みください。



ご注意!

高い場所のお手入れは細心の注意を。

- ◆ファンの回転が停止し、吹出口周辺が十分冷めてからお手入れします。
- ◆浴槽の上に乗ると危険です。安定した台の上で必ずゴム手袋をしてください。
- ◆水や洗剤は直接本体にかけないように。硬いタワシは厳禁です。



### 照明器具

電源  
OFF

お手入れの前に必ず電源を切ってください。

## 3か月に1度 照明カバーは外して洗剤でしっかり洗う。

- 1 照明カバーを外し、浴室用洗剤(中性)を含ませたスポンジなどで洗います。
- 2 水で洗剤をよく洗い流し、最後から水ぶきをします。
- 3 電球を外し、固く絞った布で汚れをふき取ります。その後、よく乾かしてから元通りに取り付けます。



### 使用する道具



コツを覚えれば意外に簡単!

# 自分でできるメンテナンス(水栓金具)

## 湯水の流れが悪くなった時

### ◆ストレーナの掃除

水栓金具の中には湯水の流れを整えるストレーナ(網目)が含まれています。ストレーナが汚れると、湯水の流れる量が減ったりしますので定期的に掃除してください。


用意するもの




マイナスドライバー

#### カラン(吐水パイプ)のストレーナ

- 1 カラン(吐水パイプ)の整流器キャップを左(反時計回り)に回してストレーナを取り外します。

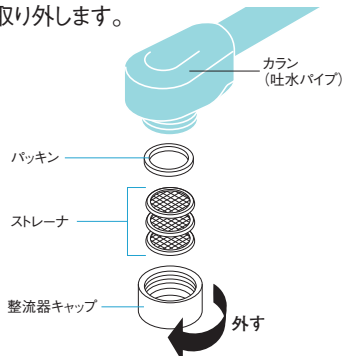

- 2 ストレーナをブラシで水洗いします。




- 3 清掃後は、外した逆の手順で組み立てます。

**ご注意!** 必ず水栓が冷めてから行ってください。ヤケドのおそれがあります。

#### 本体のストレーナ


##### ソケット(脚)にあるタイプ




- 1 湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。締める



- 2 湯側・水側のストレーナ(2個)を取り外します。



- 3 ゴミ・水アカなどを洗い流します。




- 4 逆の手順で元に戻します。

- 5 ①と逆の手順で止水弁を開けます。


##### ソケットカバー付仕様の場合

ソケットカバーのついているものは、反時計まわりに回してから手前に引いて取り外してください。





#### 本体のストレーナ

##### ボディー(台座)にあるタイプ

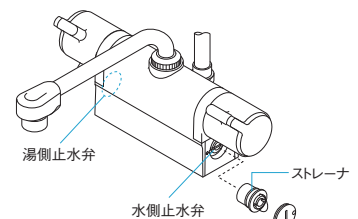


- 1 各ハンドル下側のメンテナンスキャップ(2か所)を外します。

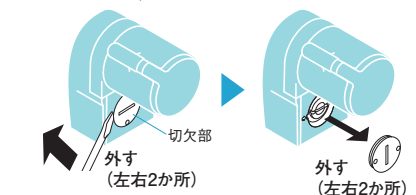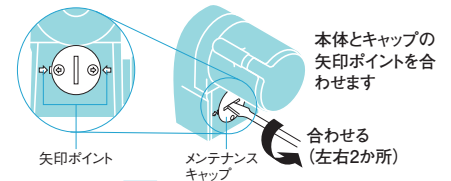


切欠部にマイナスドライバーなどを指し込んで起こして外します。

- 2 湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。



- 3 湯側・水側のストレーナ(2個)を取り外します。

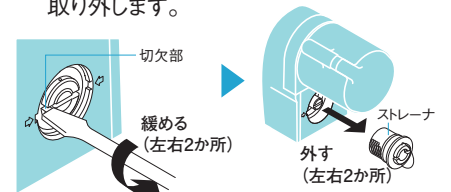


ストレーナの切欠部にマイナスドライバーなどを指し込み、矢印の方向に回し、緩めてから引き輪を起こして取り外します。

ソケット(脚)にあるタイプの ③④⑤ と同じ手順でストレーナを掃除してください。

## シャワーホース、シャワーヘッドの交換

### 用意するもの



モンキーレンチなど

長年使っているシャワーホースの汚れが取れない、ホースの付け根から水が漏れてきた、またシャワーヘッドを落として割れたなどというときは、どちらも単品で交換することができます。

### 交換部品

水栓(カラン)本体に表示してある品番をご確認いただき、ホームセンターまたは当社修理ご相談窓口へご依頼ください。

### 交換方法


#### ◆シャワーヘッドの交換方法

- 1 シャワーヘッドを左(反時計回り)に回して取り外します。
- 2 新しいシャワーヘッドを取り付けます。



#### ◆シャワーホースの交換方法

- 1 シャワーホースと水栓本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って左(反時計回り)に回して取り外します。




- 2 ホースのつけ根から水が漏れている場合はパッキンを交換してください。
- 3 新しいシャワーホースを水栓本体に取り付けます。

※現在お使いのメーカー以外のシャワーヘッドを取り付ける場合は、アダプタが必要になる場合があります。

## 水栓本体のつけ根から水が漏れた時

### 用意するもの



モンキーレンチなど

マイナスドライバー


#### ◆パッキン及び座金の交換

まず、パッキン及び座金を交換する前に、袋ナットをモンキーレンチなどで締め付け直し、水が漏れるかどうか確認してください。



#### それでも漏れる場合は…

- 1 湯水が出ないようにハンドルをしっかり締めます。
- 2 袋ナットを左(反時計回り)に回して緩め、カラン(吐水パイプ)を外してパッキン及び座金を取り出します。
- 3 新しいパッキン及び座金に交換します。
- 4 逆の手順で組み付けます。




#### ◆パッキンの交換

まず、パッキンを交換する前に、袋ナットをモンキーレンチなどで締め付け直し、水が漏れるかどうか確認してください。



#### それでも漏れる場合は…

- 1 湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかり締めて湯水が出ないことを確認します。
- 2 湯側と水側の袋ナットを左(反時計回り)に回して緩め、本体を外します。
- 3 新しいパッキンに交換します。
- 4 逆の手順で組み付けます。

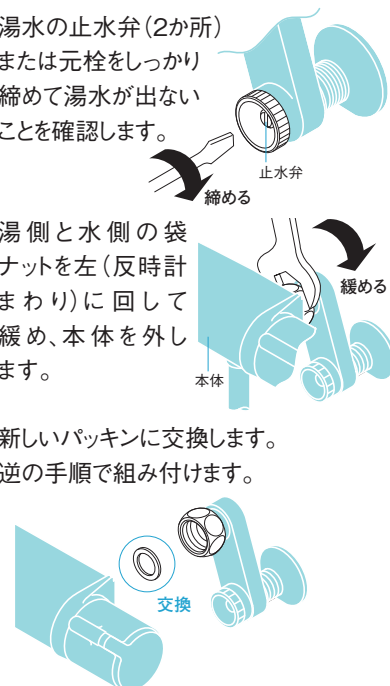

コツを覚えれば意外に簡単!


# 自分でできるメンテナンス

(排水栓チェーン・ドアetc.)

## 排水栓チェーンが切れた時

排水栓チェーンは上の方を持って引っ張ったり、強い力を加えると切れることがあります。取り付けタイプに合わせて次の手順で交換してください。

用意するもの




マイナスドライバー

### 交換部品


ボールチェーンをホームセンターでお買い求めの場合は、ボール径をよく確認してからお買い求めください。

### 交換方法

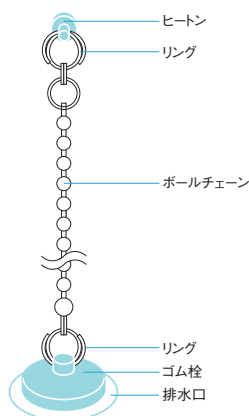

### ■取り替え手順


- 1 切れたチェーンを外し、新しいチェーンに取り替えます。



- 2 排水口にゴム栓をします。




- 3 マイナスドライバーでリングを開いて、ヒートンから切れたチェーンを外し、新しいチェーンに取り替えます。



※一部商品に形状の異なるヒートン仕様があります。

## 扉がスムーズに開かない時

用意するもの




プラスドライバー

片引き戸・3枚引き戸

戸車を上下することで調整できます。プラスドライバー(手回し)で戸車調整ねじを時計回りに回すと障子が上がります。(3.5mmまで調整可能)

ご注意!

電動ドライバーを使用するとねじ頭がつぶれ、戸車調整ができなくなるので使用しないでください。  
調整は下側の穴を確認してから行ってください。  
上側の穴は障子組立用ねじなので、回さないでください。

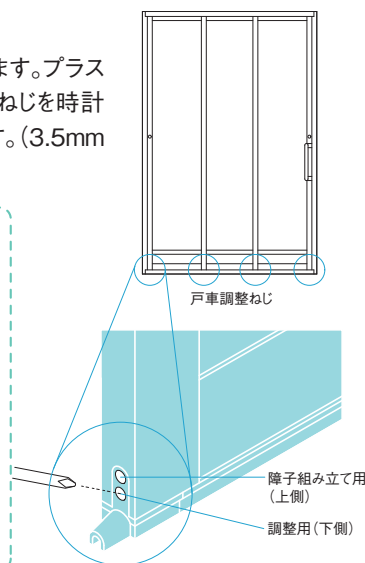


### 2枚折りドア

- 1 上ラッチ調整は、ねじを緩めて上下に調整します。
- 2 下可動ラッチ調整は、ドアを閉じた状態でドア中央召し合わせ部の下側のパッキンと下枠レールとの間に大きなすき間がないように、固定側のねじを緩めて上下に調整します。

ご注意!


必ず開閉確認をしてください。

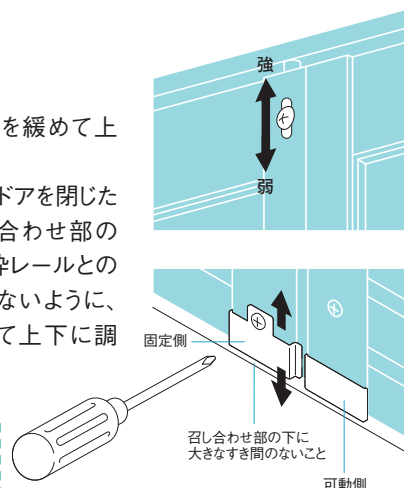

### スイングドア(開き戸)

ドアのかかりが悪い、がたつく時は錠受けの調整をしてください。

※一部調整できない機種もあります。

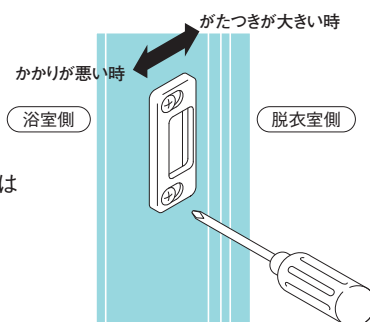

# MEMO

**miratap**