

室内ドア用クローザー

取付説明書

このたびは、ムラコシ精工製「室内ドア用クローザー」を購入いただきありがとうございます。

注意事項

※本製品はドアの閉じ込みによる衝撃音を軽減させるもので、指はさみ等を防止するものではありません。


※故意に勢いよくドアを開めないでください。
※住宅の気密性や換気扇の状況や、空気の流れのあるところでは正常に作動しない場合があります。

※ダンパー力、閉じ込み速度は、使用する環境の温度により、ばらつきが発生する場合があります。温度が高いと速くなり、低いと遅くなります。


※本製品は、ドアの上端から30mmまでのところに芯材が入っていない場合は、取り付けることができませんのでご注意ください。

《同梱部材》

室内ドア用クローザー枠側金具 室内ドア用クローザードア側金具

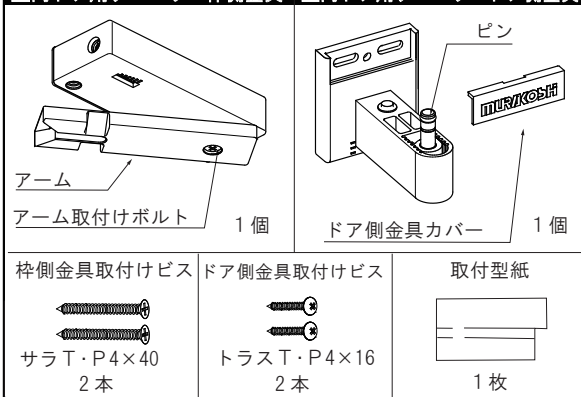

○取付型紙は右勝手用のウラが左勝手用になっています。

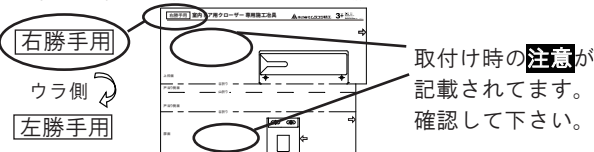


1 取付けるドアの確認

※開封時は、右勝手用になっています。


○この厚紙のうら面の「取付場所について」

- ◇ドアのサイズ
- ◇ドアの形状
- ◇ドアの上枠の形状
- ◇隙間サイズ範囲

を確認して下さい。

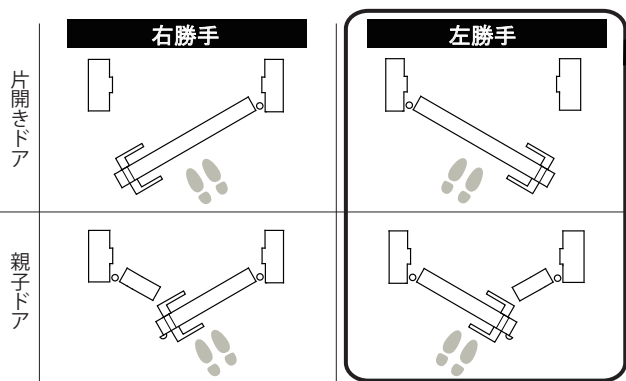


左勝手の場合、アームを反対側に取付け直します。




2 型紙で位置出しをします

型紙を枠にぴったりと当てて、ビスの取付け位置にポンチ等で、印を付けてください。

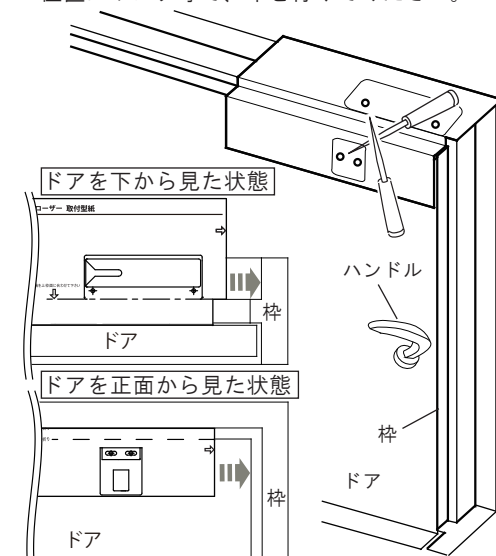

3 ビスで製品を固定します


型紙で位置出しした部分に取付けます。

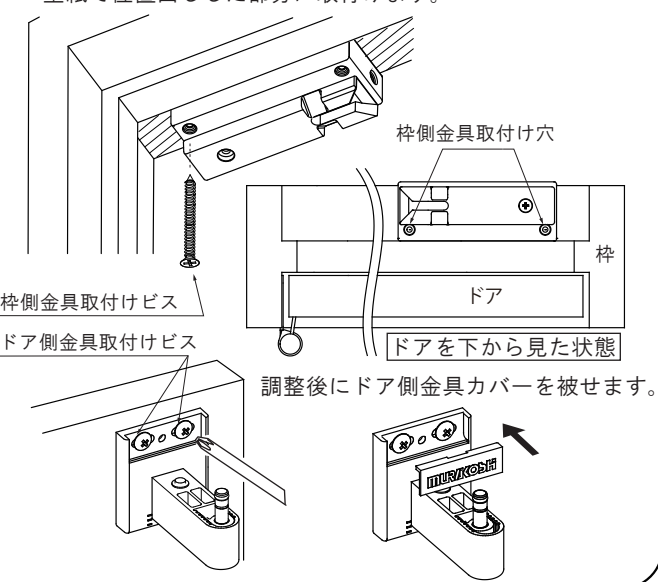


正しい位置に取付いているかを確認します

※ドアをゆっくりと開閉させて動作の確認をしてください。

- アームの溝にピンが入っていること
- ピンの溝の高さが図のようになっていること

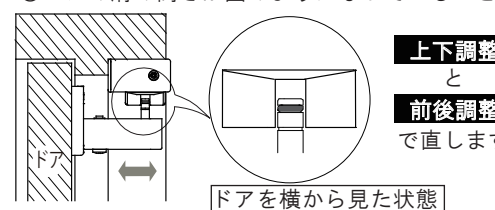

- アームの溝とピンの位置関係が図のようになっていること

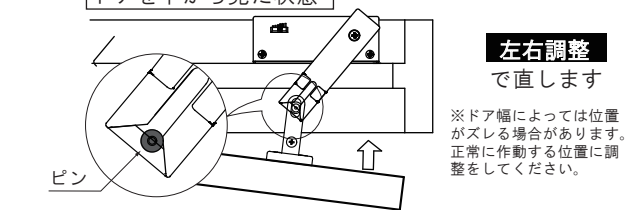

※ドア幅によっては位置がズれる場合があります。正常に作動する位置に調整をしてください。

位置がずれてしまった場合や、閉じ込み速度を変えたい場合は調整を行います

