
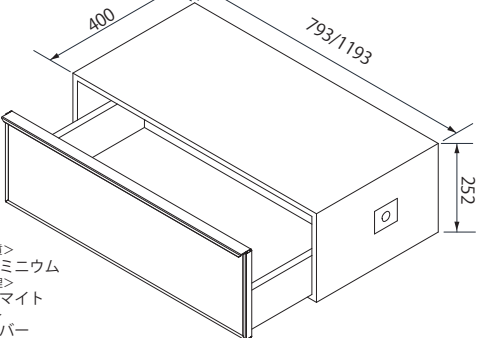
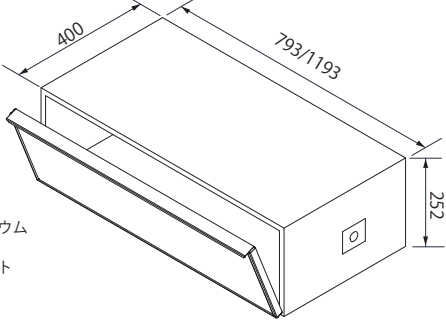
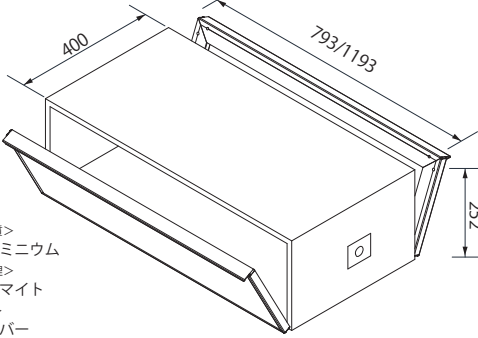


■キャビネット仕様図


アルミキャビネット一覧	
引き出しタイプ W800/W1200 品番：CL07012/CL07022	 <p><材質> アルミニウム <処理> アルマイト <色> シルバー <扉面材> PS板（フロストカラー）</p> <p>耐荷重:20kg (底板:10kg)</p>
片面フラップタイプ W800/W1200 品番：CL07013/CL07023	 <p><材質> アルミニウム <処理> アルマイト <色> シルバー <扉面材> PS板（フロストカラー）</p> <p>耐荷重:20kg (棚板:5kg)</p>
両面フラップタイプ W800/W1200 品番：CL07014/CL07024	 <p><材質> アルミニウム <処理> アルマイト <色> シルバー <扉面材> PS板（フロストカラー）</p> <p>耐荷重:20kg (棚板:5kg)</p>

取り付け手順

アルミキャビネットの取り付け方





アルミ棚受けの上のビスをアルミボールの穴に合わせ位置を決めてください。
板ナットをネジと共回りさせ施工する為板ナットが正しく溝に入っているか確認を行ってください。
ビスはしっかりと固定してください。

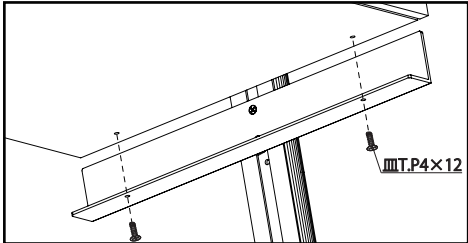

アルミ棚受けに、アルミキャビネットを固定してください。


・アルミ棚受け
アルミキャビネットの取り付けに使用します。



※棚板・キャビネットに同梱されています。

アルミキャビネットの固定方法

アルミボールにキャビネットを設置後、アルミボールにキャビネットを付属されたビス(皿T.P6×30)で固定してください。
引き出しタイプの場合は、引き出しを一度取り外してから固定してください。

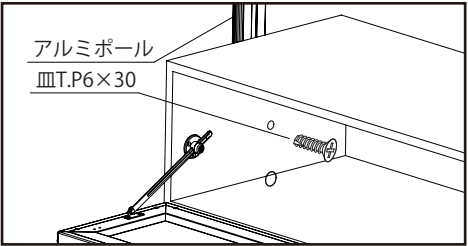

■パーツリスト

	品番	品名	備考
壁付用ポール	CL07001	アルミボール壁付用 2350 (1本セット)	CH=2350mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
	CL07031	アルミボール壁付用 2350 (2本セット)	CH=2350mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
	CL07032	アルミボール壁付用 2550 (1本セット)	CH=2550mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
	CL07033	アルミボール壁付用 2550 (2本セット)	CH=2550mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
	CL07034	アルミボール壁付用 2700 (1本セット)	CH=2700mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
	CL07035	アルミボール壁付用 2700 (2本セット)	CH=2700mm壁付用 壁面固定金具、横壁補強ビス付属
間仕切用ポール	CL07036	アルミボール間仕切用 2350 (1本セット)	ポール補強金具、横壁補強ビス付属
	CL07037	アルミボール間仕切用 2350 (2本セット)	ポール補強金具、横壁補強ビス付属
	CL07038	アルミボール間仕切用 2550 (1本セット)	ポール補強金具、横壁補強ビス付属
	CL07039	アルミボール間仕切用 2550 (2本セット)	ポール補強金具、横壁補強ビス付属
W800用 パーツ	CL07011	アルミ棚板 W800	W794×D400×t12mm ブラケット、取付ビス付属
	CL07012	アルミキャビネット引出しタイプ W800	W793XH252XD437.5mm ブラケット、取付ビス付属
	CL07013	アルミキャビネット片面フラップタイプ W800	W793XH252XD439mm ブラケット、取付ビス、棚板付属
	CL07014	アルミキャビネット両面フラップタイプ W800	W793XH252XD475mm ブラケット、取付ビス、棚板付属
	CL07015	パイプハンガー W800	楕円パイプ 41×19×L=793mm ブラケット付属
W1200用 パーツ	CL07021	アルミ棚板 W1200	W1194×D400×t12mm ブラケット、取付ビス付属
	CL07022	アルミキャビネット引出しタイプ W1200	W1193XH252XD437.5mm ブラケット、取付ビス付属
	CL07023	アルミキャビネット片面フラップタイプ W1200	W1193XH252XD439mm ブラケット、取付ビス、棚板付属
	CL07024	アルミキャビネット両面フラップタイプ W1200	W1193XH252XD475mm ブラケット、取付ビス、棚板付属
	CL07025	パイプハンガー W1200	楕円パイプ 41×19×L=1193mm ブラケット付属
追加パーツ	CL07040	ボール補強金具セット	W12×L=260×t6mm 補強プレート、固定ビス各2セット付属
	CL07041	壁面固定金具セット	W8.5×20.5×t4mm L金具、固定ビス各2セット付属
	CL07042	横壁補強ビス	トラスタイプ 径φ L=45mm 10本入

■施工される方へのお願い

表示した注意事項は、状況によって重大な結果（障害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

⚠ 注意事項

●設置場所について

業務用や屋外または屋外に面する場所や浴室などに使用しないでください。
建築躯体の変形などがない場所に設置してください。
必ず平滑な補強された天井・床・壁に取り付けて下さい。
本製品は一般住宅の室内用です。他の用途に使用しないで下さい。
取付部の強度が不足している場合は落下の原因となりますので、必ず強度のある天井・床・壁に取り付けて下さい。
天井・床・壁に凹凸があると製品の破損につながる恐れがあります。
天井・床・壁の水平・垂直を確認してから取り付けして下さい。

●施工について

施工説明書に記載された方法で施工を行ってください。
ビスは、指定のものを指定された箇所に指定本数使用してください。
指示された部品以外の分解はしないでください。
アルミボールの傾き・ねじれ・変形が無い様に取り付けてください。
ビスはしっかりと固定してください。
金具に工具をぶつけたり、運搬時に引きずらないようご注意ください。傷をつける恐れがあります。
施工後は必ず傾き・ねじれが無いか確認を行ってください。
日本国外での使用はしないでください。

●お手入れ方法

お手入れは柔らかい布でからぶきしてください。
汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて、汚れを落としてください。
水を含んだ布で洗剤をとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。
長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れはしみや腐食の原因となります。
お手入れをする時は必ず軍手やゴム手袋を着用し保護して下さい。
アルミは水跡が残りますので、日ごろから柔らかい布で良く拭いて下さい。
傷や錆びの原因になるので、スチールタワシ、磨き粉、ベンジン、シンナーは使用しないで下さい。
本製品はアルミ製ですが、取り扱いによっては錆びることがありますので、ご注意ください。

表示した注意事項は、状況によって重大な結果（障害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

保証書

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

保証書		
品番		当社製品はお買い上げ日から1年間無料交換いたします。 保障は日本国内において有効です。
保障期間	対象：ミスター・デリカート 期間：お買い上げ日から1年	保障期間中でも以下の場合是有料交換となります。 ●取り扱い説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。 ●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。 ●引き渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障及び損傷。 ●不当な修理や改造による故障及び損傷。 ●火災、天災、地変、その他の不可抗力による故障や損傷。 ●建築媒体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	お名前 ご住所 電話（ ）	
工事店	店名 電話（ ）	(ご連絡先) 株式会社ミラタップ TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

お客様でご記入をお願いいたします。（サービス依頼される際にお役に立ちます）