miratap

コンパクトキッチン

ミニキッチン ボニー

組立設置説明書　01-MKB01S-04

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、
正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止　実行　注意
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告　「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。

電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令･規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。

組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各取扱説明書および本体の表示事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

注意　「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けないでください。
排水能力が低下してシンクから水があふれ、床を汚すおそれがあります。

組立設置完了後は、各部のがたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。

防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐るおそれがあります。

設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

1　各部の名称

◎ミニキッチン ボニー

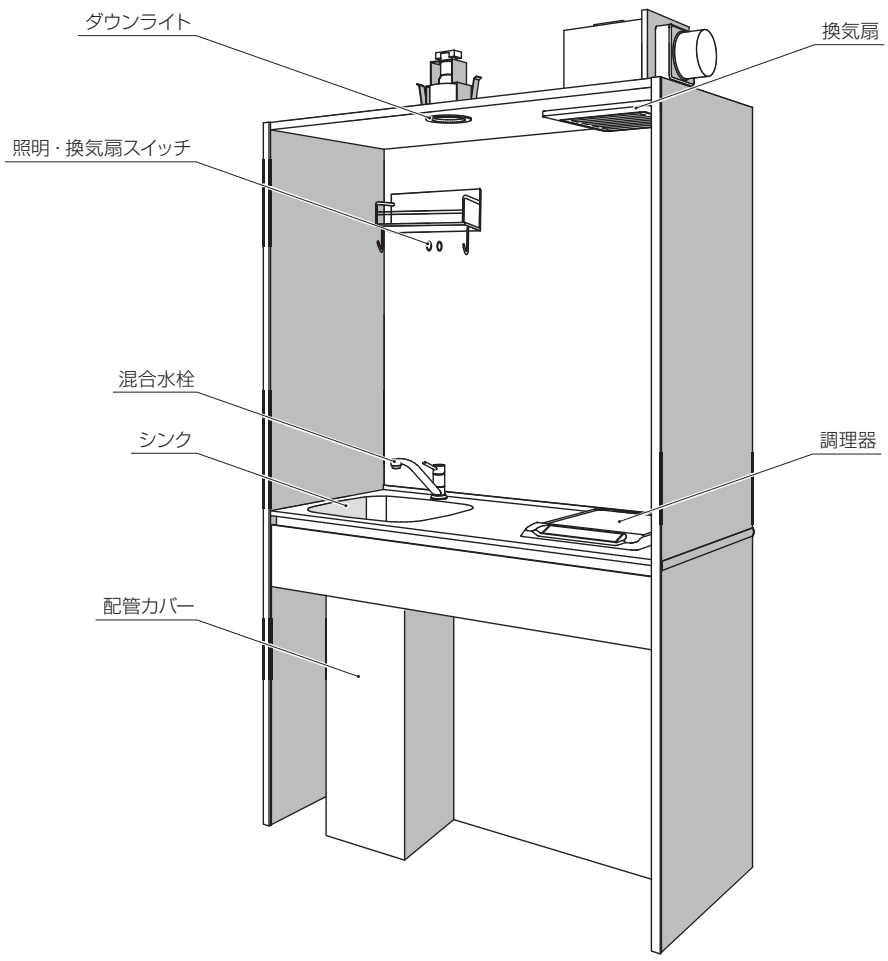

2　設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
  また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。
  ※ 車上渡しとなります。必ず 2 人以上で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
  ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
  ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
  ※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）※別紙（ボニー取付用下地位置）参照
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
- レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法

3 設置手順

1. 上下キッチンユニットの連結

❶ 背面もしくは底面にルーターまたはホルソー等で配管・配線用の穴を開けてください。
※設備図面を参照してください。

❷ 水栓金具をワークトップに取付けてください。
※水栓金具の設置説明書を参照してください。

❸ 上下ユニット接合部にTジョイントを両面テープで取付けしてください。(① 図参照)

❹ 上下ユニットをセットし、前面 (② 図参照) と背面 (③ 図参照) をネジで連結してください。

❺ 上部ユニットに換気扇、ダウンライトを取付けてください。
※ 機器の設置説明書を参照してください。

❻ 内部電気配線をしてください。
※ 別紙 配線接続図を参照してください。

② 図：前面のネジ止め固定

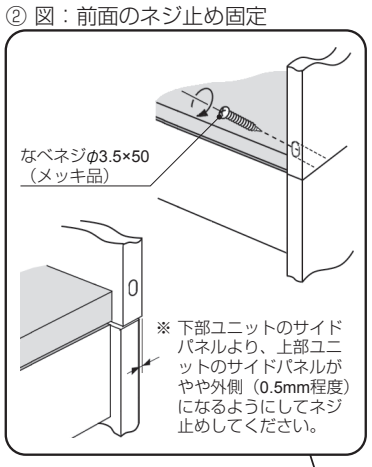

③ 図：背面のネジ止め固定

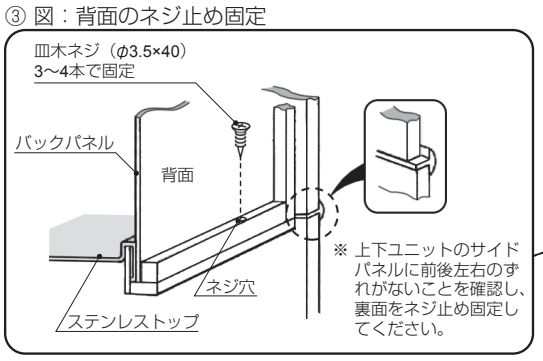

① 図：Tジョイント部断面

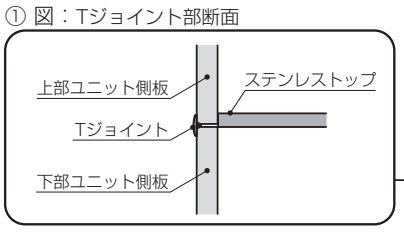

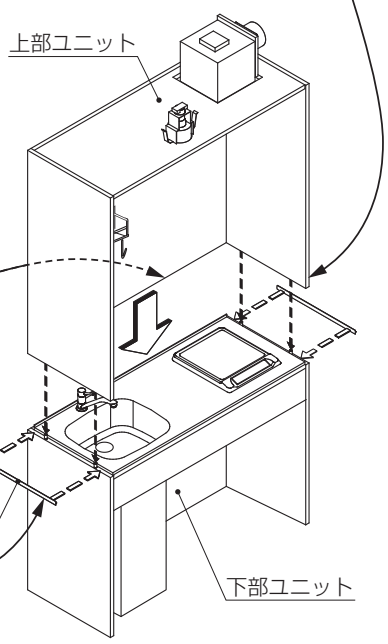

4. コーキング仕上げ

❶ ワークトップと背板・側板との隙間にシリコンシーリングを施工してください。

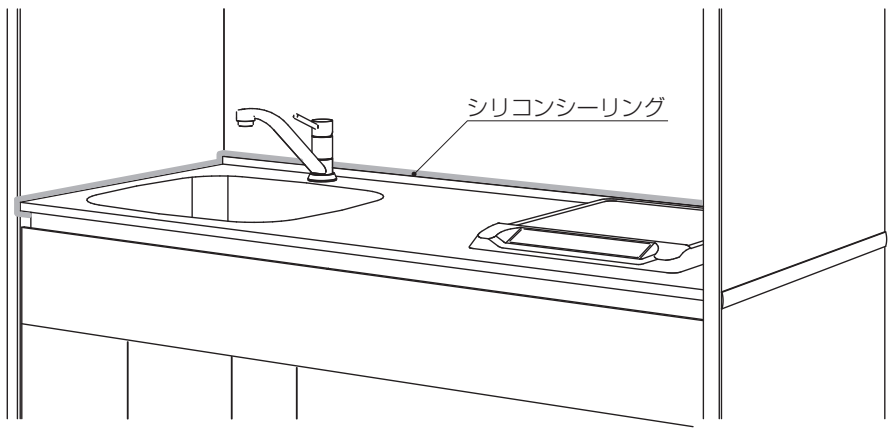

5. 配管・配管カバーの取付け

❶ 給排水の接続を行ってください。（設備工事）

直管配管の場合

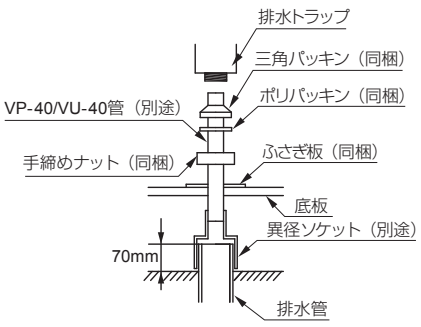

ジャバラホース接続の場合

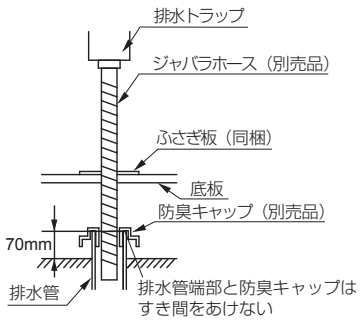

※ 直管配管の場合、排水トラップを適切な位置・高さに調整してから、手締めナットで締め付けてください。
無理に差し込むと、天板の浮きや破損のおそれがあります。

⚠
- ○ 排水管は床面より 70mm 突き出しておく。
- ○ 排水管は水平にカットしてください。
- ○ 排水ホースは、たるませたり、右図のようにトラップ状にはしないでください。（排水不良になります。）

⚠ ○ 上下ユニットのネジ止め固定は、手回しドライバーを使用してください。（電動ドライバーを使用すると、サイドパネル、バックパネルが割れるおそれがあります。）

2. キッチンの壁固定

❶ キッチンを正しい位置に設置後、上部に L 金具を取付け壁面に固定してください。

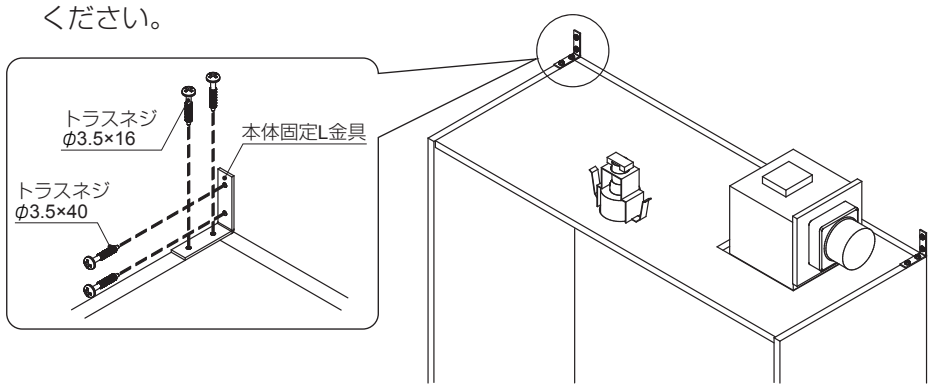

3. 木口カバー・機器類の取付け

❶ 調理機器、その他の機器を取付けてください。

❷ キッチン側板の前木口に木口カバーを取付けてください。

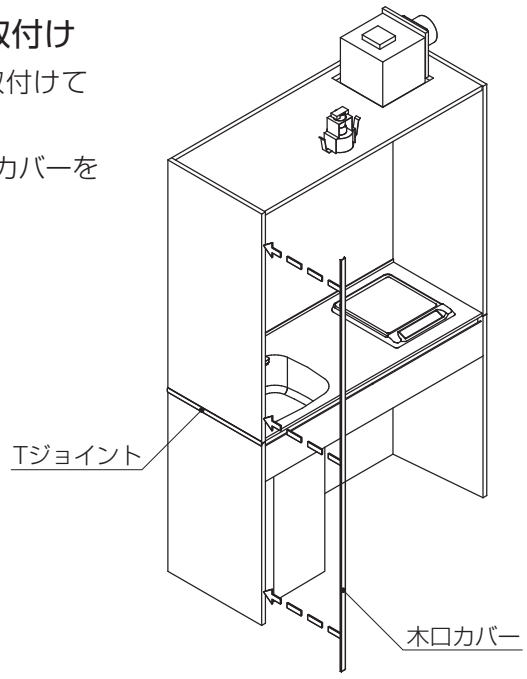

❷ 配管カバーの L アングルに取りついている桟、ふたを外してください。
※ 別紙 配管カバー / 補強板（電気温水器用）図を参照してください。

❸ 配管カバーを L アングルで所定の位置に取付けてください。

❹ 配管の接続後、フタを取付けてください。

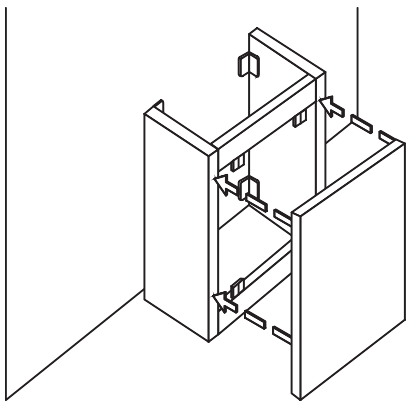

❺ 電気配線の接続工事を行ってください。（電気工事）

❻ ガス配管の接続工事を行ってください。（ガスコンロの場合）

4 設置後の調整・確認

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認
- 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。

● 設置後のクリーニング
- キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap
株式会社 ミラタップ miratap inc.
●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
https://www.miratap.co.jp
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

L34S1135UB