

miratap

コンパクトキッチン

ミニキッチン ボニー

組立設置説明書 01-MKB01S-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。



組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各取扱説明書および本体の表示事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けしないでください。
排水能力が低下してシンクから水があふれ、床を汚すおそれがあります。



組立設置完了後は、各部のがたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。




防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐るおそれがあります。



設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

1 各部の名称

◎ミニキッチン ボニー

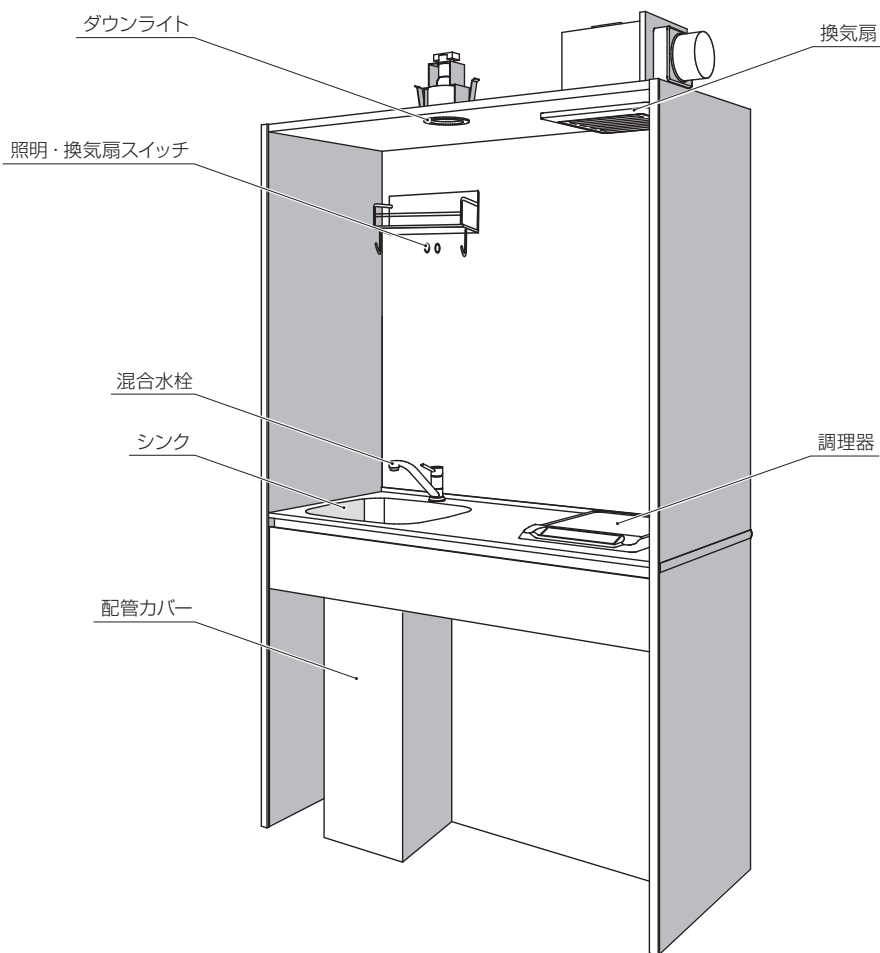

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。必ず2人以上で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》


設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）※別紙（ボニー取付用下地位置）参照
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
- レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法


3 設置手順

1. 上下キッチンユニットの連結


- ① 背面もしくは底面にルーターまたはホルソー等で配管・配線用の穴を開けてください。
※設備図面を参照してください。
- ② 水栓金具をワークトップに取付けてください。
※水栓金具の設置説明書を参照してください。② 図：前面のネジ止め固定
- ③ 上下ユニット接合部にTジョイントを両面テープで取付けしてください。（① 図参照）
- ④ 上下ユニットをセットし、前面（② 図参照）と背面（③ 図参照）をネジで連結してください。
- ⑤ 上部ユニットに換気扇、ダウンライトを取付けてください。
※ 機器の設置説明書を参照してください。
- ⑥ 内部電気配線をしてください。
※ 別紙 配線接続図を参照してください。

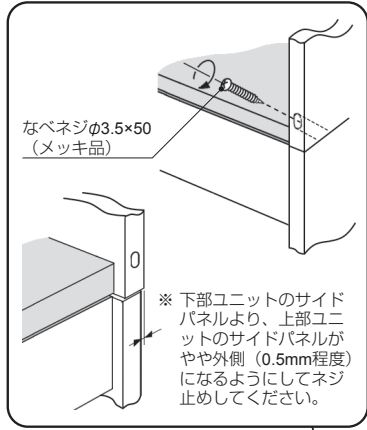


③ 図：背面のネジ止め固定

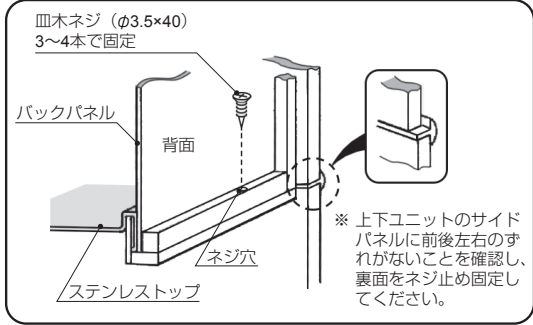

① 図：Tジョイント部断面

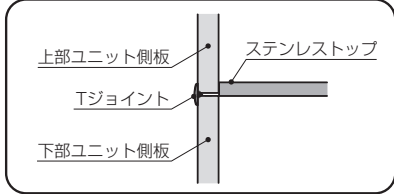


上部ユニット

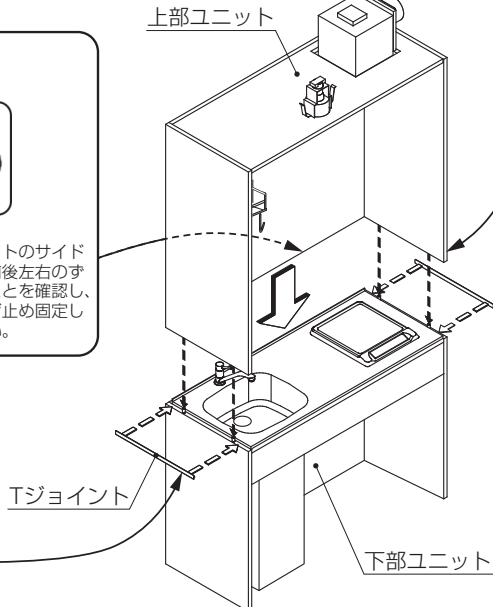

4. コーキング仕上げ


- ① ワークトップと背板・側板との隙間にシリコンシーリングを施工してください。

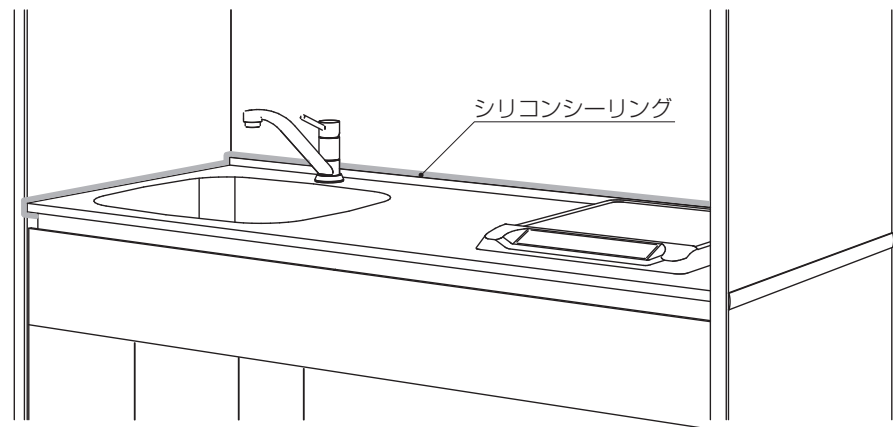


5. 配管・配管カバーの取付け

- ① 給排水の接続を行ってください。（設備工事）

直管配管の場合

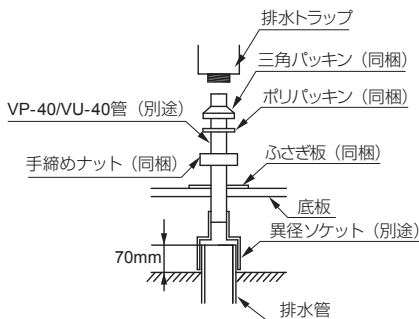

ジャバラホース接続の場合

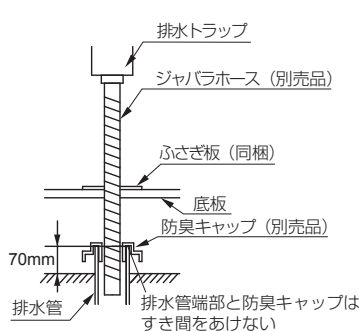


- 排水管は床面より 70mm 突き出しておく。
- 排水管は水平にカットしてください。
- 排水ホースは、たるませたり、右図のようにトラップ状にはしないでください。（排水不良になります。）



- 上下ユニットのネジ止め固定は、手回しドライバーを使用してください。（電動ドライバーを使用すると、サイドパネル、バックパネルが割れるおそれがあります。）


2. キッチンの壁固定

- ① キッチンを正しい位置に設置後、上部に L 金具を取付け壁面に固定してください。

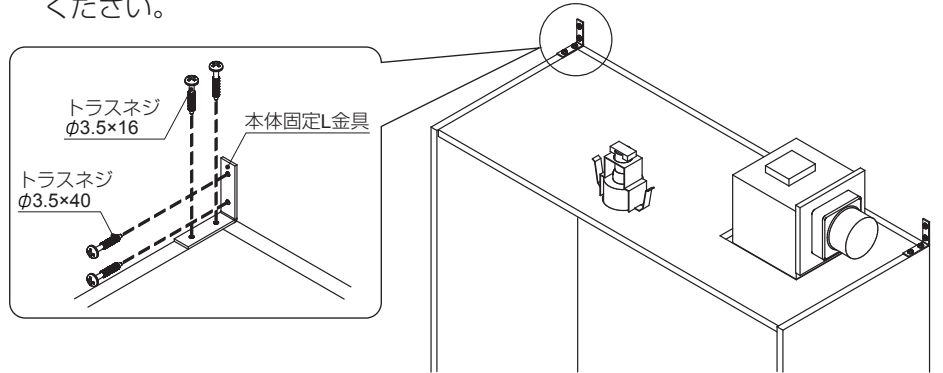


3. 木口カバー・機器類の取付け

- ① 調理機器、その他の機器を取付けてください。
- ② キッチン側板の前木口に木口カバーを取付けてください。

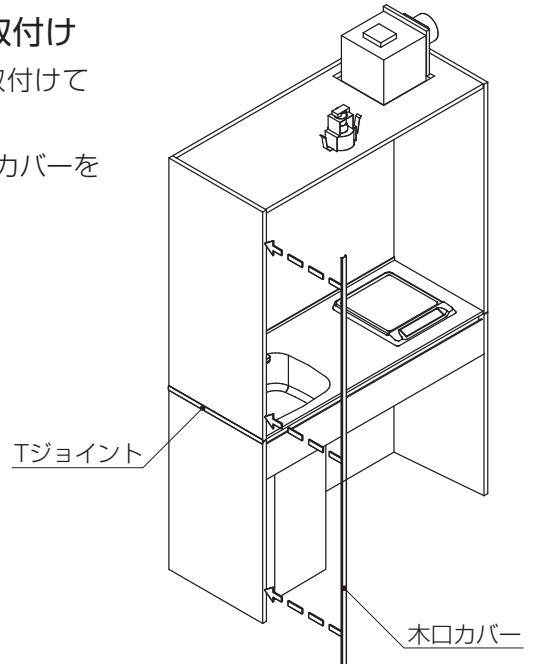

- ② 配管カバーの L アンクルに取りついている棧、ふたを外してください。
※ 別紙 配管カバー / 補強板（電気温水器用）図を参照してください。
- ③ 配管カバーを L アンクルで所定の位置に取付けてください。
- ④ 配管の接続後、フタを取付けてください。

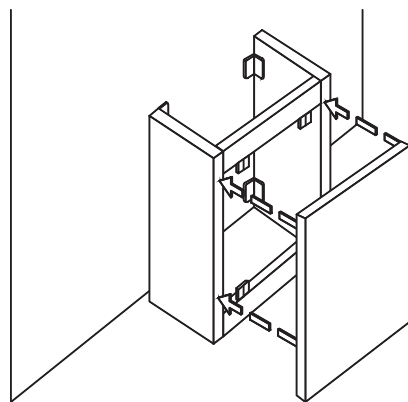

- ⑤ 電気配線の接続工事を行ってください。（電気工事）
- ⑥ ガス配管の接続工事を行ってください。（ガスコンロの場合）

4 設置後の調整・確認

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 設置後のクリーニング
 - キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096



L34S1106WI