

miratap

シェルフ・収納

ピッタナ

組立設置・取扱説明書（保証書付） 05-PTL02T-02

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。



重たい物を一カ所に集中させないで平均して乗せてください。
変形するおそれがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



浴室内など、高湿場所への設置はおやめください。



棚に物をぶつける、硬く重いものを落とすなどで、強い衝撃を与えないでください。
商品の歪み・破損・落下の原因になることがあります。



棚に規定重量以上の物を置かないでください。
商品の歪み・破損・落下の原因になることがあります。



水をかけたりしないでください。
水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
変色・変形・ふくれの原因になります。



棚にぶら下がったりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



木部に水やお湯がかかった場合は、すみやかに拭き取ってください。また熱湯はかけないでください。
変色・変形・ふくれの剥がれの原因になります。



キッチンや洗面付近等の水回り付近に設置する際は、キャビネットと壁面の設置面にコーキング処理をおこなってください。
ふくれや変色・変形・カビにつながります。



直射日光のあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。
商品の変色・変形の原因になります。



設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。





棚に頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。



化粧品の使用について、毛染液、マニキュア液、除光液などがついた場合には、必ず拭き取ってください。
変色・変形・破損の原因となります。

1 各部の名称

◎ピッタナ

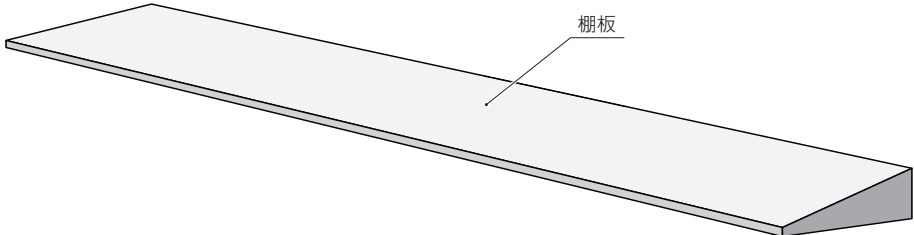

■付属品

- ブラケット W450～599:2個／W600～899:3個／W900～1199:4個／W1200～1800:5個
- ブラケット1個につき
- ブラケット壁固定用ネジ(トラスタッピングネジ5×40):4本
- 棚板落下防止用ネジ(皿小ネジ4×16):1本
- ネジ隠しシール:2枚(両端のみ)

■付属品

	W450～599	W600～899	W900～1199	W1200～1800
ブラケット	2個	3個	4個	5個
ブラケット壁固定用ネジ (トラスタッピングネジ5×40)	8本	12本	16本	20本
棚板落下防止用ネジ(両端のみ固定) (皿小ネジ4×16)	2本	2本	2本	2本

■耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・W450～899 10kgまで
・W900～1199 15kgまで
・W1200～1800 20kgまで

2 お手入れ方法

■本体のお手入れ

《通常のお手入れ》

水を含ませ固く絞った布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。

※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

※ 化学ぞうきんなどを直接触れたままにしないでください。変色や表面が剥げたりする原因になります。

《汚れているとき》

① 布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。

② 水を含ませ固く絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

③ 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので、早めにお手入れしてください。



- 金属たわしや粒子の細かい粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります)
- 火のついたタバコなど熱いものを棚板に直接置かないでください。(変色、変形の原因となります)
- 硬く重いものを棚板に落としたり、引きずったりしないでください。(キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります)
- 酸性やアルカリ性の薬品をかけたり流したりしないでください。棚板をいためる原因になります。(漂白剤、塩酸、硝酸など)
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください(剥がした後、汚れが残る恐れがあります)

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。


- 設置場所の間口寸法・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm×100mm 以上の強度のある硬い木材または 12mm 以上の合板）
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。




- 製品を取付ける取付用下地（桟木 45mm × 100mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
- 据付調整時には必ず保護手袋を着用してください。

4 ブラケット壁面固定位置


【W450～W599】





【W600～W899】




【W900～W1199】



【W1200～W1800】




5 外観図

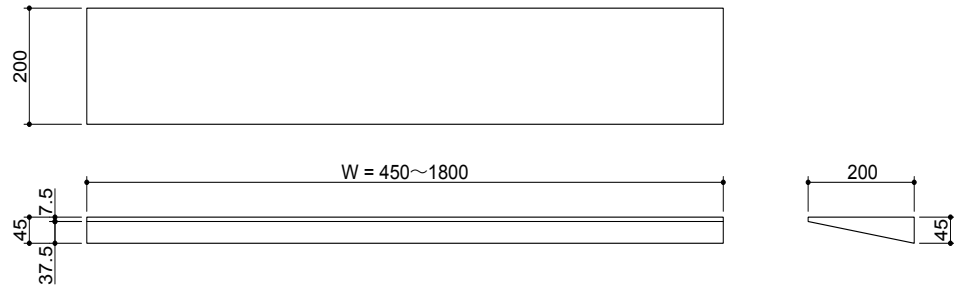


6 設置手順

■ 棚板の取付け

- ① ブラケットの取付位置に合わせて墨出しをしてください。
- ② ブラケットを取付位置の墨に合わせて、付属のネジ(トラスタッピングネジ5×40)で上2ヶ所を仮固定し、ネジは緩めた状態で棚板とブラケットの差し込みを確認した後、全てのネジの本固定を行ってください。
※ 必ず水平レベルを確認して固定してください。

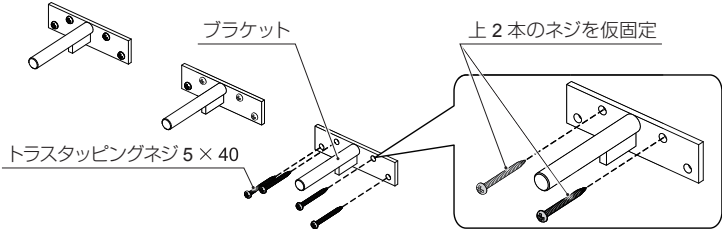

- ③ 棚板をブラケットの奥までしっかり差し込み、棚板の下から落下防止用ネジ（皿小ネジ4×16）でブラケットと棚板を固定してください。（落下防止用ネジは両端のブラケット2ヶ所のみ固定してください）
※ ハンマー等で叩き入れないでください。（変形・破損のおそれがあります）
※ 棚板を取付後、ぐらつきなどがなければ十分に確認してください。

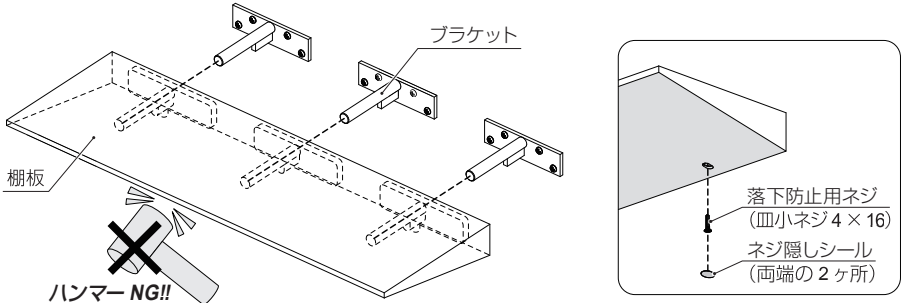

- ④ ネジ穴にネジ隠しシールを貼ってください。（両端の2ヶ所）

7 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、棚などに、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

- 設置後のクリーニング
▪ ホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

8 アフターサービス

保証書			
品 名	ピッタナ	お客様	お名前
保証期間	お買い上げ日から 1 年		様
お買い上げ日	年 月 日		ご住所
工事店	店 名 電 話		電 話
※士記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）			
1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。 2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。 ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷 イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷 ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷 エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合 オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁寧調整など） カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障 キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷 ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷 ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合 コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷 サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合 シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合 ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合 セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことによる不具合 ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合 タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合 チ) 凍結による故障および損傷 ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど） テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷 ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷 ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの ヌ) 保証書の提示が無い場合 ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合 ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。			

廃棄処分について 廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

ホルムアルデヒド発散区分	
1 商品名	ピッタナ
2 製造企業名	株式会社 ミラタップ
3 ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆
4 表示ルール	「住宅部品表示 ガイドライン」
5 ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	合板・接着剤・塗料 F☆☆☆☆

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

