


注意事項は製品の性能、機能及び強度や安全性を確保する上で重要な為、施工にあたっては必ずお守りください。
本書に示した内容は専門知識を有する内容になっております。誤った方法で作業を行うと不具合発生の原因につながるおそれがありますので、施工は専門業者が行ってください。

■梱包箱を開けて下記の部品を確認して下さい

- ・デザインフレーム本体

■納まり図

- ・施工前に必ず確認してください。
- ・各寸法は、(標準) W2000・H800の場合を示しています。

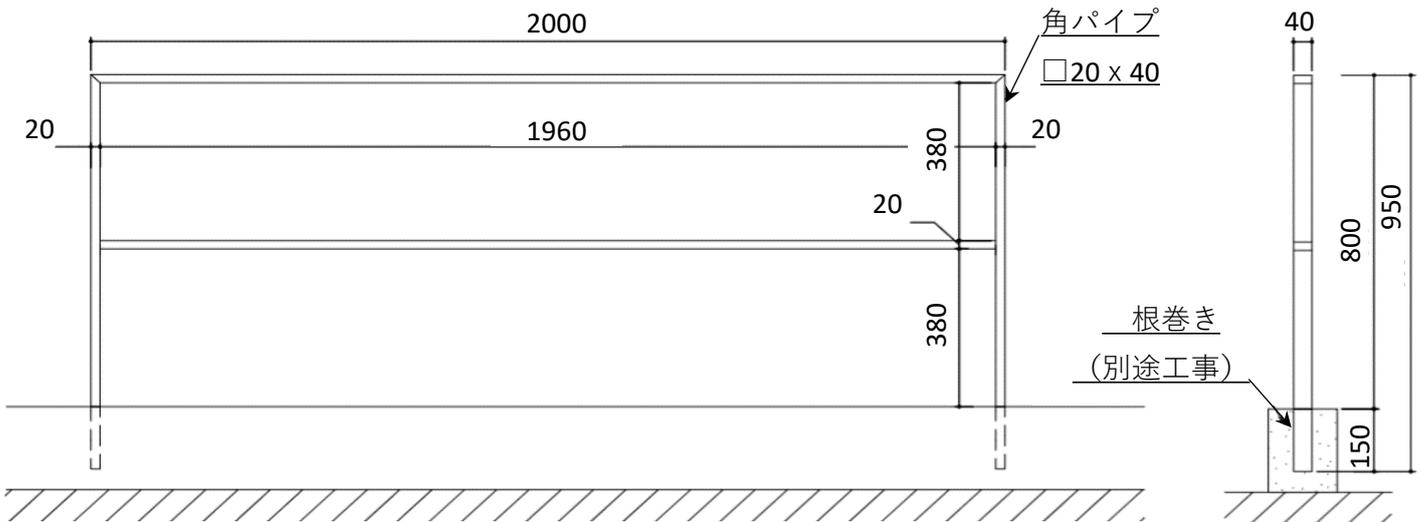


■取付方法

- ・「納まり図」で本体の位置やレベルを確認して設置してください。
- ・ぐらつきがないことを確認して施工完了

ブロック孔をモルタルで埋める

ブロック中心

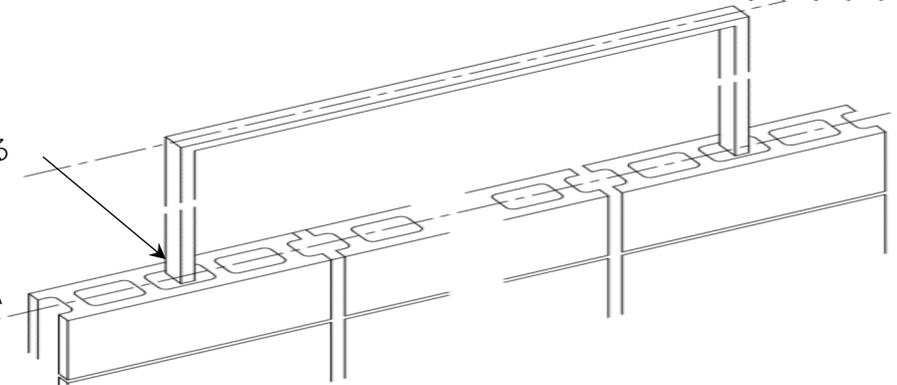

■取付に関する注意事項

本製品をより安全に永くご愛用していただくために、以下の事項をお守りください。

1. ガス給湯器などの熱や排気ガスが製品に直接当たる、またはこもるような場所に設置しないでください。
熱による塗装劣化・剥離(はくり)、また排気ガスによる腐食の原因になります。
2. ブロック施工には建築用ブロック [JISA5406:2010]の圧縮強さ(記号)16[C種]以上で厚さ12cm以上で施工してください。
3. ブロック塀の総高さ(フェンス含む)は22mを超えないように施工してください。ブロックに本体を立てる際、ブロックの連結部には本体を立てないでください。またブロックの中心に本体を埋込んで設置してください。
4. 基礎コンクリート(モルタル)には、腐食性の強い塩素系の混和剤(急結剤など)や強アルカリ系硬化促進剤、海砂などは使用しないでください。腐食が促進され破損事故につながるおそれがあります。
5. 本体のレベル調整は、コンクリート・モルタルが固まる前に行ってください。固まった後の調整は、強度が著しく低下するおそれがあります。
6. 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
7. 改造・変更をしないでください。