


本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

- 施工の前に、本説明書をよくお読みの上、正しく取付けてください。
- 本製品は住宅およびそれに準じる居住空間に使用するインテリア専用部材です。他の用途へのご使用はおやめください。
- 屋外および浴室など水分と接する部位には使用しないでください。

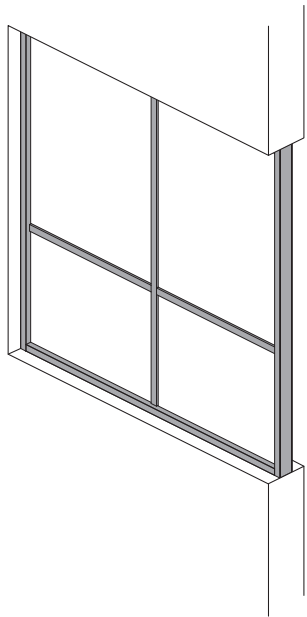

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止 実行 注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 本製品は一般住宅の室内専用窓です。屋外や浴室などの水がかり部分や他の用途へのご使用はおやめください。
- 窓本体にぶら下がったり、寄りかかったり、ぶつかったり、強い衝撃を与えたりしないでください。ガラス割れや脱落によりケガをするおそれがあります。特に小さなお子様はご注意ください。
- ネジが緩んだ状態で使用しないでください。金具などに負担がかかり窓が開かなくなるおそれがあります。
- 落下のおそれがあるため、吹き抜け部、中2階、ロフトへは使用しないでください。
- この商品は壁面に設置する商品です。両側に壁がない場所への設置はおやめください。
- 分解・改造、加工は絶対にしないでください。思わぬ事故やケガにつながります。
- この製品は耐火構造ではありませんので火の気の近くでのご使用は避けてください。
- 窓表面や格子に吸盤フック等の使用により、ものを吊り下げないでください。窓を傷つけたり、窓の落下によりケガをすることがあります。
- 定期的に外れ止めネジの締め直しを行ってください。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 窓と壁との隙間に手や指を入れないでください。指の挟み込みやケガをするおそれがあります。
- 窓に粘着テープでポスターなどを貼らないでください。表面がいたむおそれがあります。
- 部品に潤滑油やグリスを注さないでください。部品の割れや変形、変色を生じるおそれがあります。
- 窓の調整には必ず手動のドライバーを使用してください。電動ドライバーを使用すると破損の原因になります。
- 使用中に異常を感じたり不具合が生じたときは、本説明書をご参照の上、取付け部分などの状況を確認してください。ご自身で対処できない場合には、施工業者にご連絡またはご相談ください。
- ベンジン・シンナー・酸・アルカリ系洗剤(漂白剤)などは絶対に使用しないでください。変形・変色・変質するおそれがあります。
- 暖房器具などから発生する熱風・熱気が直接当たらないようにしてください。また、ストーブや照明などの熱源に近づけ過ぎないでください。変形・変色などの原因になります。
- ガラス面はキズつけないように取り扱いください。金属タワシ・研磨剤入り洗剤などはガラスをキズつける原因になります。ひどい汚れ又は落ちにくい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をかたく絞って拭き取ってください。又、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。



施工上の注意


「物的損害が発生するおそれがある」内容

- 湿気の多い所や雨に濡れた状態で施工・保管はしないでください。本体の反りや作動不良、変色の原因となります。
- 本商品は仕上がり完成品ですので、ひっかき傷・打痕などには十分気をつけてください。
- 必ず平滑な開口面、または枠に取付けてください。凸凹があると製品の破損や落下につながるおそれがあります。
- 壁開口部の躯体、または枠の水平・垂直・ねじれを確認してから取付けてください。
- 組立設置完了後は、窓のがたつきや、金具のゆるみがないことを必ず確認してください。窓が落下し、ケガをするおそれがあります。
- 表面が汚れた時は、やわらかい布に中性洗剤を水でうすめたものを含ませて拭き取ってください。
- 商品の仮置きや保管は、湿気や直射日光のあたる場所を避け、床面が水平な場所に立てかけて保管してください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。調整は手動のドライバーを使用してください。
- 設置に関しては、建築躯体・柱・梁などの建築構造物または同等強度の構造材にしっかりと固定してください。
- 2人以上で作業してください。商品の落下などにより、ケガをするおそれがあります。
- 必ず付属の金具・ネジにて施工してください。商品を確実に固定できず、破損・落下によりケガをするおそれがあります。
- ネジを固定する場合は、電動ドライバーなどでの締めすぎによる空回り、頭つぶれのないように注意して取付けてください。
- 下穴をあけてから、ネジを固定してください。材が割れたり、ネジ切れするおそれがあります。
- 建築完了まで、養生材などで本体及び枠の養生をしてください。直接、粘着テープなどは貼らないでください。
- 窓枠・金具に工具をぶつけたり、運搬時に引きずらないようにご注意ください。窓が取付かない原因となります。


設置手順

1. 縦枠カバーを外す

- ①側面に取付いている縦枠カバーと縦枠の間に、マイナスドライバーなどの先が平らなものを差し込みます。

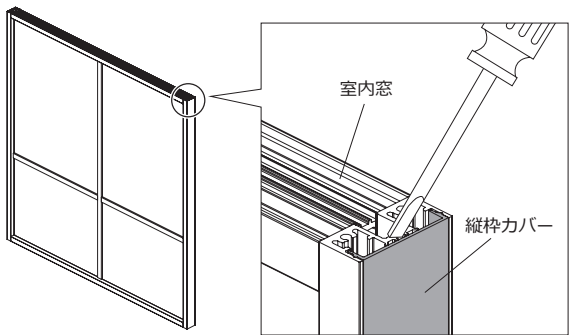

- ②差し込んだ所から、縦枠と縦枠カバーを離していきます。

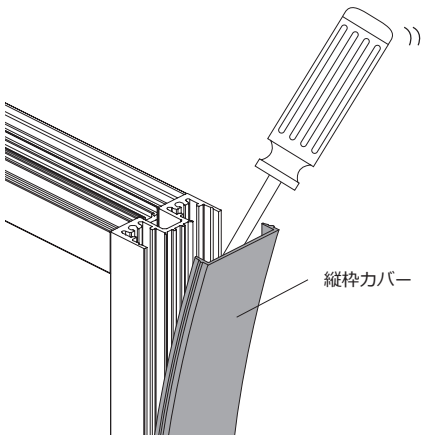


2. ソルタスを取付ける


- ソルタス（室内窓）組立設置説明書に戻り、手順に沿って室内窓を取付けます。

3. 3方枠用縦枠カバーを取付ける

- ①3方枠用縦枠カバーを開口の高さに合わせ、丸のご等でカットします。(シートが剥がれないように注意してください。)このとき、切り欠き加工がされていない方をカットしてください。

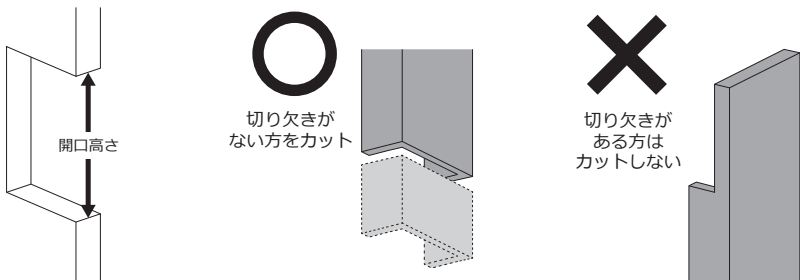

②3方枠用縦枠カバーの切り欠き加工が室内窓の上部へくるようにして、先程外したところに圧入します。
プラスチックハンマー又はゴムハンマーなどで、下側から叩き込んでください。

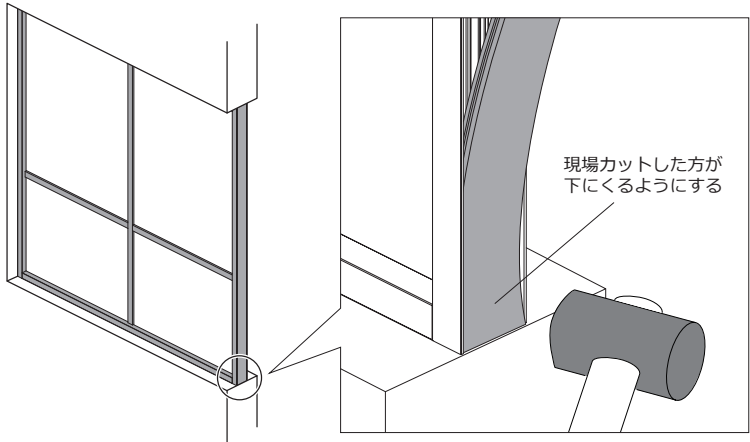

③ソルタス（室内窓）組立設置説明書に戻り、手順に沿って外れ止めを取付けます。