

miratap

玄関ドア ベリドール

取扱説明書（保証書付） 04-BRD01T-00

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



開閉は、周囲に人がいないことを確認し、ハンドルを持ち、ゆっくりと行ってください。



ドアに寄りかかるなど荷重をかけないでください。



長期間商品をご使用になりますとネジのゆるみが発生することがあります。商品のネジがはすれたり、ゆるんでいないか時々点検してください。



ドアの開閉時には、丁番側のすき間に絶対に手を置かないでください。指をはさんで大ケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。



ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。歪み・破損・落下の原因となります。



小さなお子さまが出入りする時は、親が付き添って開閉するようにしてください。風の強いときはドアを閉めて、必ず錠をかけてください。風によりドアが急に開閉することがあり、ケガやドアの破損につながるおそれがあります。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



ドア、引戸をしっかり閉め、確実に鍵をかけてください。施錠後は、錠がかかっていることを確認してください。



外出時や就寝時には必ず施錠してください。



ドア開閉時に、扉の下部に足があたらないようにしてください。足をはさんでケガをするおそれがあります。特にお子さまやサンダル履きでの開閉のときには、ご注意ください。



錠がかかりにくい等の異常が発生した場合は、施工業者にご相談ください。そのまま使用し続けると、錠が破損するおそれがあります。



テープ等の粘着性のものを製品に直接貼らないでください。塗装が剥がれるおそれがあります。

2 玄関ドアの事故に注意



玄関ドアは、日常生活の中でなくてはならないものです。また、お子様から大人、お年寄りまで、誰もが使用するものです。ご使用の際に注意を払っていただくと大きな事故を防ぐことができます。ここに掲載した内容を読んでいただき、ご自身で注意していただくと共に、お子様がいる場合は、お子様が事故に遭わないよう、保護者様の方から注意お願い致します。



ドアの開閉時には、丁番側のすき間に手を置かないでください。指がはさまると思わぬケガにつながるおそれがあります。



ドアを通過する時は、ドアを十分に開け、余裕を持って通過してください。身体にドアがぶつかると思わぬケガにつながるおそれがあります。



ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。ドアの先端を持ってドアを開閉すると、突風等でドアが急にしまった時、ドアと枠の間で指がはさまれ、思わぬケガにつながるおそれがあります。

3 ドアハンドル・錠の取扱いおよび注意事項

《プッシュプルハンドルの操作方法》


室外側はハンドルを引き、室内側はハンドルを押してドアを開閉してください。



プッシュプルハンドル



サムターン




シリンダー錠



- プッシュプルハンドルはハンドル本体の中央部を押したり引いたりしてドアを開閉するハンドルです。（端や取付け部で操作すると、指を詰めたりするおそれがあるので注意してください）
- プッシュプルハンドルにぶら下がったり、足場にするなど、ドアの開け閉め以外に使用しないでください。（思わぬケガをしたり、錠前が故障したりするおそれがあります）
- ストライク（錠前の受け金具）に指を入れないでください。（ケガをするおそれがあります）

ストライク



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容




玄関ドアは、雨ざらしにならないよう、必ず玄関庇、玄関ポーチなどの屋根のある状態で使用してください。



玄関ドアの扉の構造上、庇のない状態で使用すると、扉上部に水滴が溜ったり、室内に水が浸入する場合があります。（玄関庇や軒があり、扉上部に水がかからない状態での設置を行い、雨ざらしの状態にならないようお願いいたします）

1 各部の名称

◎ベリドール

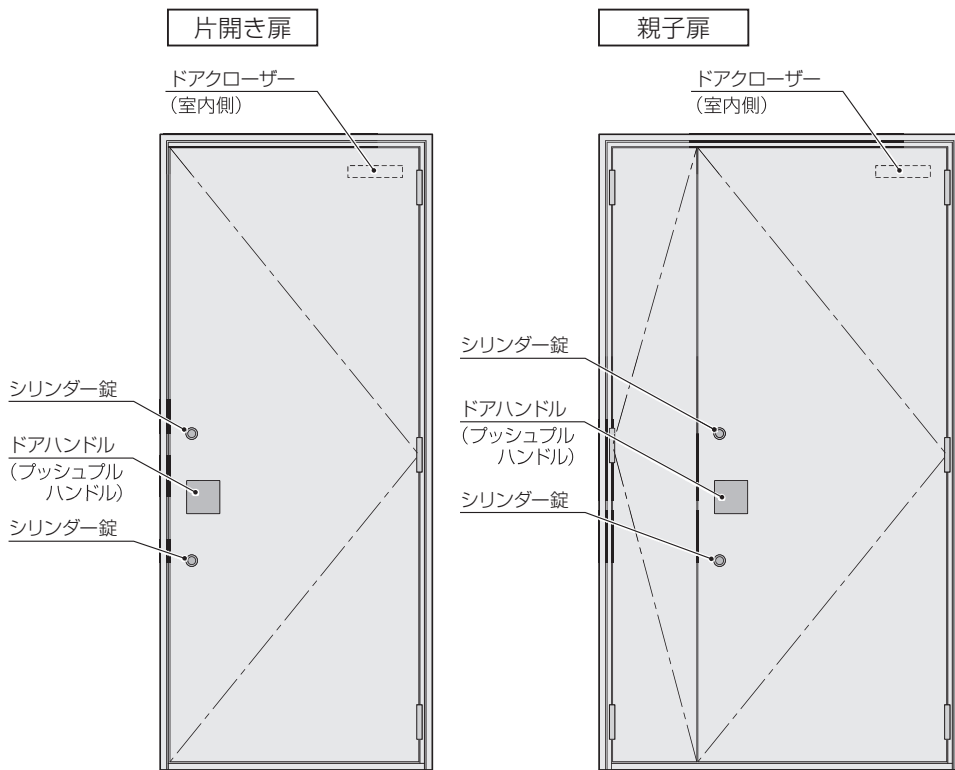


《使用上の注意》

- 鍵に刻印された番号は、合鍵を注文する際に必要になります。（番号がわからなくなると合鍵が作れなくなるのでご注意ください）
- 純正キー以外の合鍵は使用しないでください。（シリンダー内部の偏磨耗等を引き起こし、故障の原因になります）
- 鍵に利用場所がわかるような表示をつけないでください。
- 鍵穴に油や異物が入らないように注意してださい。（操作感が悪くなったり、故障の原因になります）
- 鍵穴に潤滑油を差さないでください。（油が埃を吸着し、動作不良の原因になります。操作感が悪くなったと感じたときは、[鍵のメンテナンス方法]を参照の上、お手入れしてください）
- 施錠の際は、鍵もしくはサムターンをきちっと最後まで回してください。
- デッドボルトを出したままで、ドアの開閉をしないでください。（ケースから出たままのデッドボルトで怪我をしたり、錠前やストライクが破損したりするおそれがあります）
- 取付けネジに緩みが生じた場合は、手締め工具で締めなおしてください。
- 錠前は絶対に分解や改造をしないでください。
- 経年変化・太陽光による熱により扉に垂れ下がり・反り・歪みなどが生じた場合、扉と枠の接触が原因で錠前がスムーズに機能しない事があります。（この場合は扉全体の修理が必要になるので、建物の管理責任者に確認の上、専門業者による修理をおこなってください）
- ドアハンドルをご使用の際は、アクセサリなどの金属製装身具で表面を傷つけないようにご注意ください。（腐食や変色の原因になるおそれがあります）
- 雨や雪などが直接かかる場所でのご使用は避けてください。（製品寿命を縮める原因になります）
- 製品の表面は本取扱説明書を参照の上、適切にお手入れください。（錠前やハンドル座に付着した汚れや埃を放置すると、腐食や変色の原因となります）
- 洋白製の鍵は、湿気などが原因で変色する事があります。（保管の際は湿気の無いところで保管してください）
- 製品は改良の為、予告なしに仕様変更になる場合があります。

《シリンダー錠のメンテナンス》

シリンダー錠穴や錠前には、GOAL 社製鍵穴用潤滑スプレーをご使用ください。




GOAL 社製鍵穴用潤滑スプレー


ミシン油や防サビ・潤滑油

《錠のメンテナンス》

錠の切込部分を全て、黒い鉛の芯でなぞるように黒く塗ります。その錠をシリンダー錠穴に挿入して数回抜き差しをしてください、操作がスムーズになったら、錠に付着した黒い粉をふき取ってください。

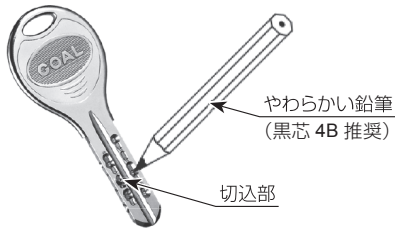


錠が汚れたときは、やわらかい歯ブラシで刻み部分の溝の汚れを掻きだしてください。ディンプルキーは、切込部の底に汚れがたまりやすいので定期的なメンテナンスを推奨しています。

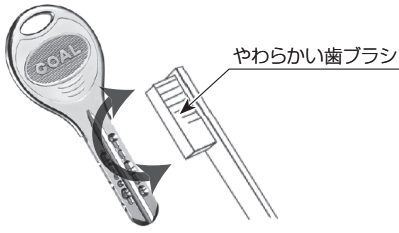

《表面の汚れのお手入れ方法》


〈日常のお手入れ〉

定期的に、柔らかい布で「から拭き」してください。

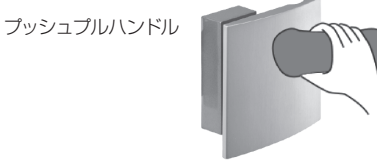

〈雨・風による汚れ〉

から拭きで汚れがとれない場合は「水拭き」をしてください。「水拭き」の後は必ず乾いた布の「から拭き」で仕上げてください。

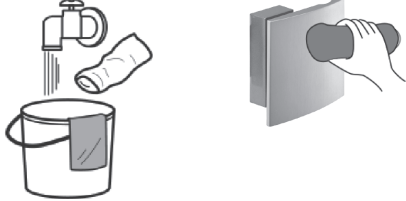

〈水では落ちにくい汚れ〉

水拭きで汚れが取れない場合は、薄めた「中性洗剤」を使用してください。中性洗剤を使った後は「水拭き」し、その後に乾いた布の「から拭き」で仕上げてください。



5 商品のご使用にあたって

知って頂きたい現象

日常生活の中でドアについて、「何かおかしい・・・」と感じる現象が発生することがあります。しかし、これらはドアの不具合ではなく、特性に関連して発生場合があります。発生する可能性のある現象について説明しておりますので、参考にしてください。

●結露について

室内外の温度差が大きく室内の温度が高い場合、自然現象として季節を問わず発生するものであり、ドアの不具合ではありません。完全になくすることはできませんが、できるだけ発生を抑える方法として次のようなことを励行してください。

- ① 過度な加湿の防止
- ② 換気の促進
- ③ 室温は適温に保つ
- ④ 空気の流れをよくする

●玄関ドアからの雨水浸入について

強風雨時などドアから雨水が浸入することがありますが、商品の不良ではありません。玄関はポーチ屋根や庇により通常の風雨を妨げること、濡れたり、汚れた靴で入ったりしても良いような土間仕上げとなることから、居室に使用される窓と同等の水密性能は要求されません。また玄関ドアの施錠機構は、窓に採用されているような枠と窓を密着させて雨水浸入を防止する引き寄せ構造にはなっておりません。

●閉めきった時のすき間風について

玄関ドアを閉めきった時、ドアのすき間を防ぐためにパッキンなどの気密部品を取付けていますが、強風時には室外と室内に気圧の差が生じ、気密部品の接触部分から空気が出入りし、すき間風が発生することがあります。また、換気扇を使用した場合は強制的に空気を室外に排出することになるので、気密材と枠または扉の接触部分から空気が入ることがあります。これらの現象はドアの構造上完全になくすることはできません。

●音鳴り現象について

玄関ドアは表面積が大きいため、太陽光を直接受ける室外側と、受けない室内側で温度差が生じやすくなります。この温度差に伴い、室内外面にわずかなゆがみと構成部材間で異なる熱膨張とが重なって生じる摩擦により異音が発生することがあります。これは気温・立地条件・季節などにより起きる現象であり、玄関ドアの不具合ではなく、また必ず発生するものでもありません。

●玄関ドアの表面温度について

商品をご使用中に、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光が当たり表面温度が上昇することで発生します。ドアの表面やハンドル等で特にブラックやグレーなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇します。直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがありますので、開閉の際はご注意ください。

●断熱ドアの熱ソリについて

断熱ドアは室内外の温度を伝えにくい構造にしてあるため、日差しや室内外の温度差により、ドア本体室外側の面と室内側の面で膨張量に差が生じ、反りが発生することがあります。また立地条件、庇の形状により反り方向は一定ではありません。反り量によっては、施解錠に支障をきたす場合もあります。

4 ドア本体とドア枠のお手入れ

商品を長く使うために、商品に応じたお手入れが大切です。お手入れしないままで放置すると、表面に付着した汚れは、しみ、腐食やさびの原因となります。



汚れが付いたら早めにお手入れください。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスの影響により、しみ、腐食、さびが進みやすいので更にこまめにお手入れしてください。

■薬品・キズへの配慮

〈薬品への配慮〉

有機溶剤（シンナー、ベンジン、アセトンなど）が表面に付着すると、ひび割れやはがれなどが生じますので、お手入れには有機溶剤は使用しないでください。塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤など）が表面に付着したまま放置された場合、表面が変色する場合があります。付着した場合はすみやかに洗い落としてください。

〈キズへの配慮〉

金属たわし、研磨材入りスポンジなどは傷つきやすいので、絶対に使用しないでください。表面にキズがつく恐れがあります。日常の使用に対して十分に耐えますが、砂などがついたまま拭き掃除をすると、表面にキズがつくおそれがあります。

■お手入れのポイント

〈鋼板（ドア面材）のお手入れ〉

鋼板表面についた汚れを早期に落とすことが鋼板を腐食から守り、美しさを長く保つ最良の方法です。汚れは軽いうちに清掃すると簡単に済むため、日常の汚は雑巾等で拭き掃除をしてください。

■清掃の目安

清掃の目安は少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、お手入れの頻度を1ヶ月に1回程度おすすめします。

- ・沿岸地域
- ・海岸線の見通せる地域（離れていても塩分が飛来するおそれがあります）
- ・大きな河川沿い（海水の逆流により塩分が飛来するおそれがあります）
- ・凍結防止剤を使用している地域
- ・交通量の多い道路沿い

■清掃方法

- ① 水洗いにより、塵・汚れなどを洗い落としてください。
 - ※ 高圧洗浄機やホースなどで直接強く水をかけると室内へ漏水するおそれがあります。
- ② 表面の汚れを除去し、柔らかい布かスポンジで十分に水洗いをしてください。
 - ※ 金属たわし、研磨材入りスポンジなどを使うと、表面にキズが付き塗料不良の原因になります。
- ③ 水洗いで取れない汚れなどは、中性洗剤で軽く洗い流してください。
 - ※ 酸性・アルカリ性の洗剤は腐食や変色の原因となりますので、必ず中性洗剤をご使用ください。
- ④ 最後に乾いた布で、水分を拭き取ってください。
 - ※ 洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

6 アフターサービス

保証書

品 名	ベリドール	お客様	お名前
保証期間	お買い上げ日から 1 年		様
お買い上げ日	年 月 日		
工事店	店 名 電 話		電 話

※士記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
 - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
 - ク) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障および損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
 - ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合
 - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

