miratap

サイズオーダー収納

フレッタ

取扱説明書（保証書付）　05-FLT01T-00

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

標準タイプ 4 枚扉 H840 × D430
側板パネルなし

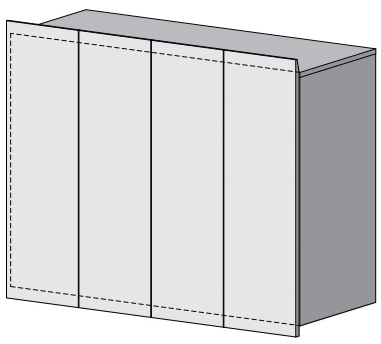

天袋タイプ 3 枚扉 H600 × D200
側板パネル片側



連結仕様 10 枚扉（標準タイプ）H840 × D330 側板パネル両側

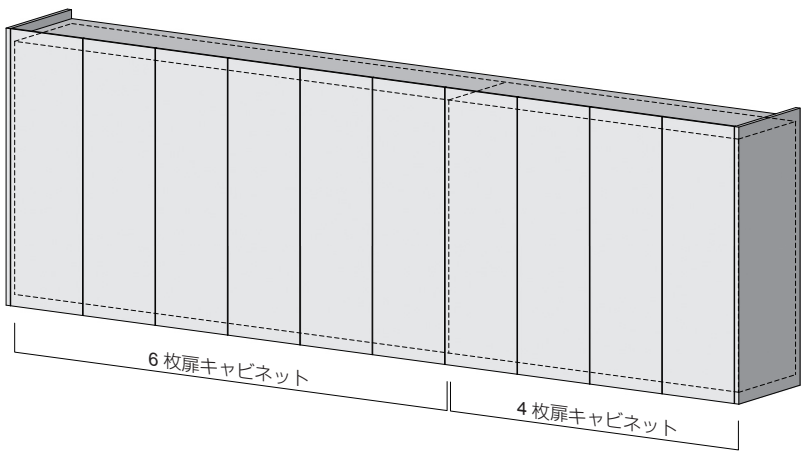

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止　実行　注意
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

⚠ 警告　「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- **分解・改造はしないでください。**
  思わぬ事故の原因になることがあります。
- **キャビネットに乗ったりぶら下がったりしないでください。**
  外側のパネルは壊れやすく、破損やケガをするおそれがあります。

⚠ 注意　「傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- **扉にぶら下がったり、大きく開けすぎたりしないでください。**
  破損やケガをするおそれがあります。
- **のせすぎたり、重たいものを 1 ヵ所に集中させないで平均して乗せてください。**
- **扉の開閉時、丁番にさわらないでください。**
  ケガをするおそれがあります。特に小さなお子さまには注意してください。
- **棚受け（ダボ）は確実に奥まで差し込んでください。**
  落下し、ケガをするおそれがあります。
- **棚板や底板、天板に規定重量以上の物を入れないでください。**
  棚板の歪み・破損・落下の原因となります。
- **扉が傾いたりガタついたときは、丁番のねじを締めなおしてください。**
  破損やケガをするおそれがあります。
- **オーブントースターなど、キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。**
  製品の故障や火災の原因となります。
- **扉の開閉時、手足をぶつけないよう注意してください。**
  ケガをするおそれがあります。
- **キャビネットに水をかけたり、ぬれたままで放置しないでください。**
  キャビネットが水を含むと、いたむおそれがあります。
- **化粧品の使用について、毛染液、マニキュア液、除光液などがついた場合には、必ず拭き取ってください。**
  変色・変形・破損の原因となります。
- **濡れた物を収納しないでください。**
  部材が腐食膨張するおそれがあります。シートが浮いたり剥がれたりするおそれがあります。
- **キャビネットや天板に水をかけたり、ぬれたままで放置しないでください。**
  キャビネットが水を含み、シートが剥がれたり浮いたりするおそれがあります。
- **天袋タイプの場合は、設置高さを考慮し、頭上に注意して開閉してください。**
- **扉に濡れたものを掛けないでください。**
  扉が水を含み、シートが剥がれたり浮いたりするおそれがあります。

1 各部の名称

◎フレッタ

標準タイプ 4 枚扉 H840 × D430
側板パネルなし

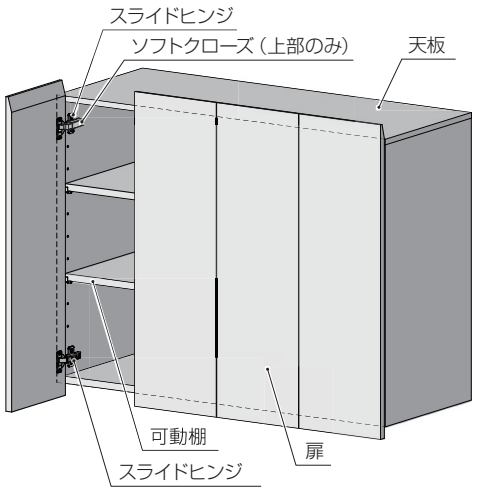

天袋タイプ 3 枚扉 H600 × D200
側板パネル片側

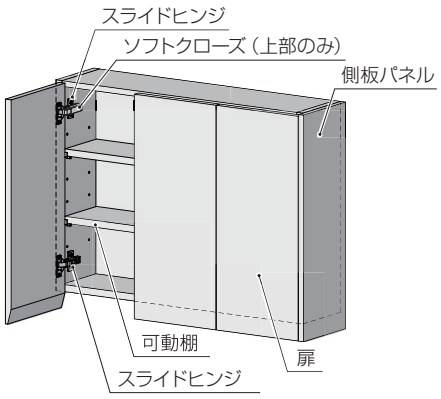

連結仕様 10 枚扉（標準タイプ）H840 × D330 側板パネル両側

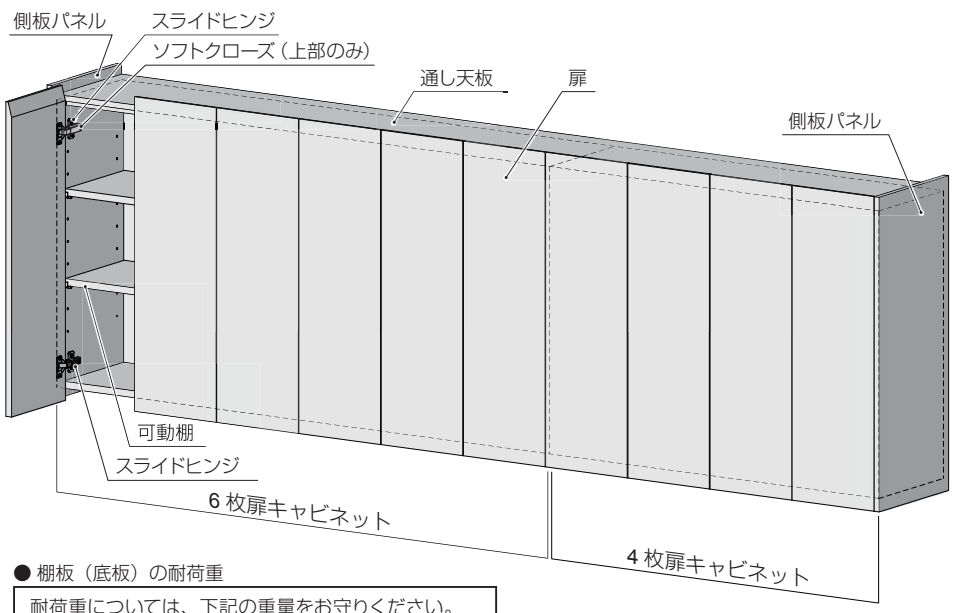

● 棚板（底板）の耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
1 枚につき：8kg まで

● 天板の耐荷重

	D200	D300	D430
2 ～ 6 枚扉（550 ～ 1829mm）	8kg	10kg	15kg
7 ～ 10 枚扉（1830 ～ 2600mm）	16kg	20kg	30kg

■ キャビネットの重量（以下を目安としてください。）　※ 梱包材含む

標準タイプ		H600			H840		
		D200	D330	D430	D200	D330	D430
2 枚扉 W550 ～ W779	キャビネット	13.2kg	19.8kg	24.8kg	15.6kg	23kg	28.7kg
	扉	7.1kg			9.4kg		
3 枚扉 W780 ～ W1059	キャビネット	17.8kg	27.2kg	34.4kg	21kg	31.4kg	40kg
	扉	9.5kg			13kg		
4 枚扉 W1060 ～ W1319	キャビネット	20kg	31kg	40.5kg	24kg	36.3kg	45.6kg
	扉	11.7kg			15.6kg		
5 枚扉 W1320 ～ W1579	キャビネット	24.7kg	38.4kg	48kg	28.5kg	44kg	55.5kg
	扉	13.8kg			18.5kg		
6 枚扉 W1580 ～ W1829	キャビネット	27.6kg	42kg	54kg	31.5kg	48.5kg	61.5kg
	扉	15.8kg			21.1kg		

通し天板 ※ 標準タイプ連結仕様のみ	D200	D330	D430
7 枚扉　W1830 ～ W2089	5.2kg	8.5kg	11.1kg
8 枚扉　W2090 ～ W2349	6kg	9.6kg	12.5kg
9 枚扉　W2350 ～ W2599	6.5kg	10.6kg	13.8kg
10 枚扉　W2600	6.5kg	10.6kg	13.8kg

天袋タイプ		H605			H845		
		D200	D330	D430	D200	D330	D430
2 枚扉 W550 ～ W779	キャビネット	13.5kg	20kg	25.3kg	16kg	23.3kg	29.1kg
	扉	7.2kg			9.7kg		
3 枚扉 W780 ～ W1059	キャビネット	17kg	26kg	34kg	21.1kg	32kg	40.2kg
	扉	9.6kg			13kg		
4 枚扉 W1060 ～ W1319	キャビネット	20.1kg	31.4kg	40.2kg	24.3kg	37kg	46.5kg
	扉	11.6kg			15.4kg		
5 枚扉 W1320 ～ W1579	キャビネット	23.2kg	38kg	47.8kg	29kg	44.4kg	56.4kg
	扉	13.6kg			18.7kg		
6 枚扉 W1580 ～ W1829	キャビネット	26kg	41.7kg	53.7kg	32kg	49.2kg	63.4kg
	扉	16kg			21.1kg		

■ 側板パネルの重量

側板パネル	H600 / 605			H840 / 845		
	D200	D330	D430	D200	D330	D430
片側	1.7kg	2.5kg	3.1kg	2.3kg	3.4kg	4.2kg
両側	3.3kg	4.9kg	6.2kg	4.5kg	6.7kg	8.4kg

2 お手入れ方法

■天板のお手入れ

《通常のお手入れ》
乾いた布でから拭きしてください。
水等でぬれた場合はすぐに拭いてください。

《汚れているとき》
❶ 布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
❷ 次に水を含んだ布で洗剤をふき取り、乾いた布でから拭きしてください。

○ 金属たわしや粒子の細かい粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
○ 火のついたタバコなど熱いものをカウンタートップに直接置かないでください。（変色・変形の原因となります）
○ 硬く重いものをカウンタートップに落としたり、引きずったりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつくおそれがあります）
○ 酸性やアルカリ性の薬品をかけたり流したりしないでください。カウンタートップをいためる原因になります。（漂白剤、塩酸、硝酸など）

■キャビネット・扉のお手入れ

《通常のお手入れ》
乾いた布でから拭きしてください。

《汚れているとき》
❶ 布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを軽く拭き落としてください。
❷ 次に水を含んだ布で洗剤をふき取り、乾いた布でから拭きしてください。
※ 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。

○ 扉やキャビネットに付着した汚れ等を取り除く際は、強くこすらないでください。（キズが付いたり、光沢が変化するおそれがあります）
○ 扉やキャビネットが汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
○ 扉やキャビネットに水などが付着した場合は乾いた布などで速やかに拭き取ってください。（キャビネットや扉が水を含み、シートが剥れたり浮いたりするおそれがあります。）

《ソフトクローズの取付位置》

ソフトクローズには「**側板用**」と「**仕切板用**」の 2 種類があります。金具の取り違えにご注意ください。

〈 側板用 〉
キャビネット両側の側板に取り付ける扉に使用します。



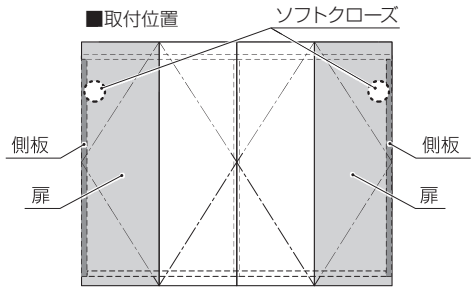

〈 仕切板用 〉
キャビネット中央の仕切板に取り付ける扉に使用します。



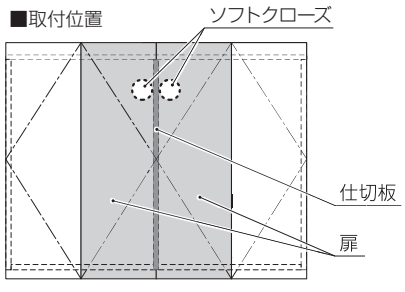

《棚板ピッチ調整》

棚板は可動棚のため、棚ダボを移動させ任意の位置に棚板を配置することが可能です。
※ 下図は納まり図に沿った棚板位置の場合

標準タイプ
H600　D200/330/430



標準タイプ（連結）
H600　D200/330/430



天袋タイプ
H600　D200/330/430



3 各部の調整

《扉丁番の調整》
微調整が必要な場合は、丁番のねじ①②③をまわして調整してください。

※ 下のイラストはソフトクローズなしのスライドヒンジとなります。



※ 扉と扉のすき間が一定（2mm くらい）になるように
ご調整ください。

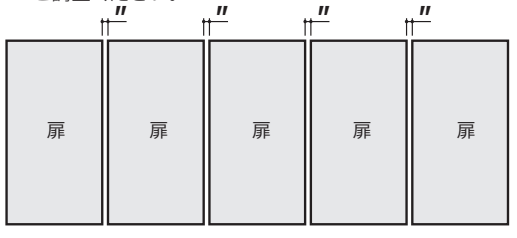

●左右調整（扉の目地をそろえる）



①のねじを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

●前後調整（扉の前後の傾きを直す）



②のねじをゆるめ、扉の前後調整をします。
調整後、②のねじは固く締め付けます。

●上下調整（扉の上下の片寄りを直す）



③のねじをゆるめ、扉の上下調整をしてください。
調整後ネジを締めつけてください。

○ ①②③以外のねじは緩めないでください。
○ 調整後は②③のねじをしっかり固定してください。

《ソフトクローズの取外し・取付け》

扉の上側（天面側）のスライドヒンジを調整するためには、ソフトクローズの取外しが必要です。（下記手順で取外しと取付けを行ってください）

〈 取外し方 〉
❶ ソフトクローズ先端部を上に持ち上げながら①②の順に手前に引いてください。
※ 必ず作業用手袋を着用してください。



〈 取付け方 〉
❶ ソフトクローズ下部の爪を丁番の角穴に入れソフトクローズ前方を固定し、後方を押し込んでください。
※ 無理に押し込むと茶色の爪が変形して丁番に取り付けられなくなったり、簡単に外れたりするようになります。絶対に爪を曲げないよう取り付けてください。
❷「カチッ！」という音を確認して下さい。



ソフトクローズ下部の爪を丁番の長方形の穴に当て、手前側（扉側）に少し押してください。



上から少し押すと取付完了です。簡単に外れたりしないことを確認してください。

4 アフターサービス

保証書

品　名	フレッタ		お名前　　様
保証期間	お買い上げ日から　**1 年**		
お買い上げ日	年　月　日	お客様	ご住所
工事店	店　名 電　話		電　話

※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
ア）使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
オ）設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
キ）お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
ク）天災地変など不可抗力による故障および損傷
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
ス）海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
セ）温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
ソ）汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
タ）ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
チ）凍結による故障および損傷
ツ）材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
ニ）仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
ヌ）保証書の提示が無い場合
ネ）保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
ノ）離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

Sample

廃棄処分について　　廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

ホルムアルデヒド発散区分

1	商品名	収納	6	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	PB　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆
2	製造企業名	株式会社 ミラタップ			
3	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆			
4	表示ルール	「住宅部品表示　ガイドライン」			
5	製造番号および年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。			

miratap
株式会社 ミラタップ　**miratap inc.**
●お客様相談センター　受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
https://www.miratap.co.jp
TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096