

オプションリストの適合条件について

＜PDF文書内の検索方法＞ ①編集 / 簡易検索を選択 ②検索ツールバーが表示されます。 ③検索するテキストを入力し検索

オプションリスト内に記載の記号は、水栓を設置するにあたっての注意事項および不適合理由を表しています。(下記参照)
掲載されている推奨水栓は、当社の基準に基づき選定しております。全てのご使用状況下においてお客様が快適にご使用いただけることを保証するものではありません。予めご了承ください。
お客様のご使用方法により適合可の判断が変わる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

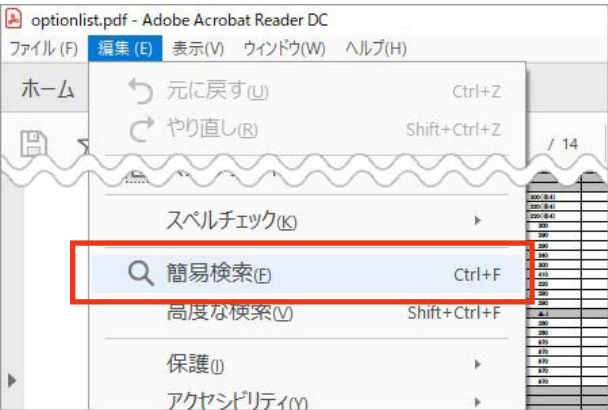
■ 適合可（使用上の注意事項）	■ 不適合理由
※ 1 水栓のスパウトが短いため 手を洗う際ボウルに当たって 洗いづらいことがあります ※ 2 水栓のスパウトが長く、吐水 位置が手前に来すぎるため 水はねのおそれがあります ※ 3 ボウルが横置きなもの、左右 勝手があるものは、レバーの 位置により使いにくい場合 があります ※ 4 スパウトの高さが低いため 洗いづらいことがあります ※ 5 単水栓使用の場合は、フレキチューブ等をご用意ください ※ 6 Bトラップ／Pトラップはシャ ワー水栓のホースが干渉するた めSトラップをご使用ください (水受容器サイズにより設備位 置変更必要) ※ 7 ボウル形状により水はねのおそれがあります（止水栓等にて水量を調整 ください） ※ 8 壁付け水栓は、水栓取付け位置を示す（ボウル位置、ご使用方法により 適合可の判断が変わる場合があります） ※ 9 単水栓専用セットのため別途ストレート止水栓必要 ※ 10 カリモク洗面台適合不可（天板厚みと水栓取付板厚が合わない） ※ 11 F寸法「410」（リクレール 水栓銅管をカットし、フロートキャビ内に 給水給湯を納めた場合の位置） ※ 12 給水給湯銅管長さカットが必要 ※ 13 吐水口が高いため水はねが発生しやすいので吐水量を止水栓にて調整し てください ※ 14 水栓取付時ロングブライヤー工具等必要／先にボウルへ水栓を取付 けてください。 ※ 15 Bトラップは、シャワー水栓のホースが干渉するためPトラップ／ Sトラップをご使用ください（水受容器サイズにより設備位置変更必要） ※ 16 給水給湯管床立上げ（1次にて床止めとし、洗面設置後配管立上げ止水 栓取付け） ※ 17 カリモク洗面台の場合、水栓のスパウトが長く吐水位置が手前に来すぎ る為、水はねのおそれがあります ※ 18 ユーロアングル壁用止水栓 K（TA01091）は使用できません ※ 19 吐水時に水栓ハンドルが後方へ倒れる為、壁面とのクリアランス ご注意ください。	▲ A 給水給湯ホース干渉のため不適合 ▲ B 水栓が壁に干渉するため不適合 ▲ C 止水栓が排水管または引出し等と干渉のため不適合 ▲ D 自動水栓 電源 BOX へ干渉のため不適合 ▲ E 吐水位置がボウル高さより低い ため不適合 ▲ F ボウルの水栓穴箇所がフラット でないため太目の水栓は不適合 ▲ G 水栓パッキンが小さく水漏れの可能性があるため不適合 ▲ H 手洗器とシャワー引出し水栓は不適合 ▲ J 吐水位置が高く水はね発生のため不適合（ボウル深さ 3 倍以上、 ボウルサイズ・意匠との相性等） ▲ K 取付用工具が入らないため不適合 ▲ L スパウトが長すぎるため不適合 ▲ M スパウトが短いため不適合 ▲ N 水栓取付け（馬蹄）ナット干渉 のため不適合 ▲ P 天板厚みと水栓取付板厚が合わないため不適合 ▲ R レバーがあたるため不適合 ▲ S 自動水栓センサー被りのため不 適合 ▲ T 取付け穴が合わないため不適合 ▲ U シャワー水栓のホースが長い ため取付け不可 ▲ W ボウルに水栓穴があるため壁付水栓は不適合 ▲ Y トール水栓専用のため不適合 ▲ Z ボウルと水栓吐水口までのクリア (49mm 以下) が少ないため不適合 ▲ AA シャワー水栓のホースが天板に干渉するため不適合 ▲ AB 陶器ボウルのため径公差があるので不適合 ▲ AC 誤作動の可能性があるため不適合 ▲ AD 吐水形状により水はねのおそれがあるため不適合 ▲ AS 水栓タイプがショート水栓の場合はトール水栓の適合は不可 ▲ AT 水栓タイプがトール水栓の場合はショート水栓の適合は不可 ▲ AK 水栓タイプが壁付水栓の場合はショート／トール水栓の適合は不可

対象商品の検索方法について

PDF閲覧ソフト「Adobe Reader」の検索機能を利用すると、このPDF内からお探しの商品（品番）を簡単に検索することが可能です。
※ Adobe Readerのバージョンにより、画面やメニュー構成が異なる場合があります。

例 エレガンススクエア(品番：WA27021)を検索する場合

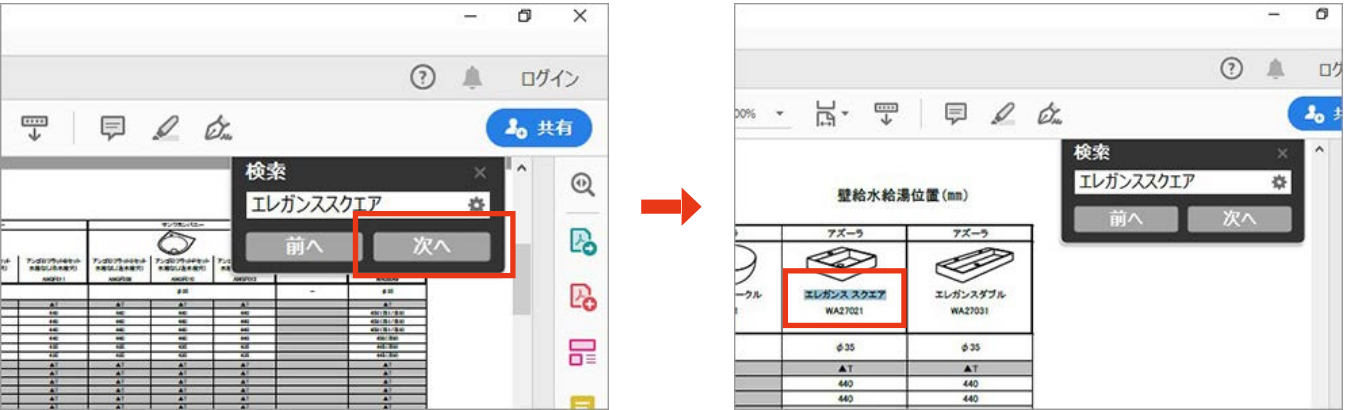
1.編集／簡易検索 を選択します。



2.「検索ツールバー」が表示されるので、検索する商品名(もしくは品番)を入力します。





3.「次へ」ボタンをクリックすると、検索語句がハイライト表示されます。



トロピカ洗面台オプションリスト

お客様のご使用方法により適合可の判断が変わる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。









- (※1) 水栓のスバウトが短い、手を洗う際ボウルに当たって洗いづらいことがあります。
- (※2) 水栓のスバウトが長く、吐水位置が手前に来すぎる為水はねのおそれがあります。
- (※3) ボウルが横置きなものは、左右勝手があるものは、レバーの位置により使いにくい場合があります。
- (※4) スバウトの高さが低いので洗いづらいことがあります。
- (※5) 単水栓使用の場合は、フレキチューブ等をご用意ください。(フレキチューブ等長さによりA寸法は変わります)
- (※6) トラップトラップはシャワー水栓のホースが干渉するためトラップをご使用ください。(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※7) ボウル形状により水はねのおそれがあります。(止水栓等にて水量を調整ください)
- (※8) 壁付け水栓は、水栓取付け位置を示す。(ボウル位置、ご使用方法等により適合可の判断が変わる場合があります)
- (※9) 単水栓専用セットの為、別途ストレート止水栓必要
- (※10) カリモク洗面台適合不可(天板厚みと水栓取付け板厚が合わない)
- (※11) F寸法「410」(リクレール 水栓銅管をカットし、フロートキャビ内に給水給湯を納めた場合の位置)
- (※12) 給水給湯銅管長さカットが必要
- (※13) 吐水口が高いため水はねが発生しやすいので吐水量を止水栓にて調整してください。
- (※14) 水栓取付工具(ロングプライヤー等)必要
- (※15) トラップは、シャワー水栓のホースが干渉するためトラップ／ストラップをご使用ください(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※16) 給水・給湯管床立上げ(1次にて床止めとし、洗面設置後配管立上げ止水栓取付け)
- (※17) カリモク洗面台の場合、水栓のスバウトが長く吐水位置が手前に来すぎる為、水はねのおそれがあります。
- (※18) ユーロアングル壁用止水栓K(TA0109)は使用できません。
- (※19) 吐水時に水栓ハンドルが後方へ倒れる為、壁面とのクリアランスご注意ください。

トロピカ洗面台 オプションリスト			メーカー名	取付穴径	SCARABEO	WHITESTONE	
			ポウル 品名		モアイビュ	コーサ80	
							
					ポウル 品番	WA08821	WA09521 WA09531 WA09541 WA09551
サイズ	W550×D450 ×H155	W800×D450×H160					
	種別	水栓品番	水栓品名	サイズ	水栓取付穴 水栓タイプ	36 ショート	35 ショート
混合水栓	TA05299	リネア混合水栓(G1)	ショート	Φ37+1-2	465	▲M	
	MPK0001N	フィクサー混合水栓B612	ショート	φ24～25、Φ37±2	480	▲M	
	TA01909N	フィクサー混合水栓 ホワイトマット	ショート	φ24～25、Φ35～38	480	▲M	
	TA01919N	フィクサー混合水栓 ブラックマット	ショート	φ24～25、Φ35～38	480	▲M	
	TA01699N	ニューベガ混合水栓	ショート	φ24～25、Φ37±2	485	470	
	TA05129N	ニューベガ混合水栓 ホワイトマット	ショート	φ24～25/Φ35～38	480	465	
	TA05139N	ニューベガ混合水栓 ブラックマット	ショート	φ24～25/Φ35～38	480	465	
	TA05599	ニューベガ混合水栓 グレーマット	ショート	φ24～25/Φ35～38	480	465	
	TA05859	ルシッソ混合水栓ゴールド(G1)	ショート	Φ33～37、Φ37～39	470	455	
	TA05869	ルシッソ混合水栓マットゴールド(G1)	ショート	Φ33～37、Φ37～39	470	455	
	TA05879	ルシッソ混合水栓ブラッシュドグレー(G1)	ショート	Φ33～37、Φ37～39	470	455	
	TA05889	ルシッソ混合水栓ニッケルシルバー(G1)	ショート	Φ33～37、Φ37～39	470	455	
	TA01419	ボーグ混合水栓	ショート	Φ34±1	▲T	430(※13/※14)	
	TA01609	スット混合水栓(寒冷地非対応)	ショート	Φ35～40	455	▲B	
	TA01629	スット混合水栓(寒冷地専用)	ショート	Φ35～40	470	▲B	
	TA01799	シングル引き出し式混合水栓(寒冷地非対応)	ショート	Φ35～38	395(※6)	380(※6/※14)	
	TA01799K	シングル引き出し式混合水栓(寒冷地専用)	ショート	Φ35～38	410(※6)	395(※6/※14)	
	TA01729	ルピアシャワー引出式混合水栓	ショート	Φ33～38	405(※6)	390(※6/※14)	
	TA01729K	ルピアシャワー引出式混合水栓(寒冷地用)	ショート	Φ33～38	415(※6)	400(※6/※14)	
	TA05319	ボトリー引出式混合水栓(G1)	ショート	Φ37±2	▲K	▲N	
	TA05319C	ボトリー引出式混合水栓(寒冷地用)(G1)	ショート	Φ37±2	▲K	▲N	
	TA05329	ボトリー引出式混合水栓 マットブラック(G1)	ショート	Φ37±2	▲K	▲N	
	TA05329C	ボトリー引出式混合水栓(寒冷地用)(G1)マットブラック	ショート	Φ37±2	▲K	▲N	
	TA05289	フォルテ混合水栓(G1)	ショート	Φ36±1	520	▲M	
	TA05169	ユーロスマート混合水栓(G1)	ショート	Φ34～37	465	450	
	TA05669	ヴィヴニス110混合水栓	ショート	Φ35+2/0	455	440	
	TA05679	ヴィヴニス110混合水栓 マットブラック	ショート	Φ35+2/0	455	440	
	TA05389	タリスE110 混合水栓	ショート	Φ35+2/0	▲G	▲G	
	TA05399	タリスE110 混合水栓 マットブラック	ショート	Φ35+2/0	▲G	▲G	
	TA05419	タリスE110 混合水栓 ブラッシュドブロンズ	ショート	Φ35+2/0	▲G	▲G	
	TA05469	メトロボール110 混合水栓	ショート	Φ35+2/0	330	315	
	TA05479	メトロボール110 混合水栓 マットブラック	ショート	Φ35+2/0	330	315	
	TA01959	メトリス110 混合水栓	ショート	Φ35～38	460	445(※1)	
	TA05739	タンゴショート混合水栓	ショート	Φ35+2/-0	495	480	
	TA05749	タンゴショート混合水栓 マットブラック	ショート	Φ35+2/-0	495	480	
	TA05759	タンゴショート混合水栓 ブラッシュドシルバー	ショート	Φ35+2/-0	495	480	
	TA05769	タンゴショート混合水栓 ブラッシュドゴールド	ショート	Φ35+2/-0	495	480	
	TA05819	ジョーカーショート混合水栓	ショート	Φ35+2/-0	495	▲R	
	TA05829	ジョーカーショート混合水栓 マットブラック	ショート	Φ35+2/-0	495	▲R	
単水栓	MPK0008	アローナ単水栓	ショート	Φ22～28/35	▲T	▲M	
	TA01399	リネア単水栓	ショート	Φ22～26/35～38	○(※5)	○(※5)	
	MPK0009	フィクサー単水栓FK612	ショート	Φ23～25/35～38	○(※5)	▲M	
	TA01159	リズム単水栓	ショート	Φ22～26/35～36	○(※5)	○(※5)	
	TA01059	LEK612単水栓	ショート	Φ22～25	▲T	▲T	
	TA03249	ブラック単水栓	ショート	Φ22～25	▲T	▲T	
	TA03229	グローエ ラウンドスバウト単水栓	ショート	Φ22～35	▲T	○(※1/※5/※7)	
	TA05229	コニファール単水栓	ショート	Φ22～26	▲T	▲T	
	TA05239	コニファール単水栓 ブラック	ショート	Φ22～26	▲T	▲T	
	TA05249	コニファール単水栓 ホワイト	ショート	Φ22～26	▲T	▲T	
	TA01659	アキュート自動水栓	ショート	Φ27～32/35～36	▲M	▲M	
	TA01679	アキュート自動水栓 自家発電タイプ	ショート	Φ27～32/35～36	▲M	▲M	
自動水栓	TA05519	E1700 ショート自動水栓	ショート	φ22～25,34～39	▲M	▲M	
	TA05529	E1700 自動水栓	ショート	φ22～25,34～39	450(※18)	420(※18)	
	TA05539	E1700 自動水栓 マットホワイト	ショート	φ22～25,34～39	450(※18)	420(※18)	
	TA05549	E1700 自動水栓 マットブラック	ショート	φ22～25,34～39	450(※18)	420(※18)	

■ お客様のご使用方法により適合可の判断が変わる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

- (※1) 水栓のスバウトが短いため、手を洗う際ポウルに当たって洗いづらいことがあります。
- (※2) 水栓のスバウトが長く、吐水位置が手前に来すぎる為水はねのおそれがあります。
- (※3) ポウルが横置きなもの、左右勝手があるものは、レバーの位置により使いにくい場合があります。
- (※4) スバウトの高さが低いため洗いづらいことがあります。
- (※5) 単水栓使用の場合は、フレキチューブ等をご用意ください。(フレキチューブ等長さによりA寸法は変わります)
- (※6) Bトラップ・Pトラップはシャワー水栓のホースが干渉するためPトラップをご使用ください。(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※7) ポウル形状により水ハネのおそれがあります。(止水栓等にて水量を調整ください)
- (※8) 壁付け水栓は、水栓取付け位置を示す。(ポウル位置、ご使用方法等により適合可の判断が変わる場合があります)
- (※9) 単水栓専用セットの為、別途ストレート止水栓必要
- (※10) カリモク洗面台適合不可(天板厚みと水栓取付板厚が合わない)
- (※11) F寸法「410」(リクレール 水栓銅管をカットし、フロートキャビ内に給水給湯を納めた場合の位置)
- (※12) 給水給湯銅管長さカットが必要
- (※13) 吐水口が高いため水はねが発生しやすいので吐水量を止水栓にて調整してください。
- (※14) 水栓取付工具(ロングブライヤー等)必要
- (※15) Bトラップは、シャワー水栓のホースが干渉するためPトラップ／Sトラップをご使用ください(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※16) 給水・給湯管床立上げ(1次にて床止めとし、洗面設置後配管立上げ止水栓取付け)
- (※17) カリモク洗面台の場合、水栓のスバウトが長く吐水位置が手前に来すぎる為、水はねのおそれがあります。
- (※18) ユーロアングル壁用止水栓K(TA01091)は使用できません。
- (※19) 吐水時に水栓ハンドルが後方へ倒れる為、壁面とのクリアランスご注意ください。

トロピカ洗面台オプションリスト

トロピカ洗面台 オプションリスト			メーカー名	ボウル 品名	ボウル 品番	取付穴径	miratap	miratap	miratap	miratap	GLOBO	hatria	hatria	valdama	WHITESTONE
							シンエッジ580	エリッセコッコ	ガレオン	シガラキ マーノ	ティーエッジ オーバル	プレートスリム	レクタスリム	トラック W600	デュカス
															
							WA26181 WA26861	WA13011	WA13041 WA13051	WA06099 WA06109	WA19131S/WA19401S WA19141S/WA19421S WA19361S/WA19441S WA19381S/WA19461S	WA02380S WA02381S WA02382S	WA02371S WA02373S WA02375S	WA22061 WA22071 WA22081	WA09441 WA09451
種別	水栓 品番	水栓品名	サイズ	W580×D380 ×H110	W550×D400 ×H130	W500×D300 ×H135	W420×D350 ×H120	W540×D360 ×H160	W550×D380×H155	W500×D380×H155	W600×D380 ×H120	W600×D410 ×H150			
			水栓取付穴 水栓タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
混合水栓	MPK0002N	フィクサーエクステンデッド混合水栓	トール	Φ35～38	215	▲Z	▲Z	▲Z	▲E	▲Z	▲Z	▲Z	▲Z		
	TA01709N	ニューベガエクステンデッド	トール	Φ35～38	220	220	220	220	▲Z	▲Z	▲Z	220	▲Z		
	TA05149N	ニューベガトール混合水栓 ホワイトマット	トール	Φ35～38	210	210	210	210	▲Z	▲Z	▲Z	210	▲Z		
	TA05159N	ニューベガトール混合水栓 ブラックマット	トール	Φ35～38	210	210	210	210	▲Z	▲Z	▲Z	210	▲Z		
	TA05609	ニューベガトール混合水栓 グレーマット	トール	Φ35～38	210	210	210	210	▲Z	▲Z	▲Z	210	▲Z		
	TA05899	ルシットトール混合水栓ゴールド(G1)	トール	Φ33～37,Φ37～39	295	295(※1)	▲Z	295	▲Z	▲Z	▲Z	295	▲Z		
	TA05909	ルシットトール混合水栓マットゴールド(G1)	トール	Φ33～37,Φ37～39	295	295(※1)	▲Z	295	▲Z	▲Z	▲Z	295	▲Z		
	TA05919	ルシットトール混合水栓ブラッシュドグレー(G1)	トール	Φ33～37,Φ37～39	295	295(※1)	▲Z	295	▲Z	▲Z	▲Z	295	▲Z		
	TA05929	ルシットトール混合水栓ニッケルシルバー(G1)	トール	Φ33～37,Φ37～39	295	295(※1)	▲Z	295	▲Z	▲Z	▲Z	295	▲Z		
	TA05309	リネアトール混合水栓 寒冷地共用(G1)	トール	Φ37±1	345	345	345	345	▲Z	▲Z	▲Z	345	345		
	TA01429	ボーグエクステ混合水栓	トール	Φ34±1	▲J	310	310	310	310	310	310	310	310		
	TA01739	ルビアシャワートール引出式混合水栓	トール	Φ33～38	▲J	220(※6)	▲H	220(※6)	220(※6)	220(※6)	220(※6)	220(※6)	220(※6)		
	TA01739C	ルビアシャワートール引出式混合水栓(寒冷地用)	トール	Φ33～38	▲J	235(※6)	▲H	235(※6)	235(※6)	235(※6)	235(※6)	235(※6)	235(※6)		
	TA01619	スットトール混合水栓(寒冷地非対応)	トール	Φ35～40	280	280	280	280	280	280	280	280	280		
	TA01639	スットトール混合水栓(寒冷地専用)	トール	Φ35～40	295	295	295	295	295	295	295	295	295		
	TA05689	ヴィヴニス250混合水栓	トール	Φ35+2/0	▲J	280(※2)	▲L	▲L	280(※2)	280	280	280(※2)	▲L		
	TA05699	ヴィヴニス250混合水栓 マットブラック	トール	Φ35+2/0	▲J	280(※2)	▲L	▲L	280(※2)	280	280	280(※2)	▲L		
	TA05429	タリスE240 混合水栓	トール	Φ35+2/0	▲J	255(※2)	▲L	▲L	255(※2)	255	255	255(※2)	▲L		
	TA05439	タリスE240 混合水栓 マットブラック	トール	Φ35+2/0	▲J	255(※2)	▲L	▲L	255(※2)	255	255	255(※2)	▲L		
	TA05459	タリスE240 混合水栓 ブラッシュドブロンズ	トール	Φ35+2/0	▲J	255(※2)	▲L	▲L	255(※2)	255	255	255(※2)	▲L		
	TA05489	メトロボール260 混合水栓	トール	Φ35+2/0	▲J	295(※2)	▲L	▲L	295(※2)	295	295	295(※2)	▲L		
	TA05499	メトロボール260 混合水栓 マットブラック	トール	Φ35+2/0	▲J	295(※2)	▲L	▲L	295(※2)	295	295	295(※2)	▲L		
	TA05779	タンゴトール混合水栓	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	TA05789	タンゴトール混合水栓 マットブラック	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	TA05799	タンゴトール混合水栓 ブラッシュドシルバー	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	TA05809	タンゴトール混合水栓 ブラッシュドゴールド	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	TA05839	ジョーカートール混合水栓	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	TA05849	ジョーカートール混合水栓 マットブラック	トール	Φ35+2/-0	▲J	320	320	320	320	320	320	320	320		
	MPK0003	ラベンナ壁付混合水栓	壁	Φ31～32	970(※8)	970(※8)	980(※8)	960(※8)	1000(※8)	995(※8)	995(※8)	960(※8)	990(※8)		
	TA05349	スティック 壁付混合水栓S	壁	Φ42,Φ46	950(※1/※8)	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M		
	TA05369	スティック 壁付混合水栓S ブラックマット	壁	Φ42,Φ46	950(※1/※8)	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M		
	TA05629	スティック 壁付混合水栓S ブラッシュドシルバー	壁	Φ42,Φ46	950(※1/※8)	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M		
	TA05649	スティック 壁付混合水栓S ブラッシュドゴールド	壁	Φ42,Φ46	950(※1/※8)	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M		
	TA05359	スティック 壁付混合水栓L	壁	Φ42,Φ46	970(※8)	970(※8)	980(※8)	960(※8)	1000(※8)	995(※8)	995(※8)	960(※8)	990(※8)		
	TA05379	スティック 壁付混合水栓L ブラックマット	壁	Φ42,Φ46	970(※8)	970(※8)	980(※8)	960(※8)	1000(※8)	995(※8)	995(※8)	960(※8)	990(※8)		
	TA05639	スティック 壁付混合水栓L ブラッシュドシルバー	壁	Φ42,Φ46	970(※8)	970(※8)	980(※8)	960(※8)	1000(※8)	995(※8)	995(※8)	960(※8)	990(※8)		
	TA05659	スティック 壁付混合水栓L ブラッシュドゴールド	壁	Φ42,Φ46	970(※8)	970(※8)	980(※8)	960(※8)	1000(※8)	995(※8)	995(※8)	960(※8)	990(※8)		
単水栓	TA01179	リズムスワン単水栓	トール	Φ22～24	▲R	▲R	▲R	▲R	▲R	▲R	▲R	▲R	▲R		
	TA01409	リネアトール単水栓	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	▲Z	▲Z	▲Z	○(※5)	○(※5)		
	TA01169	リズムトール単水栓	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)		
	TA05709	リズムトール単水栓 マットブラック	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)		
	TA05569	ユニファールトール単水栓	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)		
	TA05579	ユニファールトール単水栓 ホワイト	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)		
	TA05589	ユニファールトール単水栓 ブラック	トール	Φ22～26	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※1/※5)	○(※5)	○(※1/※5)		
	TA01669	アキュートール自動水栓	トール	Φ27～32	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲AT		
	TA01689	アキュートール自動水栓 自家発電タイプ	トール	Φ27～32	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲M	▲AT		
	TA05079	E1700 トール自動水栓	トール	φ22～25	290(※18)	290(※18)	290(※18)	290(※18)	▲Z	▲Z	▲Z	▲AC	▲AT		
自動水栓	TA05099	E1700 トール自動水栓 マットホワイト	トール	φ22～25	290(※18)	290(※18)	290(※18)	290(※18)	▲Z	▲Z	▲Z	▲AC	▲AT		
	TA05119	E1700 トール自動水栓 マットブラック	トール	φ22～25	290(※18)	290(※18)	290(※18)	290(※18)	▲Z	▲Z	▲Z	▲AC	▲AT		

- お客様のご使用方法により適合可の判断が変わる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- (※1) 水栓のスパウトが短いため、手を洗う際ボウルに当たって洗いつらいことがあります。
- (※2) 水栓のスパウトが長く、吐水位置が手前に来すぎる為水はねのおそれがあります。
- (※3) ボウルが横置きなものと、左右勝手があるものは、レバーの位置により使いにくい場合があります。
- (※4) スパウトの高さが低いため洗いつらいことがあります。
- (※5) 単水栓使用の場合は、フレキチューブ等をご用意ください。(フレキチューブ等長さによりA寸法は変わります)
- (※6) Bトラップトラップはシャワー水栓のホースが干渉するためSトラップをご使用ください。(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※7) ボウル形状により水ハネのおそれがあります。(止水栓等にて水量を調整ください)
- (※8) 壁付け水栓は、水栓取付け位置を示す。(ボウル位置、ご使用方法等により適合可の判断が変わる場合があります)
- (※9) 単水栓専用セットの為、別途ストレート止水栓必要
- (※10) カリモク洗面台適合不可(天板厚みと水栓取付板厚が合わない)
- (※11) F寸法「410」(リクレール 水栓銅管をカットし、フロートキャビ内に給水給湯を納めた場合の位置)
- (※12) 給水給湯銅管長さカットが必要
- (※13) 吐水口が高いため水はねが発生しやすいので吐水量を止水栓にて調整してください。
- (※14) 水栓取付工具(ロングプライヤー等)必要
- (※15) Bトラップは、シャワー水栓のホースが干渉するためPトラップ／Sトラップをご使用ください(水受容器サイズにより設備位置変更必要)
- (※16) 給水・給湯管床立上げ(1次にて床止めとし、洗面設置後配管立上げ止水栓取付け)
- (※17) カリモク洗面台の場合、水栓のスパウトが長く吐水位置が手前に来すぎる為、水はねのおそれがあります。
- (※18) ユーロアングル壁用止水栓K(TA01091)は使用できません。
- (※19) 吐水時に水栓ハンドルが後方へ倒れる為、壁面とのクリアランスご注意ください。